



Husqvarna®



PRODUKTOVÝ KATALOG 2016

CONSTRUCTION PRODUCTS

PŘIDANÁ HODNOTA NA ZÁKLADĚ KOMPLEXNÍHO PŘÍSTUPU K PRÁCI



Všechny závody společnosti Husqvarna Construction Products mají certifikáty ISO 9001 a 14001.
Společnost Husqvarna Construction Products je součástí oSa, organizace pro bezpečnost abrazivních nářadí.

STĚNOVÉ PILY
DIAMANTOVÉ KOTOUČE PRO ŘEZÁNÍ STĚN

12
20

LANOVÉ PILY
DIAMANTOVÉ KOTOUČE PRO ŘEZÁNÍ LANEM

26
32

ŘEZAČE SPÁR
DIAMANTOVÉ KOTOUČE PRO ŘEZÁNÍ SPÁR

34
40

PILY PRO SNADNÝ PRŮNIK
DIAMANTOVÉ KOTOUČE PRO PILY SE SNADNÝM PRŮNIKEM

46
49

PŘÍPRAVA POVRCHU
DIAMANTOVÉ KOTOUČE PRO PŘÍPRAVU POVRCHU

50
58

VRTÁNÍ
DIAMANTOVÉ VRTACÍ NÁSTROJE

64
76

RUČNÍ ROZBRUŠOVACÍ PILY
DIAMANTOVÉ KOTOUČE PRO RUČNÍ ROZBRUŠOVACÍ PILY

88
96

DIAMANTOVÉ NÁSTROJE PRO ÚHLOVÉ BRUSKY

102

PILY NA ZDIVO A DLAŽDICE
DIAMANTOVÉ KOTOUČE PRO PILY NA ZDIVO A NA DLAŽDICE

104
110

DÁLKOVĚ OVLÁDANÁ DEMOLICE

112

Požadujete zařízení, která vám usnadní práci. Měla by se snadno nakládat a vykládat, odolat náročným podmínkám, snadno se montovat a demontovat a samozřejmě by se měla lehce a účinně používat. Diamantové nástroje a vybavení by k sobě měly sedět a pomoci vám vykonat vaši práci rychle, účinně a ziskově.

Při vývoji našich výrobků se proto ve společnosti Husqvarna nesoustředíme jen na hrubou sílu. Díváme se na uživatele, stroj a diamantový nástroj jako na celek a hledáme optimální rovnováhu mezi výkonem a použitelností. Zkrácení doby nastavení na minimum se vždy projeví v maximalizaci času stráveného produktivní činností. Provedte srovnání a uvidíte ten rozdíl.



ON-LINE INFORMACE PRO VÁS!

NAVŠTIVTE NAŠI WEBOVOU STRÁNKU Naleznete tam aktuální informace o našich strojích a diamantových nástrojích. Kompletní technická data o výrobcích, servisní literaturu, uživatelské příručky, interaktivního průvodce nástroji, novinky a mnoho dalšího. Na naší stránce rovněž naleznete novinky a informace o naší společnosti a místním zastoupení v podobě servisních center a autorizovaných prodejců.

www.husqvarnacp.com



POUŽIJTE NAŠE QR KÓDY A ZÍSKEJTE DALŠÍ INFORMACE Na mnoha stránkách katalogu naleznete QR kódy. Odkazují na další informace na naší mobilní webové stránce. Přečtete svým mobilním telefonem QR kód a budete přesměrováni přímo na stránku pro mobilní zařízení, která obsahuje další informace, filmy, atd., o příslušném výrobku. K přečtení QR kódu vaším telefonem potřebujete aplikaci pro čtení QR kódů. Můžete si ji zdarma stáhnout z obchodu App Store a Google Play nebo z příslušné stránky pro váš telefon.

HUSQVARNA VE VAŠEM TELEFONU Naše webová stránka pro mobilní zařízení nabízí online přístup k aktuálním informacím o našich výrobcích a užitečnou podobu pro vaše zařízení, interaktivního průvodce nástroji, který vám pomůže nalézt správný nástroj pro vaši práci, knihovnu instruktážních filmů, archiv uživatelských příruček pro stroje v PDF formátu s možností vyhledávání a kontaktní informace všech našich prodejců.

m.husqvarnacp.com



Stáhněte si aplikaci pro iPad

Použijte QR kód a získajte zdarma aplikaci pro iPad. Návod pro uživatele rozbrušovacích pil. Nebo si na stránce husqvarnacp.com stáhněte verzi v PDF.

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NAŠEHO

YOUTUBE KANÁLU Sledování našich filmů ve vysokém rozlišení je ideálním způsobem, jak se seznámit s funkcemi a výhodami našich výrobků, získat užitečné tipy a rady ohledně použití, údržby a opravy vašeho zařízení Husqvarna. Přihlaste se k odběru našeho YouTube kanálu, abyste nepřišli o naše nejnovější filmy!

www.youtube.com/HusqvarnaCP

HusqvarnaCP



SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU

Nemáte zrovna čas? Nevadí! Na naši Facebookové stránce můžete navázat kontakt se společností Husqvarna a potkat uživatele výrobků Husqvarna z celého světa. Řekněte nám svůj názor na naše výrobky a služby, podělte se o své příběhy a podívejte se na snímky a filmy z našich výstav a jiných událostí společnosti Husqvarna.

www.facebook.com/HusqvarnaConstruction

HusqvarnaConstruction



KOMPLEXNÍ PRŮVODCE PRO BEZPEČNÉ A ERGONOMICKÉ ŘEZÁNÍ

Bezpečnost a ergonomie vždy zaujímaly v našem vývoji výrobků klíčová místa. Faktory, které automaticky vedou k efektivnější práci. Vytvořením komplexního návodu pro uživatele rozbrušovacích pil jsme tento přístup posunuli o další krok dopředu. Tento digitální návod doplňuje návod k použití. Jde o užitečný zdroj informací pro profesionální uživatele i uživatele, kteří nepracují s rozbrušovací pilou tak často. Výukový materiál sestává z mnoha fotografií videoklipů, které upozorňují, na co je nutné pamatovat před řezáním, během řezání a po něm. Učte se a nechte se inspirovat, aby byla vaše práce vždy bezpečná, ergonomická a efektivní.

NOVÉ VÝROBKY

HUSQVARNA V ROCE 2016



NOVINKA!

HUSQVARNA KV 970/1260 A KV 760

Tyto kompaktní vozíky pro řezání, vyvinuté speciálně pro benzínové rozbrušovačky Husqvarna, umožňují snadné rovné nebo zakřivené řezání a řezání v blízkosti obrubníků. Nyní se dodávají s přetlakovou nádrží na vodu o objemu 13,3 litry a s třímetrovou hadicí, která se připojuje k vodní trysce na krytu kotouče. Tento nový prvek, spolu se systémem rozbrušovačky pro mokré řezání, který šetří vodu, umožňuje hodiny řezání také tehdy, pokud s rozbrušovačkou pracujete mimo vozík.



NOVINKA!

HUSQVARNA PG 680 RC

Verze brusky Husqvarna PG 680 s dálkovým ovládáním a vlastním pohonem a patentovanou technologií Dual Drive. Bruska PG 680 RC se vyznačuje výrazně vyšší produktivitou a ještě lepšími výsledky práce v kombinaci s ergonomickým ovládáním a ergonomickou přepravou. Pracovník navíc nemusí brusku obsluhovat a během její práce se může věnovat přípravě dalších nástrojů, úpravě hadic, atd. – to znamená efektivnější využití pracovní doby.



NOVINKA!

HUSQVARNA FS 3500 G

Podlahová pila s vlastním pohonem ideální pro malé až středně velké úkony. Vybavená 27,5 kW benzínovým motorem spolu se samonastavitelným napínákem řemenu pro maximální pohodlí a životnost řemenu. Kapacita hloubky řezu až do 311 mm se 750 mm diamantovým kotoučem. Nachystaná také k využití při pronájmu díky nastavitelným rukojetím, měřiči otáček a počítadlu provozních hodin. Sada vodního čerpadla a sada osvětlení jsou k dispozici jako volitelné příslušenství.

NOVINKA!

HUSQVARNA K 6500 CHAIN

Velmi výkonná elektrická řetězová rozbrušovačka s vysokofrekvenční technologií PRIME™. Účinná a snadno použitelná díky vysokému výstupnímu výkonu, ideálně vyváženému tělu a nízkým vibracím. Rozbrušovačka K 6500 umožňuje hloubku řezu z jedné strany až 450 mm, což z ní činí vynikající doplněk stěnových pil pro zamezení nežádoucím řezům v rozích. Je také ideální pro řezání nepravidelných nebo malých otvorů (až o velikosti pouhých 11×11 cm).

NOVINKA!

PRO 45 CHAIN

Nový typ diamantového řetězu optimalizovaný pro rozbrušovací pilu K 6500 Chain s technologií PRIME™. Používáme segmenty vyvinuté a vyrobené společností Husqvarna, laserem svařované k nejlepšímu tělu řetězu, jaké je k dispozici. Výsledkem je účinný, silný a odolný řetěz, s minimálním protažením řetězu.



OCHRANNÉ VYBAVENÍ PRO BEZPEČNĚJŠÍ A POHODLNĚJŠÍ PRÁCI

Z naší široké nabídky ochranného vybavení si jistě vyberete výrobky, s nimiž bude vaše práce bezpečnější, pohodlnější a praktičtější – dosáhnete s nimi vždy těch nejlepších výsledků.



RUKAVICE, CLASSIC Odolné rukavice univerzální velikosti s dlaní z vyčíněné kozinky s tkaninou Spandex na hřbetu. Vyčíněná kozinka nabízí kvalitní ochranu před vlhkostí, protože obsahují přírodní tuk a je tak vhodná pro použití v náročných podmínkách. Pogumované manžety s bavlněným lemem, aby rukavice dobře seděly kolem zápěstí.
579 37 99-10



OCHRANNÉ HOLÍNKY Obuv pro řezání ze schválené gumy odolné ohni a zesílené okování. Neklouzavá podrážka připravená pro hřeby a chránič kotníku. Volný střih a drážky na podpatku pro snadné vyzutí. Schváleno podle normy EN 345 SB E.
544 96 53-xx Velikosti 36–47



SOFTSHELLOVÁ BUNDA Softshellová bunda odolná proti větru a vodě je vyrobena z pohodlné pružné membrány s podšívkou z měkkého fleece. Ideální do různého počasí, přes jinou vrstvu oblečení nebo sama o sobě. Přes ramena, na zadní straně rukávů a po stranách je zesílena vlákem Cordura. Rukávy jsou vytvarovány pro větší komfort a snadný pohyb. Nastavitelné spodní části a uzávěry Velcro na zápěstí. Čtyři kapsy se zavíráním na zip vpředu a dvě vnitřní kapsy. 577 25 30-xx Velikosti 46–58



CHRÁNIČ SLUCHU SE SLUCHÁTKOVÝM OBLOUKEM Pohodlný a lehký s nastavitelným, vypořádávkovaným sluchátkovým páskem. Provedení umožňuje 20 % seřízení přitlaku. Schválen podle současných norem EN. 505 66 53-04



OCHRANNÉ BRÝLE, CLEAR X. Ochranné brýle s čirými skly, odolnými proti poškrábání, nastavitelné obroučky a skla, která se dají vychýlit. Schváleny podle EN 166 a Ansi Z87+. 544 96 37-01



CHRÁNIČ SLUCHU S FM RÁDIEM Nový chránič sluchu s FM rádiem, lepší kvalitou zvuku a nově konstruovaným sluchátkovým obloukem, který méně tlačí na vaše uši. Chrániče uší jsou konstruovány tak, aby kopírovaly tvar hlavy, takže skvěle sedí. Chránič je vybaven audio vstupem 3,5 mm (AUX) pro MP3 nebo vysílačku. 578 27 49-01 (se sluchátkovým obloukem). 578 27 49-02 (s přílbou).



RESPIRÁTOR Ochrana proti velmi malým, suchým částicím, které škodí zdraví, a částicím zachyceným ve vodě. Respirátor je vybaven vzduchovým otvorem pro snadné vydechování a zamezení kondenzaci a tvorbě vlhkosti. Schválení podle normy EN 149: 2001, třída FF P3. 544 96 55-01

OCHRANNÁ PŘILBA S mimořádně velkým štítem, chráničem krku a chráničem sluchu. Schválena podle současných norem EN a ANSI. 544 80 89-01



SEZNAMTE SE S PRVOTŘÍDNÍM PROVEDENÍM NAŠICH DIAMANTOVÝCH NÁSTROJŮ!

Společnost Husqvarna je předním světovým vývojářem a výrobcem diamantových nástrojů pro řezání a vrtání do betonu a dalších stavebních materiálů. Dodáváme profesionálním stavebním firmám, řemeslníkům a půjčovnám po celém světě miliony diamantových nástrojů – pilové listy, vrtáky, lana a brusné nástroje.



Získejte další informace! Navštivte stránky www.husqvarnacp.com nebo si do svého mobilního telefonu načtete QR kód.

Optimální výkon pro všechny uživatele

Jako profesionál, který každý den řeže a vrtá do betonu, máte na diamantové nástroje jiné požadavky než, například, odborník na dláždění nebo pokládku potrubí. Společnost Husqvarna rozdělila své diamantové nástroje do tří výkonnostních skupin, aby vám usnadnila výběr správného nástroje.

GOLD

Vytvořeno pro intenzivní profesionální použití se speciálním zaměřením. Maximální řezná rychlost a zvýšená odolnost proti opotřebování při řezání a vrtání v náročných podmínkách. Profesionální nástroje Husqvarna jsou označeny štítkem Gold.

SILVER

Vytvořeno pro všestranné profesionální použití. Vysoká řezná rychlost a zvýšená odolnost proti opotřebování při běžném řezání a vrtání. Prémiové nástroje Husqvarna jsou označeny štítkem Silver.

BRONZE

Vytvořeno pro příležitostné použití. Dostatečný výkon za odpovídající cenu pro běžné řezání. Vysoce kvalitní nástroje Husqvarna jsou označeny štítkem Bronze.

Tabulka doporučených modelů

Pro řezání tvrdších materiálů je ideální nástroj s jemnější vazbou, protože diamanty se rychleji obnažují, což znamená rychlejší řezání. Při práci s měkčími nebo abrazivnějšími materiály je kvůli větší odolnosti vůči abrazi ideální nástroj s tvrdší vazbou.

Vhodnost nástroje pro různé materiály se uvádí na této stupnici:

- ● ● Optimální
- ● = Dobré
- = Přijatelné
- = Nedoporučuje se

V našich přehledech výrobků a v interaktivním Průvodci nástroji na naší webové stránce naleznete tabulky doporučených modelů.

Práce s ručními nástroji – na obalu nástroje je zřetelně uveden materiál, pro který je kotouč určen.





Společný vývoj nástrojů a zařízení

Jestliže chcete mít jistotu, že vytěžíte ze svého stroje Husqvarna maximum, používejte ho s diamantovými nástroji Husqvarna. Diamantový nástroj, stroj a uživatelé pojmáme jako celek, který musí optimálně pracovat. Tento pohled je důležitým základem našeho vývoje výrobků.

KOTOUČE PRO STĚNOVÉ PILY – STRANA 22

- W1400 Diagrip™
- W1100

LANA PRO LANOVÉ PILY – STRANA 32

- Vakuově pájená lana
- Lana s uzavřenou smyčkou
- Spěkaná lana

KOTOUČE PRO ŘEZAČE SPÁR – STRANA 40

- F1400 Diagrip™
- F1100
- F600
- L600
- F400 Diagrip™
- Diagrip™ S1400
- Vari-Cut™

KOTOUČE SOFT-CUT – STRANA 49

- XL14
- XL10
- XL6

NÁSTROJE K BROUŠENÍ A LEŠTĚNÍ PODLAH – STRANA 58

- PCD
- Redi Lock 1100
- Redi Lock 600
- P1200
- P1100
- P600
- CP1200

JÁDROVÉ VRTÁKY – STRANA 76

- D1400 Diagrip™
- D1200
- D800
- D600
- D400

KOTOUČE PRO RUČNÍ ROZBRUŠOVACÍ PILY – STRANA 96

- Diagrip™ S1400
- AS
- Vari-Cut™
- MT
- R1400 Diagrip™
- R800
- EL
- S1200
- Diamantové řetězy
- Vyprošťovací kotouče
- Brusné kotouče
- Kotouče pro úhlové brusky

KOTOUČE PRO STOLOVÉ PILY – STRANA 110

- GS




VYSOCE VŠESTRANNÉ SYSTÉMY PRO ŘEZÁNÍ STĚN VYVINUTÉ PRO ZVÝŠENÍ VAŠÍ KAŽDODENNÍ PRODUKTIVITY

Sténová pila Husqvarna je ideální pro dělání otvorů do téměř všech stavebních materiálů jako jsou cihly nebo vyztužený beton. Kromě dobře známých vlastností, jako jsou výkon a odolnost, mají všechny systémy pro řezání stěn Husqvarna ještě jednu další velkou přednost: jejich promyšlená konstrukce vám usnadní a urychlí práci. Motory v pilách jsou velmi lehké s vynikajícím poměrem výkonu k hmotnosti. Naše elektrické, vysokofrekvenční sténové pily se ovládají bezdrátovým, ergonomickým dálkovým ovladačem, s nímž se velmi snadno manipuluje a který umožňuje naprostou kontrolu nad řezáním. Mezi další promyšlená řešení patří pohodlný dopravní vozík na pilu Husqvarna WS 220, na němž pohodlně přivezete vše, co potřebujete k práci.

Přehled produktové řady

Husqvarna nabízí jeden hydraulický a tři vysokofrekvenční elektrické systémy pro řezání stěn s hloubkou řezání 395 mm až 730 mm, včetně výkonem 6 kW až 20 kW a hmotností hlavy pily 19 kg až 28 kg. Maximální produktivity dosáhnete se systémem/systémy, které jsou optimální pro vaši činnost.

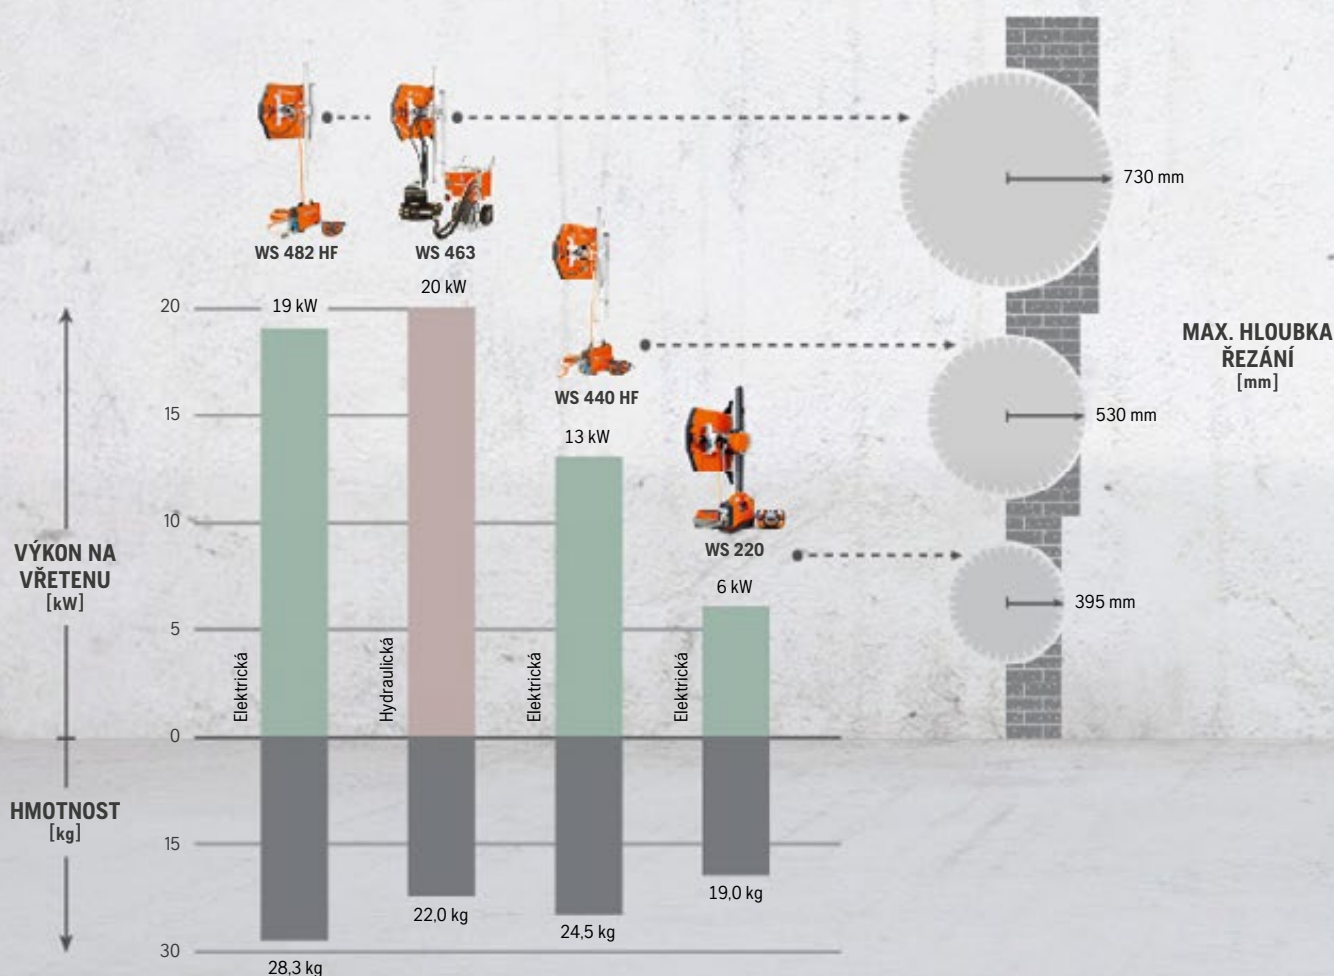



BEZDRÁTOVÉ OVLÁDÁNÍ

Všechny stěnové pily Husqvarna se ovládají bezdrátovým dálkovým ovladačem vytvořeným pro snadné a pohodlné ovládání.



FLEXIBILNÍ VÝKON Jestliže si vyberete zdroj napájení Husqvarna PP 490 pro své Husqvarna WS 482 HF nebo CS 10, můžete ho použít také k napájení svých ručních rozbrušovacích pil a vrtaček Husqvarna PRIME™.



Získejte další informace!
Navštivte stránky
www.husqvarnacp.com
nebo si do svého mobilního telefonu načtete QR kód.



ŘADA VÝROBKŮ HUSQVARNA PRIME™ – LEHKÁ ZAŘÍZENÍ PRO TĚŽKOU PRÁCI

Naše řada vysokofrekvenčních zařízení PRIME™ se vyznačuje skvělým poměrem výkonu a hmotnosti a vynikající použitelností. Husqvarna WS 220 má kompaktní rozměry a zvládne 80 % všech prací při řezání stěn. Se stejným napájecím zdrojem můžete také vrtat a řezat ruční pilou. Můžete zkrátka vykonat více práce s menším a lehčím zařízením.




SYSTÉMY PRO ŘEZÁNÍ STĚN	WS 482 HF	WS 440 HF	WS 220	WS 463
TECHNICKÉ VLASTNOSTI				
Min. průměr kotouče, mm	600	600	500	600
Max. počáteční kotouč, mm	1000	1000	600	1000
Max. průměr kotouče, mm	1600	1200	900	1600
Max. hloubka řezu, mm	730	530	395	730
Motor pro kotouč	Elektrická	Elektrická	Elektrická	Hydraulická
Max. výkon vřetene, kW	19	13	6	20
Rychlost na výstupu, ot/min	0–850/0–1225	0–1225	0–1150	630/1000/1400
Systém posunování/ovládání	Elektrický/automaticky	Elektrický/automaticky	Elektrický/automaticky	Hydraulický/automaticky
Hmotnost řezací hlavy, kg	28,0	25,0	19,0	22,0
Dlouhá kolejnice, m/kg	2,0/18,5	2,0/18,5	2,16/11,0	2,0/18,5
Dlouhá kolejnice, m/kg	1,2/12,0	1,2/12,0	1,1/5,5	1,2/12,0
DOPORUČENÉ VYBAVENÍ				
	PP 490	PP 440 HF	PP 220	PP 455 E
INFORMACE O VÝROBKU				
	966 41 75–19, WS 482 HF/ PP 490, 380–400 V, 5 kolíků, Ø 800 mm*	966 86 83–13, WS 440 HF/ PP 440 HF, 400–480 V, 5 kolíků, Ø 800 mm*	967 22 78–01, WS 220/PP 220**	965 15 60–01, Ø 800 mm***
	966 41 75–20, WS 482 HF/ PP 490, 380–400 V, 5 kolíků, Ø 1000 mm*	966 86 83–14, WS 440 HF/ PP 440 HF, 400–480 V, 5 kolíků, Ø 1000 mm*		965 15 60–02, Ø 1000 mm***

*Dodávané s:
4 nástěnné držáky
Kolejová spojka
Olej
Kryt kotouče
Připojitelná kolejnice (1,2 m / 2,0 m), včetně vozíku pily
Souprava nářadí
Držák kolejnice
Vodítko krytu kotouče
Dálkový ovladač
Napájecí kabel
Vodní hadice
Převodní box s nabíječkou
CAN kabel


**Dodávané s:
2 nástěnné držáky
600 mm kryt kotouče
2×připojitelná část kolejnice 1,1 m
Kolejová spojka
Dopravní vozík
Schránka na příslušenství
Dálkový ovladač
Napájecí kabel
Vodní hadice
Převodní box s nabíječkou
CAN kabel

***Dodávané s:
4 nástěnné držáky
Kolejová spojka
Olej
Kryt kotouče
Připojitelná kolejnice (2,0 m / 1,2 m), včetně vozíku pily
Souprava nářadí
Držák kolejnice
Vodítko krytu kotouče


PŘEHLED POUŽITÍ

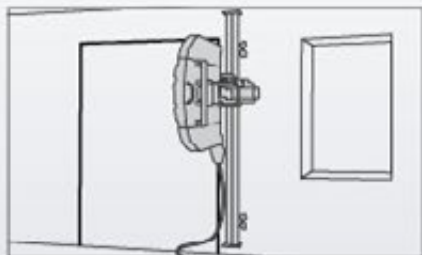


Otvory pro okna.

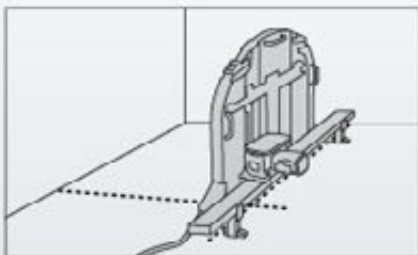


Otvory pro ventilaci.

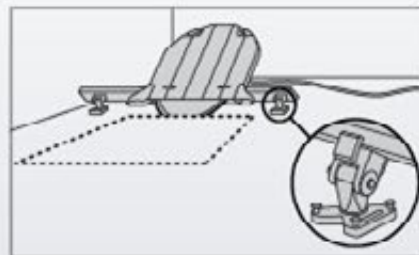


Úhlové řezání. Naše jedinečné univerzální upevnění v nastavitelném úhlu.

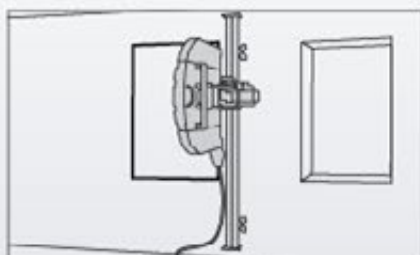

Otvory pro okna.

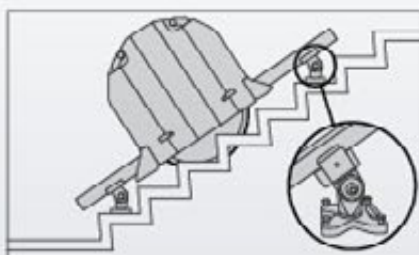

Řezání schodů a dalších nepravidelných tvarů.

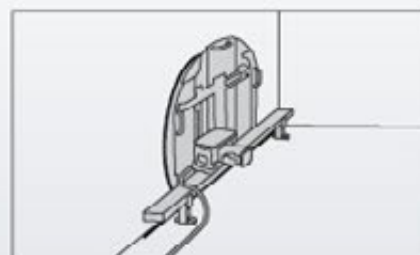

Koutové řezání.



Kryt kotouče pro WS 482 HF, WS 440 HF a WS 463



Kryt kotouče pro WS 220



Kryt kotouče pro výplachové řezání, pro WS 482 HF, WS 440 HF a WS 463



Kryt kotouče pro výplachové řezání, pro WS 220



Vodítko krytu kotouče



Vozík pily



Příruba kotouče



Popruh pro dálkový ovladač, který se nosí přes rameno



Držák, standardní, pro WS 482 HF, WS 440 HF a WS 463



Sada se 2 držáky, univerzální a 1 držákem vzoru, univerzální



Držák, univerzální, pro WS 482 HF, WS 440 HF a WS 463



Držák vzoru, univerzální



Kolejnice ve 3 různých délkách pro WS 482 HF, WS 440 HF a WS 463



Držák kolejnice pro snadnější nasazení kolejnice pro WS 482 HF, WS 440 HF a WS 463



Spojka pro spojování kolejnice pro WS 482 HF, WS 440 HF a WS 463



Měřicí kolík pro držák, univerzální, pro WS 482 HF, WS 440 HF a WS 463



Dodatečné kolejnice pro WS 220



Držák, univerzální pro WS 220



Držák, standardní pro WS 220



Kotvy

Husqvarna WS 482 HF, WS 440 HF a WS 463.

PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Kotvy, 50 ks (M12)	502 43 54-01
Příruba kotouče, otvor 60 mm	574 82 95-05
Příruba kotouče, otvor 130 mm	574 82 95-06
Kryt kotouče pro výplachové řezání, 800 mm	577 74 23-01
Kryt kotouče pro výplachové řezání, 1000 mm	577 74 24-01
Kryt kotouče pro výplachové řezání, 1200 mm	577 74 25-01
Kryt kotouče pro výplachové řezání, 1600 mm (WS 482 HF, WS 463)	577 74 26-01
Vodítko krytu kotouče	580 67 77-01
Kryt kotouče, 800 mm	577 65 97-01
Kryt kotouče, 1000 mm	577 66 01-01
Kryt kotouče, 1200 mm	577 66 04-01
Kryt kotouče, 1600 mm (WS 482 HF, WS 463)	577 66 10-01
Box pro dálkový ovladač (WS 482 HF, WS 440 HF)	587 18 97-01
Čistící kartáč	531 11 32-68
Spojka	531 11 32-47
Popruh (WS 482 HF a WS 440 HF)	510 25 00-01
Měřicí kolík pro univerzální držák	531 11 32-65
Držák, standardní	531 11 32-46
Držák, univerzální	531 11 32-00
Držák vzoru, univerzální	505 23 12-01
Olej 220, 3 dl	522 82 77-02
Vozík pily	584 64 21-01
Souprava nástrojů	501 37 52-01
Držák kolejnice	531 11 32-48
Kolej, 1,2 m	531 11 30-45
Kolej, 2,0 m	531 11 30-46
Kolej, 2,2 m	531 11 30-47
Vodní hadice, řezací hlava do příruby kotouče	505 21 84-01

VYBAVENÍ PRO LANOVÉ ŘEZÁNÍ	
CS 10	966 56 57-01

Husqvarna WS 220.

PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Kotvy, 50 ks (M10)	584 40 94-02
Kryt kotouče, 600 mm	579 10 45-01
Kryt kotouče, 900 mm	579 10 46-01
Kryt kotouče pro výplachové řezání, 600 mm	579 10 47-01
Kryt kotouče pro výplachové řezání, 900 mm	579 10 48-01
Vodítko krytu kotouče	579 10 41-01
Box pro dálkový ovladač	587 18 97-01
Čistící kartáč	531 11 32-68
Kolejnicová spojka	583 96 55-01
Výstředníkový šroub	575 32 04-01
Vodní adaptér Gardena-Tema	585 56 41-01
Popruh	510 25 00-01
Sada se 2 držáky, univerzální a 1 držákem vzoru, univerzální	501 94 69-01
Držák, standardní	583 96 57-01
Držák, univerzální	587 01 35-01
Olej 220, 3 dl	522 82 77-02
Držák vzoru, univerzální	501 59 81-01
Kufřík na nářadí	586 45 31-01
Kolej, 1,1 m	577 57 27-01
Kolejnice s fixním zastavením, 1,1 m	577 57 26-01
Vodní hadice, řezací hlava do příruby kotouče	585 60 69-01



Vodní hadice, řezací hlava k přírubě kotouče pro WS 482 HF, WS 440 HF a WS 463



Vodní hadice, řezací hlava do příruby kotouče pro WS 220



Sada nástrojů, kompletní sada klíčů, imbusové klíče a objímky



Čistící kartáč



Vodní adaptér Gardena-Tema pro WS 220



Spojka pro WS 220



Výstředníkový šroub pro WS 220



Olej k mazání komponent otočného ramena

Svou stěnovou pilu můžete spojit s CS 10 a přetvořit ji v dokonalou lanovou pilu.





SÍŤOVÉ ZDROJE	PP 490	PP 440 HF	PP 220	PP 455 E
TECHNICKÉ VLASTNOSTI				
Výstupní výkon, kW	20,0	15,0	6,5	25,0
Jmenovitý proud, A	32 / 25 / 16 redukováno	32 / 25 / 16 redukováno	16 / 16 (3fázový / 1fázový)	63 / 32 redukováno
Napětí, V	400	400	180–400	400
Tlak, bar	—	—	—	230
Průtok, l/min	—	—	—	65
Hmotnost, kg	23,4	18,0	10,0	139,0 (včetně oleje)
DOPORUČENÉ VYBAVENÍ				
	WS 482 HF, K 6500, K 6500 Ring, K 6500 Chain, DM 650	WS 440 HF	WS 220, K 6500, K 6500 Ring, K 6500 Chain, DM 650	WS 463, CS 2512
INFORMACE O VÝROBKU				
	587 94 22–01, PP 490, 380–400 V, 5 kolíků*	505 11 51–10, PP 440 HF, 380–480 V, 5 kolíků*	966 56 38–01, včetně kabelu adaptéru pro 1fázový	965 15 66–02, 400 V, 4 kolíky, s rádiem*
	587 94 22–02, PP 490, 380–400 V, 4 kolíků*	505 11 51–09, PP 440 HF, 380–480 V, 4 kolíků*		965 15 66–04, 400 V, 5 kolíků, s rádiem**
				965 15 66–06, 200 V, 4 kolíky, s rádiem**
				965 15 66–07, 230/400 V, s rádiem**

*Dodávané s:
Dálkový ovladač
Napájecí kabel
Vodní hadice
Přepavní box s nabíječkou
CANbus kabel

**Dodávané s:
Dálkový ovladač včetně CANbus kabelu (6 m)
Nabíjecí adaptér (12 V/230 V)
Pouzdro pro dálkový ovladač a příslušenství
Vodní hadice (8 m)

	STĚNOVÉ PILY			LANOVÉ PILY	RUČNÍ ROZBRUŠOVACÍ PILY – ŘADA VÝROBKŮ PRIME™			VRTÁNÍ – VÝROBEK PRIME™
	WS 482 HF	WS 440 HF	WS 220	CS 10	K 6500	K 6500 RING	K 6500 CHAIN	DM 650
PP 220	—	—	●	S WS 482 HF/WS 440 HF	●	●	●	●
PP 490	●	—	—	S WS 482 HF	●	●	●	●
PP 440 HF	—	●	—	S WS 440 HF	—	—	—	—



Dálkový ovladač



Popruh pro dálkový ovladač, který se nosí přes rameno



Kabel CANbus



Vodní ventil pro řízení toku vody ke kotouči pro PP 490 a PP 440 HF



Vodní hadice pro PP 490 a PP 440 HF



Hlavní napájecí kabel k pilám pro PP 490 a PP 440 HF



Objímka 32 A pro PP 490 a PP 440 HF



Napájecí kabel pro PP 220



Adaptér pro popruh Power pro PP 220



Vodní ventil pro řízení toku vody ke kotouči pro PP 220



Vodní adaptér Gardena-Tema



Externí chladič se použije všude tam, kde je potřeba většího chlazení



Doplňkový chladič se použije v případech, kdy teplota vody na přívodu vystoupí nad 25°C nebo výtok vody ze stroje je nižší než 5 l/min



CANbus kabel pro PP 455 E



Hadice se spojkami pro PP 455 E



Filtr pro hydraulický olej



Připojení pro vodní hadici pro PP 455 E

Husqvarna PP 490 a PP 440 HF

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY	
Kabel CANbus	577 05 99-02
Popruh	510 25 00-01
Hlavní napájecí kabel	531 12 32-48
Dálkové ovládání včetně baterie, nabíječ s kabelem, CANbus kabel	576 25 93-01
Dálkové ovládání včetně baterie	576 25 93-02
Objímka 32 A	531 11 71-31
Vodní hadice, 8 m	505 11 53-01
Vodní ventil	505 42 42-01

Husqvarna PP 220.

NÁHRADNÍ DÍLY	
Kabel CANbus	577 05 99-02
Vodní adaptér Gardena-Tema	585 56 41-01
Napájecí kabel	578 37 23-01
Adaptér	579 00 23-01
Dálkové ovládání včetně baterie	587 11 35-01
Dálkové ovládání včetně baterie, nabíječ s kabelem, CANbus kabel	576 25 93-01
Vodní ventil	585 02 21-01

Husqvarna PP 455 E.


PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY	
Kabel CANbus, 6 m	531 11 50-12
Externí chladič	574 23 73-01
Hadice se spojkami, 8 m	531 11 51-90
Filtr pro hydraulický olej	531 11 81-42
Doplňkový chladič	504 81 20-01
Připojení pro vodní hadici	510 20 30-01

DIAMANTOVÉ KOTOUČE PRO ŘEZÁNÍ STĚN

Jedinečný design kotoučů pro stěnové pily Husqvarna zaručuje špičkovou kvalitu jak v životnosti, tak v řezacích vlastnostech. Při výrobě se používají nejnovější technologie i špičkové díly, což maximalizuje spolehlivost a konzistenci výrobku. Řada W 1400 Diagrip™ obsahuje revoluční technologii Diagrip™ pro výrobu segmentů, s výjimečnými vlastnostmi řezání, delší životností a hladkým, rychlým řezem. Řada W 1400 Diagrip™, naše kotouče té nejlepší kvality, zahrnují také nehluché kotouče, kde je tělo kotouče sendvičově složeno ze tří vrstev a tak snižuje hlučnost až o 50 % než je to u standardního ocelového těla. Kotouče řady W 1100 se vyznačují vysokou rychlostí řezání a ideální rovnováhou mezi cenou a výkonem.

Revoluční diamantový nástroj pro velké množství řezání.

jednou z největších předností technologie Diagrip™ je rychlé a hladké řezání diamantového nástroje do všech druhů stavebních materiálů. Nástroj Diagrip™ znamená bezproblémové vrtání, zejména do silně vyztuženého betonu. Nástroje Diagrip™ umožňují bezproblémové vrtání, vrtají i ty nejtvrďší materiály.

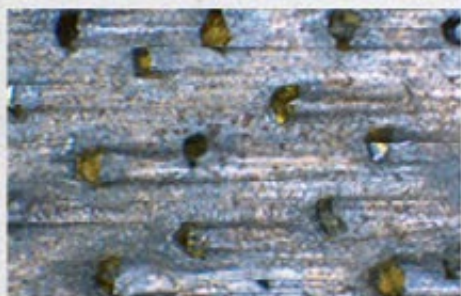

Diamanty jsou speciálně zajištěny tak, aby zůstaly v segmentu déle a jsou optimálně rozloženy tak, aby každý diamant byl co nejvíce efektivní. V segmentu Diagrip™ jsou diamanty vystaveny a užívány stejně, což přináší hladké a výkonné vrtání i do tvrdých materiálů jako je vyztužený beton.



W 1400 DIAGRIP™



W 1100



Další informace naleznete na stránkách 10–11.

VÝKON STROJE	GOLD					SILVER		
	<10 KW	10–15 KW	>19 KW	13–25 KW	>19 KW	<10 KW	10–15 KW	>15 KW
PRODUKT	W 1405	W 1410	W 1415	W 1420	W 1430	W 1105	W 1110	W 1120
TVAR SEGMENTU								
MATERIÁL								
Vyztužený beton, tvrdý	● ● ●	● ●	● ● ●	● ● ●	● ●	● ● ●	● ●	●
Vyztužený beton, středně tvrdý	● ●	● ● ●	● ● ●	● ●	● ● ●	● ●	● ● ●	● ●
Vyztužený beton, měkký	●	● ● ●	● ●	●	● ● ●	●	● ● ●	● ● ●
Cihla	●	● ●	●	●	● ● ●	—	●	● ●
DOPORUČENÉ VYBAVENÍ								
	WS 220	WS 440 HF	WS 482 HF, WS 463	WS 482 HF, WS 463, WS 440	WS 482 HF, WS 463	WS 220	WS 440 HF	WS 482 HF

● ● ● = Optimální ● ● = Dobrý ● = Přijatelný — = Nedoporučuje se



Husqvarna W 1405 Diagrip™

Profesionální kotouče k řezání tvrdého betonu, pily <10 kW.

PRODUKT ČÍSLO - OTVOR 60 MM	PRODUKT ČÍSLO - PL3011 PRO WS440, WS463, WS482	PRŮMĚR, MM	DÉLKA SEGMENTU, MM	ŠÍŘKA SEGMENTU, MM	VÝŠKA SEGMENTU, MM	OTVOR, MM
STANDARDNÍ KOTOUČE PRO STĚNOVÉ PILY						
581 24 53-01	581 24 53-02	600	49	5,0	10,0 + 3,0	60
581 24 54-01	581 24 54-02	650	49	5,0	10,0 + 3,0	60
581 24 55-01	581 24 55-02	700	49	5,0	10,0 + 3,0	60
581 05 91-02	581 05 91-01	750	49	5,0	10,0 + 3,0	60
580 97 53-02	580 97 53-01	800	49	5,0	10,0 + 3,0	60
581 24 56-01	581 24 56-02	900	49	5,0	10,0 + 3,0	60
581 05 92-02	581 05 92-01	1000	49	4,7	10,0 + 3,0	60
581 24 57-01	581 24 57-02	1200	49	4,7	10,0 + 3,0	60
581 24 58-01	581 24 58-02	1500	49	4,7	10,0 + 3,0	60
KOTOUČE PRO STĚNOVÉ PILY S NÍZKOU HLADINOU HLUKU						
581 24 53-07	581 24 53-08	600	49	5,0	10,0 + 3,0	60
581 24 55-06	581 24 55-09	700	49	5,0	10,0 + 3,0	60
580 97 53-07	580 97 53-08	800	49	5,0	10,0 + 3,0	60
581 24 56-03	581 24 56-04	900	49	5,0	10,0 + 3,0	60
581 05 92-04	581 05 92-05	1000	49	4,7	10,0 + 3,0	60
581 24 57-05	581 24 57-06	1200	49	5,0	10,0 + 3,0	60
PRODUKT ČÍSLO - OTVOR 60 MM						
PRODUKT ČÍSLO - PL70061 PRO WS 220						
KOTOUČE PRO STĚNOVÉ PILY S NÍZKÝM VÝKONEM - WS 220						
581 24 53-09	581 24 53-30	600	49	3,8	10,0 + 3,0	60
581 24 53-18	581 24 53-31	600	49	4,5	10,0 + 3,0	60
580 97 53-10	580 97 53-20	800	49	3,8	10,0 + 3,0	60
581 24 56-11	581 24 56-14	900	49	3,8	10,0 + 3,0	60
KOTOUČE PRO STĚNOVÉ PILY S NÍZKOU HLADINOU ZVUKU (PRO PILY S NÍZKÝM VÝKONEM) - WS 220						
581 24 53-25	581 24 53-27	600	49	4,7	10,0 + 3,0	60
581 24 53-07	581 24 53-26	600	49	5,0	10,0 + 3,0	60
581 24 56-12	581 24 56-15	900	49	4,7	10,0 + 3,0	60

Husqvarna W 1410 Diagrip™

Profesionální kotouče k řezání tvrdého až středně tvrdého betonu, pily 10–15 kW.

PRODUKT ČÍSLO - OTVOR 60 MM	PRODUKT ČÍSLO - PL3011 PRO WS440, WS463, WS482	PRŮMĚR, MM	DÉLKA SEGMENTU, MM	ŠÍŘKA SEGMENTU, MM	VÝŠKA SEGMENTU, MM	OTVOR, MM
STANDARDNÍ KOTOUČE PRO STĚNOVÉ PILY						
581 24 61-01	581 24 61-02	600	49	5,0	10,0 + 3,0	60
581 24 62-01	581 24 62-02	650	49	5,0	10,0 + 3,0	60
581 24 63-01	581 24 63-02	700	49	5,0	10,0 + 3,0	60
581 24 64-01	581 24 64-02	750	49	5,0	10,0 + 3,0	60
581 24 65-01	581 24 65-02	800	49	5,0	10,0 + 3,0	60
581 24 66-01	581 24 66-02	900	49	5,0	10,0 + 3,0	60
581 24 67-01	581 24 67-02	1000	49	4,7	10,0 + 3,0	60
581 24 68-01	581 24 68-02	1200	49	4,7	10,0 + 3,0	60
581 24 69-01	581 24 69-02	1500	49	4,7	10,0 + 3,0	60
KOTOUČE PRO STĚNOVÉ PILY S NÍZKOU HLADINOU HLUKU						
581 24 61-10	581 24 61-13	600	49	5,0	10,0 + 3,0	60
581 24 63-08	581 24 63-09	700	49	5,0	10,0 + 3,0	60
581 24 65-10	581 24 65-11	800	49	5,0	10,0 + 3,0	60
581 24 66-05	581 24 66-06	900	49	5,0	10,0 + 3,0	60
581 24 67-04	581 24 67-05	1000	49	4,7	10,0 + 3,0	60
581 24 68-03	581 24 68-04	1200	49	5,0	10,0 + 3,0	60

Husqvarna W1415 Diagrip™.

Profesionální kotouč k řezání tvrdého betonu <19 kW.

ČÍSLO VÝROBKU – 60 MM STŘEDOVÝ OTVOR	ČÍSLO VÝROBKU – VÝPLACHOVÉ ŘEZÁNÍ PL3011 PRO WS 440, WS 463, WS 482	PRŮMĚR, MM	DĚLKA SEGMENTU	ŠÍŘKA SEGMENTU, MM	VÝŠKA SEGMENTU, MM	OTVOR, MM
STANDARDNÍ KOTOUČE PRO STĚNOVÉ PILY						
587 37 86-09	587 37 86-05	600	49	5,0	10,0+3,0	60
587 42 68-02	587 42 68-06	650	49	5,0	10,0+3,0	60
587 88 18-01	587 88 18-06	700	49	5,0	10,0+3,0	60
587 88 21-01	587 37 87-13	750	49	5,0	10,0+3,0	60
587 37 87-04	587 37 87-03	800	49	5,0	10,0+3,0	60
587 84 23-02	587 84 23-07	900	49	5,0	10,0+3,0	60
587 37 89-01	587 37 89-03	1000	49	4,7	10,0+3,0	60
587 37 90-01	587 37 90-03	1200	49	4,7	10,0+3,0	60
587 37 91-01	587 37 91-07	1500	49	4,7	10,0+3,0	60
KOTOUČE PRO STĚNOVÉ PILY S NÍZKOU HLADINOU HLUKU						
587 37 86-09	587 37 86-20	600	49	5,0	10,0+3,0	60
587 88 18-03	587 88 18-09	700	49	5,0	10,0+3,0	60
587 37 87-07	587 37 87-15	800	49	5,0	10,0+3,0	60
587 84 23-04	587 84 23-09	900	49	5,0	10,0+3,0	60
587 37 89-04	587 37 89-08	1000	49	4,7	10,0+3,0	60
587 37 90-04	587 37 90-09	1200	49	5,0	10,0+3,0	60

Husqvarna W1420 Diagrip™.

Profesionální kotouč k řezání tvrdého betonu, 13 – 25 kW saws.

ČÍSLO VÝROBKU – 60 MM STŘEDOVÝ OTVOR	ČÍSLO VÝROBKU – VÝPLACHOVÉ ŘEZÁNÍ PL3011 PRO WS 440, WS 463, WS 482	PRŮMĚR, MM	DĚLKA SEGMENTU	ŠÍŘKA SEGMENTU, MM	VÝŠKA SEGMENTU, MM	OTVOR, MM
STANDARDNÍ KOTOUČE PRO STĚNOVÉ PILY						
581 24 72-01	581 24 72-02	600	49	5,0	10,0+3,0	60
581 24 73-01	581 24 73-02	650	49	5,0	10,0+3,0	60
581 24 74-01	581 24 74-02	700	49	5,0	10,0+3,0	60
581 24 75-01	581 24 75-02	750	49	5,0	10,0+3,0	60
581 24 76-01	581 24 76-02	800	49	5,0	10,0+3,0	60
581 24 77-01	581 24 77-02	900	49	5,0	10,0+3,0	60
581 24 78-01	581 24 78-02	1000	49	4,7	10,0+3,0	60
581 24 79-01	581 24 79-02	1200	49	4,7	10,0+3,0	60
581 24 80-01	581 24 80-02	1500	49	4,7	10,0+3,0	60
KOTOUČE PRO STĚNOVÉ PILY S NÍZKOU HLADINOU HLUKU						
581 24 72-05	581 24 72-06	600	49	5,0	10,0+3,0	60
581 24 74-04	581 24 74-05	700	49	5,0	10,0+3,0	60
581 24 76-07	581 24 76-08	800	49	5,0	10,0+3,0	60
581 24 77-05	581 24 77-06	900	49	5,0	10,0+3,0	60
581 24 78-05	581 24 78-04	1000	49	4,7	10,0+3,0	60
581 24 79-06	581 24 79-05	1200	49	5,0	10,0+3,0	60
ČÍSLO VÝROBKU – 60 MM STŘEDOVÝ OTVOR	ČÍSLO VÝROBKU – VÝPLACHOVÉ ŘEZÁNÍ PL70061 FOR WS 220	PRŮMĚR, MM	DĚLKA SEGMENTU	ŠÍŘKA SEGMENTU, MM	VÝŠKA SEGMENTU, MM	OTVOR, MM
581 24 72-07	581 24 72-16	600	49	3,8	10,0+3,0	60
581 24 72-15	581 24 72-20	600	49	4,5	10,0+3,0	60
581 24 76-19	581 24 76-20	800	49	3,8	10,0+3,0	60
581 24 77-08	581 24 77-09	900	49	3,8	10,0+3,0	60

Husqvarna W 1430 Diagrip™

Profesionální kotouče k řezání tvrdého až středně tvrdého betonu, pily > 19 kW.

PRODUKT ČÍSLO – OTVOR 60 MM	PRODUKT ČÍSLO – PL3011 PRO WS440, WS463, WS482	PRŮMĚR, MM	DÉLKA SEGMENTU, MM	ŠÍŘKA SEGMENTU, MM	VÝŠKA SEGMENTU, MM	OTVOR, MM
STANDARDNÍ KOTOUČE PRO STĚNOVÉ PILY						
581 24 83-01	581 24 83-02	600	49	5,0	10,0 + 3,0	60
581 24 84-01	581 24 84-02	650	49	5,0	10,0 + 3,0	60
581 24 85-01	581 24 85-02	700	49	5,0	10,0 + 3,0	60
581 24 86-01	581 24 86-02	750	49	5,0	10,0 + 3,0	60
581 24 87-01	581 24 87-02	800	49	5,0	10,0 + 3,0	60
581 24 88-01	581 24 88-02	900	49	5,0	10,0 + 3,0	60
581 24 89-01	581 24 89-02	1000	49	4,7	10,0 + 3,0	60
581 24 90-01	581 24 90-02	1200	49	4,7	10,0 + 3,0	60
581 24 91-01	581 24 91-02	1500	49	4,7	10,0 + 3,0	60
KOTOUČE PRO STĚNOVÉ PILY S NÍZKOU HLADINOU HLUKU						
581 24 83-08	581 24 83-09	600	49	5,0	10,0 + 3,0	60
581 24 85-04	581 24 85-05	700	49	5,0	10,0 + 3,0	60
581 24 87-11	581 24 87-10	800	49	5,0	10,0 + 3,0	60
581 24 88-05	581 24 88-06	900	49	5,0	10,0 + 3,0	60
581 24 89-05	581 24 89-06	1000	49	4,7	10,0 + 3,0	60
581 24 90-05	581 24 90-06	1200	49	5,0	10,0 + 3,0	60

Husqvarna W1105

Prémiové kotouče k řezání tvrdého betonu, pily <10 kW.

PRODUKT ČÍSLO – OTVOR 60 MM	PRODUKT ČÍSLO – PL3011 PRO WS 440, WS 463, WS 482	PRŮMĚR, MM	ŠÍŘKA SEGMENTU, MM	OTVOR, MM
STANDARDNÍ KOTOUČE PRO STĚNOVÉ PILY				
581 63 33-01	581 63 33-02	600	4,7	60
581 63 34-01	581 63 34-02	700	4,7	60
581 63 35-01	581 63 35-02	800	4,7	60
581 63 57-01	581 63 57-02	900	4,7	60
581 63 36-01	581 63 36-02	1000	4,5	60
581 63 37-01	581 63 37-02	1200	4,5	60
PRODUKT ČÍSLO – OTVOR 60 MM	PRODUKT ČÍSLO – PL70061 PRO WS 220	PRŮMĚR, MM	ŠÍŘKA SEGMENTU, MM	OTVOR, MM
STANDARDNÍ KOTOUČE PRO STĚNOVÉ PILY				
581 63 33-04	581 63 33-08	600	3,8	60
581 63 33-05	581 63 33-09	600	4,5	60
581 63 35-04	581 63 35-06	800	3,8	60
581 63 57-04	581 63 57-06	900	3,8	60

Husqvarna W1110

Prémiové kotouče k řezání tvrdého až středně tvrdého betonu, pily 10–15 kW.

PRODUKT ČÍSLO – OTVOR 60 MM	PRODUKT ČÍSLO – PL3011 PRO WS 440, WS 463, WS 482	PRŮMĚR, MM	ŠÍŘKA SEGMENTU, MM	OTVOR, MM
STANDARDNÍ KOTOUČE PRO STĚNOVÉ PILY				
581 63 44-01	581 63 44-02	600	4,7	60
581 63 45-01	581 63 45-02	700	4,7	60
581 63 46-01	581 63 46-02	800	4,7	60
581 63 49-01	581 63 49-02	900	4,7	60
581 63 50-01	581 63 50-02	1000	4,5	60
581 63 51-01	581 63 51-02	1200	4,5	60

Husqvarna W1120

Prémiové kotouče k řezání měkkého betonu, pily > 15 kW.

PRODUKT ČÍSLO – OTVOR 60 MM	PRODUKT ČÍSLO – PL3011 PRO WS 440, WS 463, WS 482	PRŮMĚR, MM	ŠÍŘKA SEGMENTU, MM	OTVOR, MM
STANDARDNÍ KOTOUČE PRO STĚNOVÉ PILY				
581 63 52-01	581 63 52-02	600	4,7	60
581 63 53-01	581 63 53-02	700	4,7	60
581 63 54-01	581 63 54-02	800	4,7	60
581 63 55-01	581 63 55-02	900	4,7	60
581 63 58-01	581 63 58-02	1000	4,5	60
581 63 56-01	581 63 56-02	1200	4,5	60



BEZ OMEZENÍ HLOUBKY ŘEZÁNÍ – NEBO OBCHODNÍHO POTENCIÁLU

Naše vysoce kvalitní systémy pro řezání lanem jsou ideálním způsobem navrženy pro zajištění vysoké produktivity. Jsou flexibilní, výkonné a snadno použitelné, což pomáhá vykonat práci rychle a výnosně – ale přesto se skvělými výsledky. Díky promyšlené konstrukci, která zlepšuje tření mezi lanem a hnacím kolem, je lanové řezání bezproblémové a účinné. Modulární kladkový systém lze snadno adaptovat na širokou škálu aplikací, takže hloubka nebo profil řezání nejsou v podstatě nijak omezeny. Naše unikátní diamantová lana vám umožní řezat velmi komplikované stavby, a to jak z ocele, tak silně vyztuženého betonu.

Přehled produktové řady

Husqvarna nabízí dva systémy pro řezání lanem v různém provedení: Husqvarna CS 2512 je poháněna integrovaným hydraulickým motorem 20 kW, má hmotnost 150 kg a zásobník s 12 m lanem. Husqvarna CS 10 je poháněna vysokofrekvenčními elektrickými pilovými hlavami jednoho ze dvou systémů pro řezání stěn: WS 482 HF s výkonem 19 kW nebo WS 440 HF s výkonem 13 kW. Hmotnost pily činí 110 kg bez pilové hlavy a pila je vybavena zásobníkem s 10 m lanem.

KAPACITA Lanová pila Husqvarna má zásobník s velkou kapacitou, takže bez řezání lana lze provádět větší řezy.

MODULARITA CS 2512 je modulární, takže se snadno instaluje a ovládá. Může být umístěna svisle i vodorovně. Motor se dá odejmout pro snadnější přepravu.

NASTAVITELNOST Model CS 2512 je vybaven otočnými kladkami. To v kombinaci se schopností řezat svisle i vodorovně zaručuje výjimečnou flexibilitu.





DVA V JEDNOM Spojte pilu CS 10 se svým systémem Husqvarna WS 482 nebo WS 440 a získáte prakticky dva stroje v jednom. Efektivní investice, která vám přinese flexibilitu a zjednodušení práce; ideální i pro menší práce.



VYLEPŠENÍ Všechna diamantová lana Husqvarna nyní mají novou žlutou pryžovou vazbu. Ta prodlužuje jejich životnost díky lepšímu přilnutí k jádru a kroužkům a zlepšuje odolnosti vůči UV záření. Lepší je také viditelnost při řezání pod vodou.

FLEXIBILITA Pilu CS 10 můžete spojit se stěnovými pilami WS 482 HF a WS 440 HF a vytvořit tak kompletní a flexibilní systém lanového a stěnového řezání. Vhodnými napájecími zdroji jsou PP 490 a PP 440 HF.



Získejte další informace!
Navštivte stránky www.husqvarnacp.com nebo si do svého mobilního telefonu načtete QR kód.



Husqvarna
PP 455 E

Husqvarna CS 2512.


LANOVÁ PILA	CS 2512
TECHNICKÉ VLASTNOSTI	
Výkon, kW	20
Motor pro lanovou jednotku	Hydraulická převodovka
Max. točivý moment na hnacím kole, Nm	200
Počáteční točivý moment, Nm	190
Napájecí systém/ovládání	Hydraulický/automatický
Rychlost lana, m/s	20 nebo 25
Kapacita zásobníku, m	12 m
Délka lana, m	15 m
Průtok, l/min	65
Tlak, bar	230
Rozměry (D×Š×V), mm	1100×750×900
Hmotnost, kg	150
DOPORUČENÉ VYBAVENÍ	
	PP 455 E*
INFORMACE O VÝROBKU	
	965 15 62-01
	965 15 62-02, (včetně lana C 1000, 15 m)

*Další informace o modelu PP 455 E na strana 19.




S pilou CS 10 můžete řezat jak svisle, tak vodorovně. Řezací hlavu lze namontovat na obě strany kolejnice a navíc si můžete vybrat směr otáčení lana. Díky tomu všemu je řezání s touto lanovou pilou vysoce flexibilní a účinné.


PŘEHLED POUŽITÍ

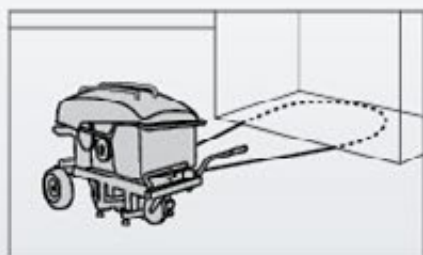

Řezání lanem pro velké práce, např. základy a mosty.

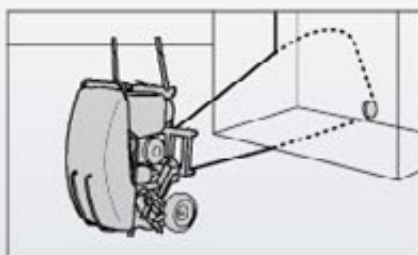

Řezání hrubých stěn a otvorů s přesnými otvory.

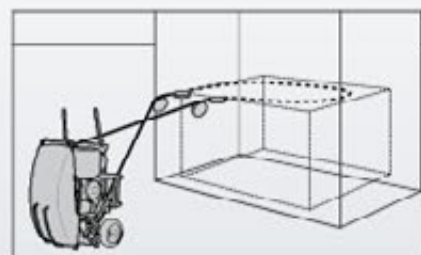

Hluboké řezání lanem v omezených prostorech.




Husqvarna CS 10.

LANOVÁ PILA	CS 10
TECHNICKÁ SPECIFIKACE	
Výstupní výkon s pilami WS 482 HF a PP 490	19 kW
Výstupní výkon s pilami WS 440 HF a PP 440 HF	13 kW
Rychlost	0–1200 ot./min.
Délka lana při 1200 ot./min.	24 m/s
Kapacita zásobníku	10 m
Délka lana, max./min.	11,7/1,7 m
Výška sloupku	1200 mm
Hmotnost, WS 482 HF/WS 440 HF	138/135 kg
DOPORUČENÉ VYBAVENÍ	
	WS 482 HF a PP 490*
	WS 440 HF a PP 440 HF*
INFORMACE O VÝROBKU	
	966 56 57–01, 966 56 57–01, verze se 2 otočnými kladkami
	966 56 57–07, včetně WS 482 HF, 400 V
	966 56 57–08, včetně WS 440 HF, 400 V


*Více informací k WS 482 a WS 440 HF na stránkách 14–15.




Pilu CS 10 lze spojit se stěnovými pilami WS 482 HF a WS 440 HF a vytvořit tak kompletní systém lanového a stěnového řezání.

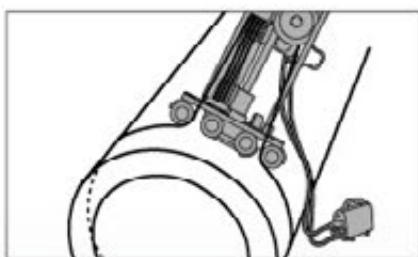


Pila CS 10 má flexibilní konstrukci a lze ji snadno namontovat na předměty, jako je například potrubí.

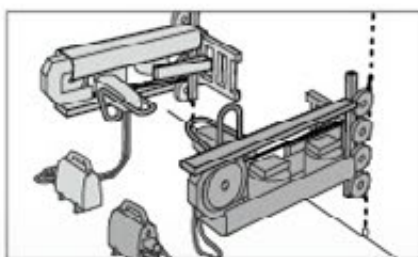

Pilu CS 10 lze namontovat tak, aby řezala napravo nebo nalevo. Tím je při montáži a výběru směru řezání zajištěna velká flexibilita.

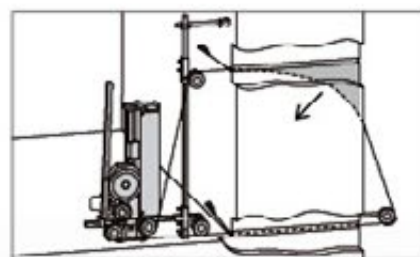

Vertikální řezání pomocí CS 10 a externích kladek.

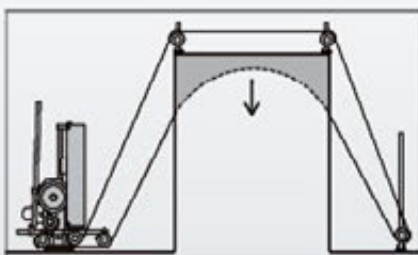

Tlačené řezání pomocí CS 10 a externích kladek.



Tlačené řezání pomocí CS 10 a sady pro tlačené řezání.



Horizontální řezání pomocí CS 10 a externích kladek.

Husqvarna CS 2512 a CS 10.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kotvicí deska	586 87 00-01
Úhlový držák, jednoduchá kladka	586 54 21-01
Úhlový držák, dvojitá kladka	587 44 33-01
Souprava základové desky	586 54 17-01
Držák základové desky	586 53 72-01
Paralelní souprava desky	586 53 92-01
Kulatá sloupcová trubka	531 11 44-71
Spojka 90	531 11 95-71
Spojka, otočná	522 80 99-01
Dvojitá svorka	531 11 44-60
Stupačka	585 64 19-01
Souprava držáku	586 54 11-01
Spojovací objímka, příčná	585 64 05-01
Spojovací objímka	585 64 30-01
Kladka s odchylkou, dvojitá, drážka	588 73 04-01
Kladka s odchylkou, dvojitá, drážka/ložisko	588 73 05-01
Sada kladky s odchylkou, kulatá trubka	588 53 99-01
Kladka s odchylkou, jednoduchá	587 44 30-01
Kladka s odchylkou, kulatá trubka 48,3	586 53 87-01
Kladka s odchylkou	586 53 67-01
Otočné kolo, drážka	586 53 84-01
Otočné kolo, -ložisko	586 53 58-01
Kontrola tlaku (PP 455 E)	531 11 44-26
Souprava kladky	581 31 59-01
Sada pro tlačené řezání	587 46 85-01
Kulaté trubky, 0,25 m	531 11 44-72
Kulaté trubky, 1 m	531 12 06-41
Kulaté trubky, 2 m	531 12 06-42
Kulaté trubky, 3 m	531 11 95-80
Gumový prstenec, hnací kladka	587 70 15-01
Čtvercové trubky, 1,15 m	576 29 35-01
Čtvercové trubky, 2 m	587 46 69-01
Stabilizační držák (CS 10)	584 25 93-01
Stabilizační držák	584 25 38-01
Podpůrné nástroje	587 46 83-01
Podpěra Ø 250 mm	586 54 05-01
Podpěra Ø 300 mm	586 54 08-01
Ložisko otočné kladky pro kulaté trubky	531 11 44-67
Otočná kladka, - klouzáva pro kulaté trubky	531 11 44-69
Vodní lanceta	531 12 15-25
Kryt kola	586 53 99-01
Klíč 18 mm	531 11 90-65
Klíč 22-24 mm	531 11 95-73

NÁHRADNÍ DÍLY

Pryžové hnací kolo, Ø 400 mm (CS 10)	531 12 00-50
--------------------------------------	--------------



Kladka s odchylkou, dvojitá, drážka



Kladka s odchylkou, dvojitá, drážka/ložisko



Kladka s odchylkou, jednoduchá



Sada kladky s odchylkou, kulatá trubka

Sada pro tlačené řezání:

- Souprava základové desky
- Paralelní souprava desky
- Otočné kolo, ložisko
- Otočné kolo, drážka
- Kryt kola
- Podpěra Ø 300 mm
- Podpěra Ø 250 mm
- Souprava držáku



Podpůrné nástroje:

- Kotvicí deska
- Stabilizační držák
- Stabilizační držák pro CS 10
- Spojka, otočná





Ložisko otočné kladky pro kulaté trubky



Otočná kladka, - klouzáva pro kulaté trubky



Kladka s odchylkou pro kulatou trubku 48,3



Otočné kolo, -ložisko



Otočné kolo, drážka



Souprava kladky



Kladka s odchylkou



Pedál



Stupačka



Spojovací objímka, příčná



Spojovací objímka



Držák základové desky



Souprava základové desky



Paralelní souprava desky



Úhlový držák, jednoduchá kladka



Úhlový držák, dvojitá kladka



Kulaté trubky



Kulatá sloupková trubka



Čtvercové trubky



Kotvící deska



Stabilizační držák pro CS 2512



Stabilizační držák pro CS 10



Dvojitá svorka



Spojka 90



Spojka, otočná



Podpěra Ø 300 mm



Podpěra Ø 250 mm



Kryt kola



Souprava držáku



Kontrola tlaku



Vodní lanceta



Klíč 18 mm



Klíč 22-24 mm



Gumový prstenec, hnací kladka



DIAMANTOVÁ LANA

Husqvarna nabízí kompletní řadu diamantových lan, které jsou určeny pro použití řezání s různými materiály a pro mnoho aplikací. Pro montáž diamantových lan Husqvarna se používá vstříkovaná syntetická guma a pružiny. Lano se syntetickou gumou je velmi flexibilní, což usnadňuje použití a minimalizuje riziko nerovnoměrného opotřebení. Generace lan společnosti Husqvarna obsahuje alespoň 40 kroužků na metr. Větší počet kroužků na metr zvyšuje kontakt mezi řezacím diamantem a betonem, což zvyšuje rychlost a delší životnost. Díky tomu se navíc zkrátí vzdálenost mezi dvěma kroužky, což poskytuje hladší řez. K dostání také ve verzích s uzavřenou smyčkou pro eliminaci nejslabšího článku – připojení.

GOLD

Další informace naleznete na stránkách 10 – 11.



VAKUOVĚ PÁJENÁ LANA

SPĚKANÉ LANO

VÝKON STROJE	> 20 KW				UNIVERZÁLNÍ	
	C 1200	C 1000	C 950	C 900	C 777	C 770
MATERIÁL						
Beton	●	●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Vyztužený beton	●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Vysoce vyztužený beton	●●●	●●●	●●	●●	●	●
Kov	●●●	●●●	●●	●●	—	—
DOPORUČENÉ VYBAVENÍ	CS 2512		CS 10, CS 2512		CS 10, CS 2512	

●●● = Optimální ●● = Dobré ● = Přijatelné — = Nedoporučuje se

Vakuově pájená lana Husqvarna

Vysoce spolehlivá, vakuově pájená profesionální lana pro řezání oceli, slitin a silně vyztuženého betonu.

ČÍSLO VÝROBKU	POČET KROUŽKŮ/M	PRŮMĚR KROUŽKŮ, MM	SESTAVENÍ	SYSTÉM ŘEZÁNÍ
C 1200				
543 07 77-08	53	10,3	Pružiny + guma, vakuově pájené kroužky	Suché/mokrě
C 1000				
543 08 09-61	44	10,3	Pružiny + guma, vakuově pájené kroužky	Suché/mokrě
C 950				
577 67 81-01	40	10,3	Pružiny + guma, vakuově pájené kroužky	Suché/mokrě
C 900				
521 95 36-01	40	9,8	Pružiny + guma, vakuově pájené kroužky	Suché/mokrě

Lana s uzavřenou smyčkou Husqvarna

Profesionální lano bez spoje ideální k řezání ocelových, vrstvených a dutých konstrukcí.

ČÍSLO VÝROBKU	POČET KROUŽKŮ/M	PRŮMĚR KROUŽKŮ, MM	SESTAVENÍ	SYSTÉM ŘEZÁNÍ
C 1200 SPL				
521 98 30-01	53	10,3	Pružiny + guma, vakuově pájené kroužky, uzavřená smyčka	Suché/mokrě
C 1000 SPL				
521 98 29-01	44	10,3	Pružiny + guma, vakuově pájené kroužky, uzavřená smyčka	Suché/mokrě
C 950 SPL				
577 67 82-01	40	10,3	Pružiny + guma, vakuově pájené kroužky, uzavřená smyčka	Suché/mokrě
C 900 SPL				
577 05 91-01	40	9,8	Pružiny + guma, vakuově pájené kroužky, uzavřená smyčka	Suché/mokrě

Spékaná lana

Pro vakuově pájená lana.

ČÍSLO VÝROBKU	VNĚJŠÍ PRŮMĚR, MM	VNITŘNÍ PRŮMĚR, MM	DĚLKA, MM	PRŮMĚR KABELU, MM	TYP	LISOVACÍ SÍLA, T	DŘÍKY	KOMPATIBILITA S LANEM
577 32 55-01	8,4 (diamantový kroužek 9,5)	5,1	24	5	SCR	4,5	PC(HT45)H5F-70	C 900

Spékané lano

Spékané profesionální lano s dlouhou životností k řezání betonu.

ČÍSLO VÝROBKU	POČET KROUŽKŮ/M	PRŮMĚR KROUŽKŮ, MM	SESTAVENÍ	SYSTÉM ŘEZÁNÍ
C 770				
543 06 44-04	40	11	Pružiny + guma, spékané kroužky	Mokrě
C 777				
586 60 69-01	40	11	Pružiny + guma, spékané kroužky	Mokrě

Příslušenství pro diamantová lana

Husqvarna nabízí úplný sortiment konektorů pro spojování lan. Pro obrubování konektorů jsou k dispozici také příslušné hydraulické ruční lisy a odpovídající lisovací nástroje.

ČÍSLO VÝROBKU	VNĚJŠÍ PRŮMĚR, MM	VNITŘNÍ PRŮMĚR, MM	DĚLKA, MM	PRŮMĚR KABELU, MM	TYP	LISOVACÍ SÍLA, T	DŘÍKY
KONEKTOR, VÁLCOVÝ 16							
543 08 07-19	9	5,1	16	5	CYL9	4,5	PC(HT45)H5F-66 *
KONEKTOR, VÁLCOVÝ 20							
543 02 16-70	9	5,1	20	5	CYL9	4,5	PC(HT45)H5F-66 *
KONEKTOR, ŠROUBOVÝ							
543 02 15-15	9,5	5	24	5	SCR	4,5	PC(HT45)H5F-70 *
KONEKTOR, KARDANOVÝ							
543 02 15-84	9,5	5	27	5	CRD	4,5	PC(HT45)H5F-70 *

* Vysvětlení kódu: H5F-66 / H5F-70: délka dráhy je 5 mm, vzdálenost mezi rovnoběžnými stranami šestiúhelníku 6,6 / 7,0 mm.

Chlazení lana při řezání ocele na sucho	576 37 83-01
Dřívky, lis 66	543 00 28-89
Dřívky, lis 70	543 00 28-78
Lis, kleště, Cembre, 4,5 t	543 00 06-70
Náhradní kolík pro kardan	543 02 15-90

Kvalitní indikátorový prstenec

K odlišení modelů lan se používá indikátorový prstenec s několika otvory podle typu lana.

MODEL	OTVORY
C 1200	5
C 1000	4
C 950	6
C 900	3
C 770	2

KDE SE INOVATIVNÍ NÁVRH STŘETÁVÁ S TVRDÝMI POŽADAVKY NA PRODUKTIVITU

Při podlahovém řezání s pěší obsluhou lze dosáhnout maximální produktivity pouze pomocí dobře promyšlené a vyvážené kombinace výkonu, ergonomie, točivého momentu, ovladatelnosti a spolehlivosti. Mezi všemi faktory musí být vzájemná a účinná souhra, aby bylo možno z vašeho pracovního dne vytěžit maximum. Je to o celkové souhře mezi vámi, strojem a diamantovým kotoučem. Díky tomu jsou podlahové pily Husqvarna ideální volbou pro zajištění maximální produktivity.



NÍZKÉ NÁROKY NA ÚDRŽBU Většina řezačů spár Husqvarna má patentovaný systém hřídele kotouče IntelliSeal. Ten umožňuje pracovat bez údržby až po dobu 500 hodin – bez každodenního mazání ložisek.




ERGONOMIE Rukojeti jsou nastavitelné podle požadavků pracovníka. Ovládací prvky jsme rozmístili tak, abyste mohli řezač ovládat zcela intuitivně. Při vývoji pil jsme se soustředili na maximální ovladatelnost a nízké vibrace – výsledkem je radikální snížení únavy uživatele.

Přehled produktové řady

Kompletní nabídka řezačů spár Husqvarna zahrnuje 12 modelů s hloubkami řezání 122 až 411 mm. Řezače jsou poháněny motory s výkony od 4,2 kW (benzinový motor) do 55,4 kW (naftový motor) a hmotnostmi od 54 do 1032 kg. Všechny naše řezače spár se vyznačují prvotřídním výkonem a přenosem točivého momentu na hřídel kotouče, což znamená větší produktivitu při hlubokém řezání. Zde můžete snadno vyhledat řezač spár s maximální produktivitou pro vaše potřeby.

Podlahové pily s vlastním pohonem

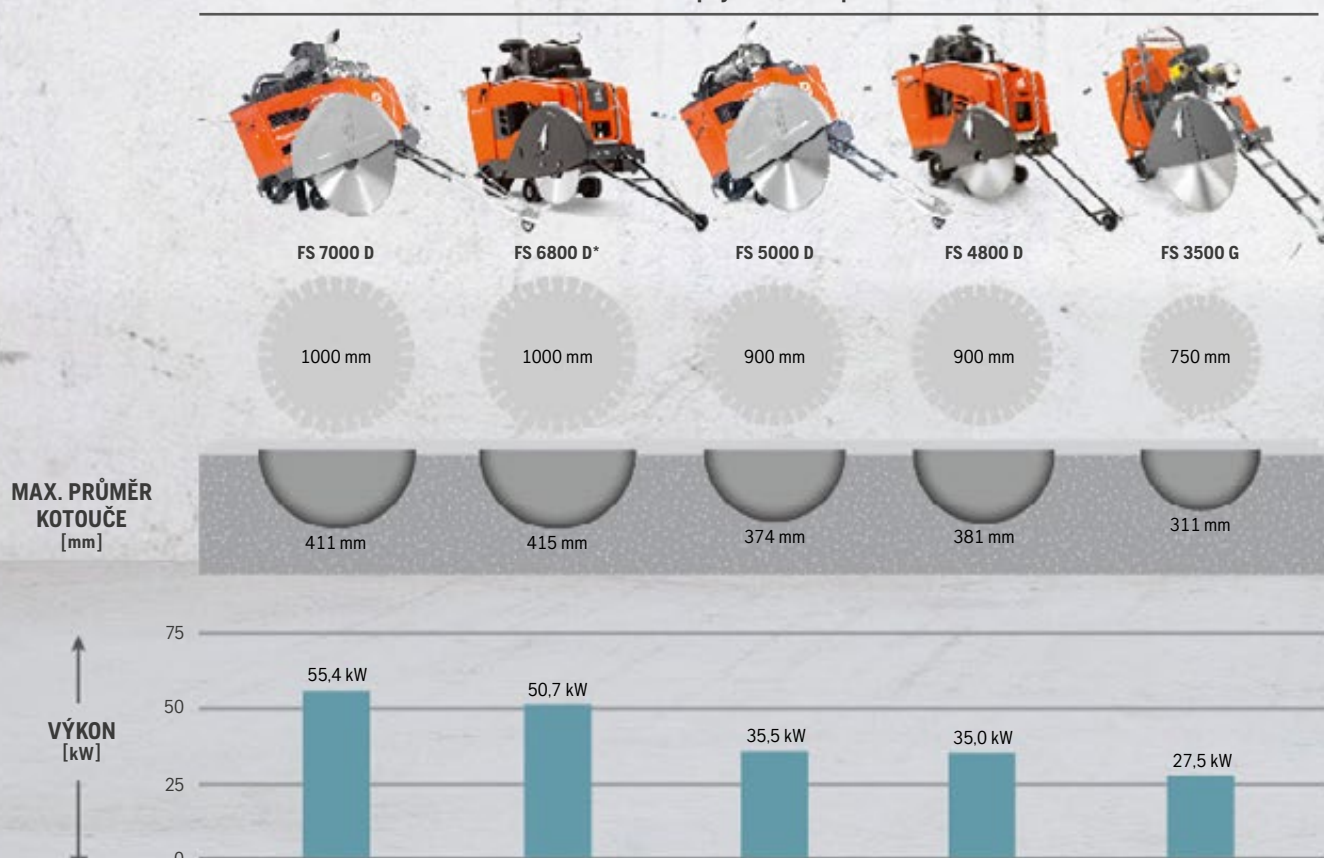


*K dostání v Austrálii, Latinské Americe, Africe a částech Asie.



Pracujte produktivně. Snižte emise.

Pily Husqvarna FS 7000 D a 5000 D jsou rychlejší a čistší. Výkonné moderní naftové motory s nízkými emisemi splňují požadavky normy Tier 4/Stage IIIB a jsou předpokladem pro rychlé a účinné řezání. Nový intuitivní digitální ovládací panel a další praktické funkce vám pomohou zvýšit efektivitu práce.


Tlačené pily

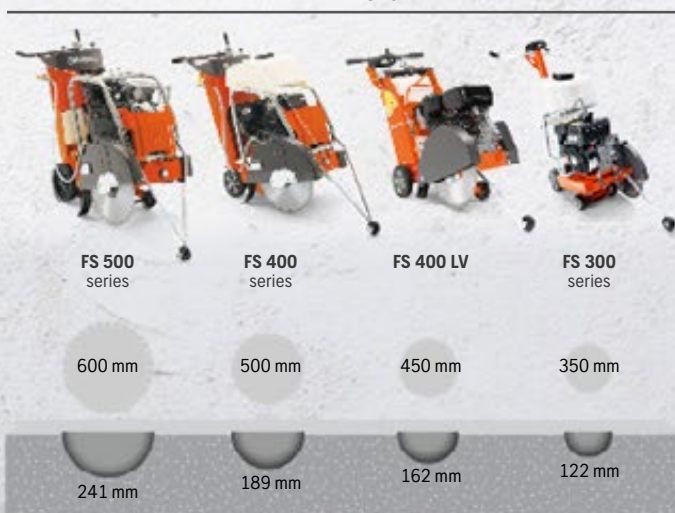

Získejte další informace!
Navštivte stránky
www.husqvarnacp.com
nebo si do svého mobilního telefonu načtete QR kód.

MAX. PRŮMĚR
KOTOUČE
[mm]

VÝKON
[kW]

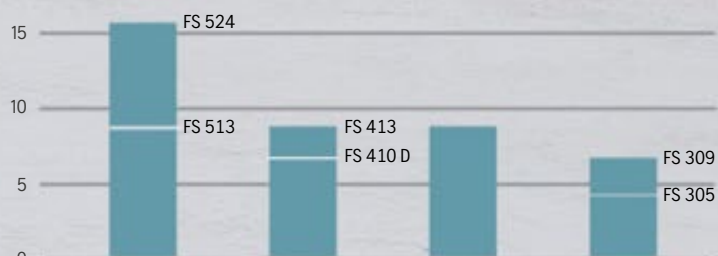



ŘEZAČKY SPÁR	FS 7000 D	FS 6800 D***	FS 5000 D
TECHNICKÉ VLASTNOSTI*			
Max. hloubka řezu, mm	411	415	374
Ovládání hloubky řezání kotouče	Elektrohydraulické	Elektrohydraulické	Elektrohydraulické
Max. průměr kotouče, mm	1000	1000	900
Rozměr hřídele, mm	25,4	25,4	25,4
Max. rychlost převodovky, m/min	76	91	40
Výrobce motoru	Deutz	Yanmar	Yanmar
Chlazení motoru	Kapalina/Vzduch	Kapalina/Vzduch	Kapalina/Vzduch
Max. výkon, kW*	55,4	50,7	35,5
Výkon na hřídeli kotouče, kW	50,0	44,7	31,0
Počet profilů na řemeni	16	16	12
Rozměry, mm (D×Š×V)	1961×974×1499	1701×965×1448	1753×844×1313
Hmotnost, kg	1032	857	771
INFORMACE O VÝROBKU			
	967 20 79–53, kryt kotouče 900 mm, třírychlostní převodovka, přední čep se spojkou a elektrické sledování	965 15 23–54, kryt kotouče 1000 mm, třírychlostní převodovka a elektrické sledování	967 20 73–41, kryt kotouče 450 mm, přední čep
	96 720 79–54, kryt kotouče 1000 mm, třírychlostní převodovka, přední čep se spojkou a elektrické sledování	965 15 23–53, kryt kotouče 900 mm, třírychlostní převodovka a elektrické sledování	967 20 73–38, kryt kotouče 750 mm, třírychlostní převodovka, přední čep se spojkou a elektrické sledování
	967 20 79–43, kryt kotouče 450 mm jedna rychlost pro smyčkové řezání		

*Kompletní technické specifikace jsou k dispozici na naší webové stránce. **Hodnota stanovená výrobcem motoru. ***K dostání v Austrálii, Latinské Americe, Africe a částech Asie.

Husqvarna FS 7000 D.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY	
Jednorychlostní řemen hřídele kotouče 900 mm	524 19 97–64
Třírychlostní řemen hřídele kotouče 900 mm	541 20 08–47
Límeč kotouče (vnější příruba s hnacím čepem), 114 mm	586 00 92–01
Límeč kotouče (vnější příruba s hnacím čepem), 127 mm	586 00 93–01
Límeč kotouče (vnější příruba s hnacím čepem), 152 mm	586 00 94–01
Límeč kotouče (vnější příruba s hnacím čepem), 178 mm	586 00 95–01
Kryt kotouče, nasunovací, 1000 mm	586 34 36–01
Kryt kotouče, nasunovací, 500 mm	586 34 32–01
Kryt kotouče, nasunovací, 600 mm	586 34 33–01
Kryt kotouče, nasunovací, 750 mm	586 34 34–01
Kryt kotouče, nasunovací, 900 mm	586 34 35–01
Klíč k hřídeli kotouče	504 62 64–03
Hnací čep, 350–750 mm	505 53 19–01
Hnací čep, 900–1000 mm	539 30 00–10
Sada dvojitych světlometů	585 92 46–01
Sada vodního čerpadla	586 01 23–01
Sada závaží, 15 kg	581 67 89–01
Sada závaží, 30 kg	581 67 89–02

Husqvarna FS 6800 D.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY	
Sada pátého kola (nainstalovaná z výroby)	576 01 85–02
Sada pátého kola (instalace na poli)	576 01 85–01
Kryt kotouče, nasunovací, 1000 mm	504 01 94–01
Kryt kotouče, nasunovací, 900 mm	542 19 81–66
Kryt kotouče, nasunovací, 750 mm	542 19 81–65
Kryt kotouče, nasunovací, 600 mm	542 19 81–64
Kryt kotouče, nasunovací, 450 mm	542 19 81–63
Kryt kotouče, nasunovací, 350 mm	541 20 83–67
Límeč kotouče (vnější příruba s hnacím čepem), 114 mm	542 16 31–72
Límeč kotouče (vnější příruba s hnacím čepem), 127 mm	542 16 63–07
Límeč kotouče (vnější příruba s hnacím čepem), 152 mm	542 16 32–72
Límeč kotouče (vnější příruba s hnacím čepem), 178 mm	542 19 93–78
Řemeny hřídele kotouče 450, 600 a 900 mm x 4	542 16 66–29
Řemeny hřídele kotouče 800 mm x 4	542 16 63–62
Řemeny hřídele kotouče 1000 mm x 4	542 19 97–64
Klíč k hřídeli kotouče	539 30 01–33
Hnací čep, 450–800 mm	505 53 19–01
Hnací čep, 900–1000 mm	539 30 01–33

NOVINKA



FS 4800 D

FS 3500

381	311
Elektrohydraulické	Elektrohydraulické
900	750
25,4	25,4
49	45
Yanmar	Kohler
Kapalina/Vzduch	Pneumatická
35,0	27,5
30,0	21,5
12	25
1422×845×1295	1410×800×1135
680 - 695	419

967 60 80-40, kryt kotouče 450 mm, zadní čep se spojkou a elektrické sledování	967 62 13-05, kryt kotouče 500 mm
967 60 80-48, kryt kotouče 650 mm, třírychlostní převodovka a elektrické sledování	967 62 13-06, kryt kotouče 650 mm
967 60 80-41, kryt kotouče 750 mm, přední čep se spojkou a elektrické sledování	967 62 13-07, kryt kotouče 750 mm
967 60 80-49, kryt kotouče 750 mm, třírychlostní převodovka s předním čepem a elektrické sledování	
967 60 80-50, kryt kotouče 900 mm, třírychlostní převodovka s předním čepem a elektrické sledování	

Husqvarna FS 5000 D.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY

Kryt kotouče, nasunovací, 900 mm	586 34 35-01
Kryt kotouče, nasunovací, 750 mm	586 34 34-01
Kryt kotouče, nasunovací, 600 mm	586 34 33-01
Kryt kotouče, nasunovací, 500 mm	586 34 32-01
Kryt kotouče, nasunovací, 350 mm	586 34 31-01
Sada dvojitých světlometů	585 92 46-01
Sada vodního čerpadla	586 01 23-01
Třírychlostní řemen hřídele kotouče 750 mm	585 51 50-01
Límeč kotouče (vnější příruba s hnacím čepem), 114 mm	586 00 92-01
Límeč kotouče (vnější příruba s hnacím čepem), 127 mm	586 00 93-01
Límeč kotouče (vnější příruba s hnacím čepem), 152 mm	586 00 94-01
Klíč k hřídeli kotouče	504 62 64-03
Hnací čep, 350 - 750 mm	505 53 19-01
Hnací čep, 900 - 1000 mm	539 30 00-10

Kryt kotouče,
nasunovací
pro FS 4800 D
a FS 6800 D



Kryt kotouče, nasunovací pro
FS 7000 D a FS 5000 D



Sada dvojitých
světlometů



Sada katalyzátoru pro FS 4800 D, pouze pro
venkovní použití



Sada závaží pro FS 7000 D



Sada vodního
čerpadla



Husqvarna FS 4800 D.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY

Kryt kotouče, nasunovací, 900 mm	542 19 81-66
Kryt kotouče, nasunovací, 750 mm	542 19 81-65
Kryt kotouče, nasunovací, 600 mm	542 19 81-64
Kryt kotouče, nasunovací, 450 mm	542 19 81-63
Kryt kotouče, nasunovací, 350 mm	541 20 83-67
Sada katalyzátoru	504 61 12-02
Sada dvojitých světlometů	542 18 11-17
Sada vodního čerpadla	542 19 96-26
Třírychlostní řemeny hřídele kotouče 355, 450, 650 a 750 mm x 4	542 20 64-47
Jednorychlostní řemen hřídele kotouče 355 mm x 4	542 18 60-48
Jednorychlostní řemen hřídele kotouče 450 mm x 4	542 19 04-16
Jednorychlostní řemen hřídele kotouče 650 a 750 mm x 4	542 16 31-72
Límeč kotouče (vnější příruba s hnacím čepem), 114 mm	542 16 31-72
Límeč kotouče (vnější příruba s hnacím čepem), 127 mm	542 16 63-07
Klíč k hřídeli kotouče	504 62 64-03
Hnací čep, 350 - 750 mm	505 53 19-01
Hnací čep, 900 - 1000 mm	539 30 00-10

Husqvarna FS 3500 G.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY

Sada vodního čerpadla (nainstalovaná z výroby)	501 75 97-01
Sada vodního čerpadla (instalace na poli)	579 80 46-01

Kompletní seznam náhradních dílů viz. seznam dílů s obrázky (IPL) na naší webové stránce.



ŘEZAČKY SPÁR	FS 524	FS 513	FS 413
TECHNICKÉ VLASTNOSTI			
Max. hloubka řezu, mm	241	179	189
Ovládání hloubky řezání kotouče	Ruční kolečko	Ruční kolečko	Ruční kolečko
Max. průměr kotouče, mm	600	500	500
Rozměr hřídele, mm	25,4	25,4	25,4
Výrobce motoru	Honda	Honda	Honda
Chlazení motoru	Pneumatická	Pneumatická	Pneumatická
Max. výkon, kW*	15,5	8,7	8,7
Rozměry, mm (D×Š×V)	1750×660×1200	1700×660×1200	1550×655×1200
Hmotnost, kg	231	197	163
INFORMACE O VÝROBKU			
	965 15 02-05	965 15 02-02	965 15 01-02

Kompletní technické specifikace jsou k dispozici na naší webové stránce. *Hodnota stanovená výrobcem motoru.

Řada Husqvarna FS 500

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY	
Příruba kotouče, vnější s čepem	542 16 79-62
Matice kotouče	542 16 78-46
Řemen hřídele kotouče (FS 513)	542 20 21-50
Řemen hřídele kotouče (FS 524)	504 06 83-01
Spodní řemenový převod	505 24 62-01
Horní řemenový převod	510 23 72-01
Sada vodní nádrže	541 20 82-86
Klíč 27 mm	542 20 22-92

Řada Husqvarna FS 400.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY	
Příruba kotouče, vnější s čepem	542 16 79-62
Řemen hřídele kotouče (FS 410 D)	543 04 49-63
Řemen hřídele kotouče (FS 413)	542 20 21-50
Zvedací závěs (FS 410 D)	522 47 87-02
Zvedací závěs (FS 413)	522 47 87-01
Sada vodní nádrže	541 20 82-86
Klíč 27 mm	542 20 22-92

Husqvarna FS 400 LV.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY	
Sada příruby kotouče (vnitřní a vnější příruba, šroub, klíč)	585 31 35-01
Řemen hřídele kotouče	543 04 49-64
Klíč 16 / 18 mm	543 04 59-04

Řada Husqvarna FS 300.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY	
Příruba kotouče, vnější	504 06 40-01
Šroub kotouče	725 25 34-71
Řemen hřídele kotouče (FS 305)	543 85 03-68
Řemen hřídele kotouče (FS 309)	502 08 31-01
Klíč 16 / 18 mm	543 04 59-04
Klíč 13 mm	543 04 58-91

Kompletní seznam náhradních dílů viz. seznam dílů s obrázky (IPL) na naší webové stránce.



Zvedací závěs pro řadu FS 400



Sada vodní nádrže pro řadu FS 400



FS 410 D	FS 400 LV	FS 309	FS 305
189	162	122	125
Ruční kolečko	Ruční kolečko	Ruční kolečko	Ruční kolečko
500	450	350	350
25,4	25,4	25,4	25,4
Yanmar	Honda	Subaru	Honda
Pneumatická	Pneumatická	Pneumatická	Pneumatická
6,6	8,7	6,6	4,2
1550×655×1200	1150×590×940	915×381×990	915×381×990
145	99	64	54
965 15 01-01	965 14 82-01	965 15 00-15, nádrž na vodu	965 15 00-23, nádrž na vodu


DIAMANTOVÉ KOTOUČE PRO ŘEZAČKY SPÁR

Kotouče Husqvarna F 1400- a F 400 Diagrip™ series a Diagrip™ S 1400 series jsou vhodné pro většinu úkolů při podlahovém řezání – od řezání asfaltu až po řezání do silně vyztuženého betonu s různými stroji, od malých elektrických jednotek po velké dieselové stroje.

Společnost Husqvarna dále nabízí kotouče k řezání asfaltu F 1100 pro stroje s vysokým výkonem, kotouče F 600 pro stroje se středně vysokým výkonem, kotouče Vari-Cut™ pro stroje s nízkým výkonem a kotouče L 600 vyvinuté k frézování drážek pro elektrické a elektronické kabely v cyklických aplikacích. Stejně kotouče lze pak použít i k dalšímu rozšiřování spojů.

Revoluční technologie diamantových nástrojů pro nejvyšší řezací výkon a životnost.

Jedním z největších přínosů technologie Diagrip™ je rychlost a hladkost průniku diamantových nástrojů všemi typy stavebních materiálů. Nástroje Diagrip™ jsou synonymem pro bezproblémové řezání, zejména do silně vyztuženého betonu.

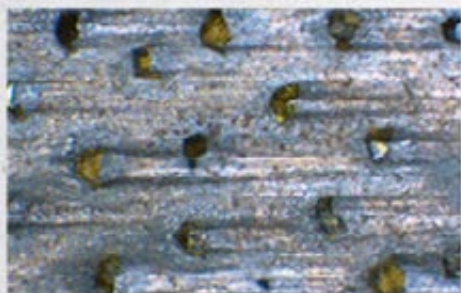

Diamanty jsou speciálně ošetřeny tak, aby zůstaly v segmentu déle a jsou optimálně rozloženy tak, aby každý diamant byl co nejvíce efektivní. V segmentu Diagrip™ jsou diamanty vystaveny a užívány stejně, což přináší hladké a výkonné řezání i do tvrdých materiálů jako je vyztužený beton.

GOLD

SILVER

Další informace naleznete na stránkách 10–11.

**Kotouče pro řezače
spár s vysokým a středně
vysokým výkonem**



F 1400 DIAGRIP™



F 1100



F 600



L 600

VÝKON ZAŘÍZENÍ	25–50 KW		50 → KW		25–50 KW					35 → KW		
	F 1410	F 1440	F 1180	F 1190	F 635	F 640	F 672	F 675	F 685	L 630	L 680	
TVAR SEGMENTU												
MATERIAL												
Tvrzený beton, tvrdý	● ● ●	● ●	—	—	● ● ●	● ●	—	—	—	● ●	—	
Tvrzený beton, středně tvrdý	● ● ●	● ● ●	—	—	● ●	● ● ●	—	—	—	● ● ●	—	
Tvrzený beton, měkký	● ●	● ● ●	—	—	●	● ●	—	—	—	● ●	—	
Čerstvý beton, tvrdý	—	—	—	—	—	—	● ● ●	● ●	—	—	—	
Čerstvý beton, měkký	—	—	—	—	—	—	● ●	● ● ●	—	—	—	
Asfalt, tvrdý	—	—	● ● ●	● ●	—	—	—	—	● ● ●	—	● ● ●	
Asfalt, měkký	—	—	● ●	● ● ●	—	—	—	—	● ● ●	—	● ● ●	
DOPORUČENÉ VYBAVENÍ	FS 8400 D, FS 7000 D, FS 5000 D, FS 4800 D		FS 8400 D, FS 7000 D		FS 5000 D, FS 4800 D					FS 5000 D, FS 4800 D		

● ● ● = Optimální ● ● = Dobré ● = Přijatelné — = Nedoporučuje se



F 400 DIAGRIP™

Kotouče pro řezače spár
s nižším výkonem



DIAGRIP™ S 1400



VARI-CUT™

	EL → 18 KW				→ 25 KW
	F 410	F 420	F 430	F 465	
	● ● ●	● ●	●	—	
	● ●	● ● ●	● ●	—	
	●	● ●	● ● ●	—	
	—	—	—	● ● ●	
	—	—	—	● ● ●	
	—	—	—	—	
	—	—	—	—	
	FS 524/513				

VÝKON ZAŘÍZENÍ	3,5–25 KW			3,5–25 KW	
	S 1445	S 1465	S 1485	VC STD	VC PLUS
PRODUKT					
TVAR SEGMENTU					
MATERIÁL					
Tvrzený beton, tvrdý	● ● ●	● ●	—	● ● ●	● ●
Tvrzený beton, středně tvrdý	● ● ●	● ● ●	—	● ● ●	● ● ●
Tvrzený beton, měkký	● ●	● ● ●	—	● ● ●	● ● ●
Čerstvý beton, tvrdý	—	● ●	—	●	● ● ●
Čerstvý beton, měkký	—	● ●	●	●	● ● ●
Asfalt, tvrdý	—	—	● ● ●	—	● ●
Asfalt, měkký	—	—	● ● ●	—	● ●
DOPORUČENÉ VYBAVENÍ	FS 524/513, FS 413/410 D, FS 400 LV, FS 309/305				

Husqvarna F 1410/F 1440 Diagrip™

Profesionální kotouče k řezání tvrzeného betonu s úzkými otvory na průtok vody v ocelovém jádru pro maximalizaci životnosti kotouče.

ČÍSLO PRODUKTU	OCHRANA PROTI PODŘEZU	PRŮMĚR, MM	VODNÍ DŘÁŽKY	DÉLKA SEGMENTU, MM	ŠÍŘKA SEGMENTU, MM	VÝŠKA SEGMENTU, MM	OTVOR, MM
HUSQVARNA F 1410							
586 19 90-01	----	500	Úzké	40	4,2	10,0 + 2,5	25,4
586 19 91-01	—	600	Úzké	40	4,2	10,0 + 2,5	25,4
586 19 92-01	—	650	Úzké	40	4,2	10,0 + 2,5	25,4
586 19 93-01	—	700	Úzké	40	4,2	10,0 + 2,5	25,4
586 19 94-01	—	750	Úzké	40	4,2	10,0 + 2,5	25,4
586 19 95-01	—	800	Úzké	40	4,8	10,0 + 2,5	25,4
586 19 96-01	—	900	Úzké	40	4,8	10,0 + 2,5	25,4
586 19 97-01	—	1000	Široké	40	4,8	10,0 + 2,5	25,4
586 19 98-01	—	1200	Široké	40	4,5	10,0 + 2,5	25,4
HUSQVARNA F 1440							
586 20 02-01	—	500	Úzké	40	4,2	10,0 + 2,5	25,4
586 20 03-01	—	600	Úzké	40	4,2	10,0 + 2,5	25,4
586 20 04-01	—	650	Úzké	40	4,2	10,0 + 2,5	25,4
586 20 05-01	—	700	Úzké	40	4,2	10,0 + 2,5	25,4
586 20 06-01	—	750	Úzké	40	4,2	10,0 + 2,5	25,4
586 20 07-01	—	800	Úzké	40	4,8	10,0 + 2,5	25,4
586 20 08-01	—	900	Úzké	40	4,8	10,0 + 2,5	25,4
586 20 09-01	—	1000	Široké	40	4,8	10,0 + 2,5	25,4
586 20 10-01	—	1200	Široké	40	4,5	10,0 + 2,5	25,4

Jiné rozměry na vyžádání.

Husqvarna F 1180/F 1190

Profesionální kotouče k řezání asfaltu s úzkými otvory na průtok vody a zapuštěnými nebo sníženými segmenty, které plní funkci ochrany proti podřezu.

ČÍSLO PRODUKTU	OCHRANA PROTI PODŘEZU	PRŮMĚR, MM	VODNÍ DŘÁŽKY	DÉLKA SEGMENTU, MM	ŠÍŘKA SEGMENTU, MM	VÝŠKA SEGMENTU, MM	OTVOR, MM
HUSQVARNA F 1180							
531 15 90-59	Snížené	500	—	40	3,8	8,0 + 3,0	25,4
531 15 90-60	Snížené	600	—	40	4,5	8,0 + 3,0	25,4
531 15 90-61	Zapuštěné	700	—	40	4,5	8,0 + 3,0	25,4
531 15 90-62	Zapuštěné	800	—	40	4,5	8,0 + 3,0	25,4
531 15 90-63	Zapuštěné	900	—	40	4,5	8,0 + 3,0	25,4
HUSQVARNA F 1190							
531 15 90-70	Snížené	500	—	40	3,8	8,0 + 3,0	25,4
531 15 90-71	Snížené	600	—	40	4,5	8,0 + 3,0	25,4
531 15 90-72	Zapuštěné	700	—	40	4,5	8,0 + 3,0	25,4
531 15 90-73	Zapuštěné	800	—	40	4,5	8,0 + 3,0	25,4
531 15 90-74	Zapuštěné	900	—	40	4,5	8,0 + 3,0	25,4

Jiné rozměry na vyžádání.

Husqvarna F 635 /F 640

Profesionální kotouče k řezání tvrzeného betonu s řadou širokých a úzkých otvorů na průtok vody.

ČÍSLO PRODUKTU	OCHRANA PROTI PODŘEZU	PRŮMĚR, MM	VODNÍ DŘÁŽKY	DÉLKA SEGMENTU, MM	ŠÍŘKA SEGMENTU, MM	VÝŠKA SEGMENTU, MM	OTVOR, MM
HUSQVARNA F 635							
531 15 90-23	—	350	Úzké	40	3,2	10,0 + 3,0	25,4
531 15 90-24	—	400	Úzké	40	3,2	10,0 + 3,0	25,4
531 15 90-25	—	450	Úzké	40	3,2	10,0 + 3,0	25,4
531 15 90-26	—	500	Úzké	40	3,6	10,0 + 3,0	25,4
531 15 90-27	—	600	Široké	40	4,2	10,0 + 3,0	25,4
531 15 90-29	—	700	Široké	40	4,2	10,0 + 3,0	25,4
531 15 90-30	—	800	Široké	40	4,5	10,0 + 3,0	25,4
531 15 90-31	—	900	Široké	40	4,5	10,0 + 3,0	25,4
531 15 90-32	—	1000	Široké	40	4,5	10,0 + 3,0	25,4
531 15 90-33	—	1200	Široké	40	4,5	10,0 + 3,0	25,4
HUSQVARNA F 640							
531 15 90-34	—	300	Úzké	40	2,8	10,0 + 3,0	25,4
531 15 90-35	—	350	Úzké	40	3,2	10,0 + 3,0	25,4
531 15 90-36	—	400	Úzké	40	3,2	10,0 + 3,0	25,4
531 15 90-37	—	450	Úzké	40	3,2	10,0 + 3,0	25,4
531 15 90-38	—	500	Úzké	40	3,6	10,0 + 3,0	25,4
531 15 90-39	—	600	Široké	40	4,2	10,0 + 3,0	25,4
531 15 90-41	—	700	Široké	40	4,2	10,0 + 3,0	25,4
531 15 90-42	—	800	Široké	40	4,5	10,0 + 3,0	25,4
531 15 90-43	—	900	Široké	40	4,5	10,0 + 3,0	25,4
531 15 90-44	—	1000	Široké	40	4,5	10,0 + 3,0	25,4
531 15 90-45	—	1200	Široké	40	4,5	10,0 + 3,0	25,4

Jiné rozměry na vyžádání.

Husqvarna F 672 / F 675

Profesionální kotouče k řezání čerstvého betonu s úzkými otvory na průtok vody.

ČÍSLO PRODUKTU	OCHRANA PROTI PODŘEZU	PRŮMĚR, MM	VODNÍ DRÁŽKY	DÉLKA SEGMENTU, MM	ŠÍŘKA SEGMENTU, MM	VÝŠKA SEGMENTU, MM	OTVOR, MM
HUSQVARNA F 672							
531 15 90-89	—	300	Úzké	40	2,4	8,0 + 3,0	25,4
531 15 90-91	—	350	Úzké	40	2,8	8,0 + 3,0	25,4
531 15 90-86	Snížené	300	Úzké	40	2,8	8,0 + 3,0	25,4
531 15 90-87	Snížené	350	Úzké	40	2,8	8,0 + 3,0	25,4
HUSQVARNA F 675							
531 15 91-60	—	300	Úzké	40	2,4	8,0 + 3,0	25,4
531 15 91-62	—	350	Úzké	40	2,8	8,0 + 3,0	25,4
531 15 91-57	Snížené	300	Úzké	40	2,8	8,0 + 3,0	25,4
531 15 91-58	Snížené	350	Úzké	40	2,8	8,0 + 3,0	25,4

Jiné rozměry na vyžádání.

Husqvarna F 685

Profesionální kotouče k řezání asfaltu se zapuštěnými nebo sníženými segmenty, které plní funkci ochrany proti podřezu.

ČÍSLO PRODUKTU	OCHRANA PROTI PODŘEZU	PRŮMĚR, MM	VODNÍ DRÁŽKY	DÉLKA SEGMENTU, MM	ŠÍŘKA SEGMENTU, MM	VÝŠKA SEGMENTU, MM	OTVOR, MM
HUSQVARNA F 685							
531 15 90-50	Snížené	500	Široké	40	3,8	8,0 + 3,0	25,4
531 15 90-51	Snížené	600	Široké	40	3,8	8,0 + 3,0	25,4
531 15 90-52	Zapuštěné	700	Široké	40	4,5	8,0 + 3,0	25,4
531 15 90-53	Zapuštěné	800	Široké	40	4,5	8,0 + 3,0	25,4
531 15 90-54	Zapuštěné	900	Široké	40	4,5	8,0 + 3,0	25,4

Jiné rozměry na vyžádání.

Husqvarna L 630 / L 680

Profesionální kotouče k frézování drážek a cyklické aplikace se sendvičovou konstrukcí, která jim pomáhá zachovat tvar.

ČÍSLO PRODUKTU	PRŮMĚR, MM	VODNÍ DRÁŽKY	DÉLKA SEGMENTU, MM	ŠÍŘKA SEGMENTU, MM	VÝŠKA SEGMENTU, MM	OTVOR, MM
HUSQVARNA L 630						
531 16 15-65	350	Široké	40	6	8,0 + 3,0	25,4
531 16 15-66	350	Široké	40	8	8,0 + 3,0	25,4
531 16 15-59	350	Široké	40	10	8,0 + 3,0	25,4
531 15 92-13	450	Široké	40	6	8,0 + 3,0	25,4
531 16 15-25	450	Široké	40	8	8,0 + 3,0	25,4
531 16 15-24	450	Široké	40	10	8,0 + 3,0	25,4
HUSQVARNA L 680						
531 16 15-03	350	Široké	40	6	8,0 + 3,0	25,4
531 10 18-79	350	Široké	40	8	8,0 + 3,0	25,4
531 16 15-02	350	Široké	40	10	8,0 + 3,0	25,4
531 16 05-02	450	Široké	40	6	8,0 + 3,0	25,4
531 16 05-03	450	Široké	40	8	8,0 + 3,0	25,4
531 16 05-04	450	Široké	40	10	8,0 + 3,0	25,4

Jiné rozměry na vyžádání.

Husqvarna F 410 / F 420 / F 430 Diagrip™

Profesionální kotouče k řezání tvrzeného betonu. Nízký, aktivní řezací povrch s rovnoměrně rozmístěnými řezacími hranami a diamantovými krystaly. Vhodný pro řezače spár s nízkým výkonem.

ČÍSLO PRODUKTU	PRŮMĚR, MM	VODNÍ DRÁŽKY	DÉLKA SEGMENTU, MM	ŠÍŘKA SEGMENTU, MM	VÝŠKA SEGMENTU, MM	OTVOR, MM
HUSQVARNA F 410						
581 62 53-01	500	Široké	49	3,8	10,0 + 3,0	25,4
581 62 54-01	600	Široké	49	3,8	10,0 + 3,0	25,4
581 62 55-01	700	Široké	49	3,8	10,0 + 3,0	25,4
581 62 56-01	800	Široké	49	5,0	10,0 + 3,0	25,4
HUSQVARNA F 420						
581 62 58-01	500	Široké	49	3,8	10,0 + 3,0	25,4
581 62 59-01	600	Široké	49	3,8	10,0 + 3,0	25,4
581 62 70-01	700	Široké	49	3,8	10,0 + 3,0	25,4
581 62 60-01	800	Široké	49	5,0	10,0 + 3,0	25,4
HUSQVARNA F 430						
581 62 61-01	500	Široké	49	3,8	10,0 + 3,0	25,4
581 62 64-01	600	Široké	49	3,8	10,0 + 3,0	25,4
581 62 65-01	700	Široké	49	3,8	10,0 + 3,0	25,4
581 62 67-01	800	Široké	49	5,0	10,0 + 3,0	25,4

Jiné rozměry na vyžádání.

Husqvarna F 465

Univerzální profesionální kotouč k řezání čerstvého betonu s úzkými otvory na průtok vody. Vhodný pro řezače spár s nízkým výkonem.

ČÍSLO PRODUKTU	PRŮMĚR, MM	VODNÍ DRÁŽKY	DĚLKA SEGMENTU, MM	ŠÍŘKA SEGMENTU, MM	VÝŠKA SEGMENTU, MM	OTVOR, MM
HUSQVARNA F 465						
531 15 90-81	300	Úzké	40	2,4	8,0 + 3,0	25,4
531 15 90-83	350	Úzké	40	2,8	8,0 + 3,0	25,4

Jiné rozměry na vyžádání.

Husqvarna Diagrip™ S 1445 / S 1465 / S 1485

Profesionální kotouče k řezání silně vyztuženého betonu, které se snadno ovládají. Inovativní konstrukce segmentu pro účinné řezání, chlazení a odvod kalu pro větší rychlost řezání a delší životnost.

ČÍSLO PRODUKTU	PRŮMĚR, MM	DRUH	TVAR SEGMENTU	VÝŠKA SEGMENTU, MM	POČET SEGMENTŮ	OTVOR, MM
S 1445						
584 22 48-01	300	Segmentovaný	Dva zářezy	10,0 + 2,0	20	25,4/20,0 „Easy-fit“
584 22 49-01	350	Segmentovaný	Dva zářezy	10,0 + 2,0	24	25,4/20,0 „Easy-fit“
584 22 50-01	400	Segmentovaný	Dva zářezy	10,0 + 2,0	27	25,4
584 22 52-01	450	Segmentovaný	Dva zářezy	10,0 + 2,0	30	25,4
584 22 53-01	500	Segmentovaný	Dva zářezy	10,0 + 2,0	34	25,4
584 22 54-01	600	Segmentovaný	Dva zářezy	10,0 + 2,0	36	25,4
S 1465						
581 15 73-01	300	Segmentovaný	Dva zářezy	10,0 + 2,0	20	25,4/20,0 „Easy-fit“
581 15 74-01	350	Segmentovaný	Dva zářezy	10,0 + 2,0	24	25,4/20,0 „Easy-fit“
584 22 28-02	400	Segmentovaný	Dva zářezy	10,0 + 2,0	27	25,4
584 22 30-01	450	Segmentovaný	Dva zářezy	10,0 + 2,0	30	25,4
584 22 31-01	500	Segmentovaný	Dva zářezy	10,0 + 2,0	34	25,4
584 22 31-02	600	Segmentovaný	Dva zářezy	10,0 + 2,0	36	25,4
S 1485						
584 22 33-01	300	Segmentovaný	Ploché	10,0 + 2,0	18	25,4/20,0 „Easy-fit“
584 22 35-01	350	Segmentovaný	Ploché	10,0 + 2,0	21	25,4/20,0 „Easy-fit“
584 22 35-02	400	Segmentovaný	Ploché	10,0 + 2,0	24	25,4
584 22 39-01	450	Segmentovaný	Ploché	10,0 + 2,0	26	25,4
584 22 40-01	500	Segmentovaný	Ploché	10,0 + 2,0	30	25,4
584 22 41-01	600	Segmentovaný	Ploché	10,0 + 2,0	36	25,4

Husqvarna Vari-Cut™ Standard/Plus

Premiové kotouče s vysokou rychlostí řezání a vyvážeností mezi náklady na investici a náklady na čtvereční metr řezání.

ČÍSLO PRODUKTU	PRŮMĚR, MM	DRUH	TVAR SEGMENTU	VÝŠKA SEGMENTU, MM	POČET SEGMENTŮ	OTVOR, MM
VARI-CUT™ STANDARD						
586 59 55-01	300	Segmentovaný	Ploché	10,0	21	25,4/20 „Easy-fit“
586 59 55-02	350	Segmentovaný	Ploché	10,0	24	25,4/20 „Easy-fit“
586 59 55-03	400	Segmentovaný	Ploché	10,0	28	25,4/20 „Easy-fit“
VARI-CUT™ PLUS						
587 90 44-01	300	Segmentovaný	Ploché	10,0	18	25,4/20 „Easy-fit“
587 90 45-01	350	Segmentovaný	Ploché	10,0	21	25,4/20 „Easy-fit“
587 90 53-01	400	Segmentovaný	Ploché	10,0	28	25,4/20 „Easy-fit“




CUT ULTRA-EARLY PRO ROVNÉ ŘEZY – NEČEKEJTE NA NÁHODNÉ PRASKLINY

Husqvarna Soff-Cut je ideální systém pro velmi brzké řezání spojů po lití betonových desek. Je to nejlepší řešení pro minimalizaci rizika náhodných trhlin, což je jeden z nejnákladnějších a nejhorších problémů, se kterými se dodavatel betonu potýká. Mezi hlavní přínosy patří vysoká produktivita v kombinaci s možností beton ve stejný den nalít i řezat, a samozřejmě také upravený koncový výsledek dosažený pomocí pouze mělkých hloubek řezu.

Přehled produktové řady

Řadu Husqvarna Soft-Cut tvoří čtyři modely s hloubkami řezání 30 až 76 mm, které jsou poháněny motory s výkony od 3,3 kW do 17,2 kW. Hmotnosti modelů se pohybují od 39 do 221 kg. Optimální výkonnosti dosáhnete s modelem Soft-Cut, který bude vhodný pro vaši činnost.

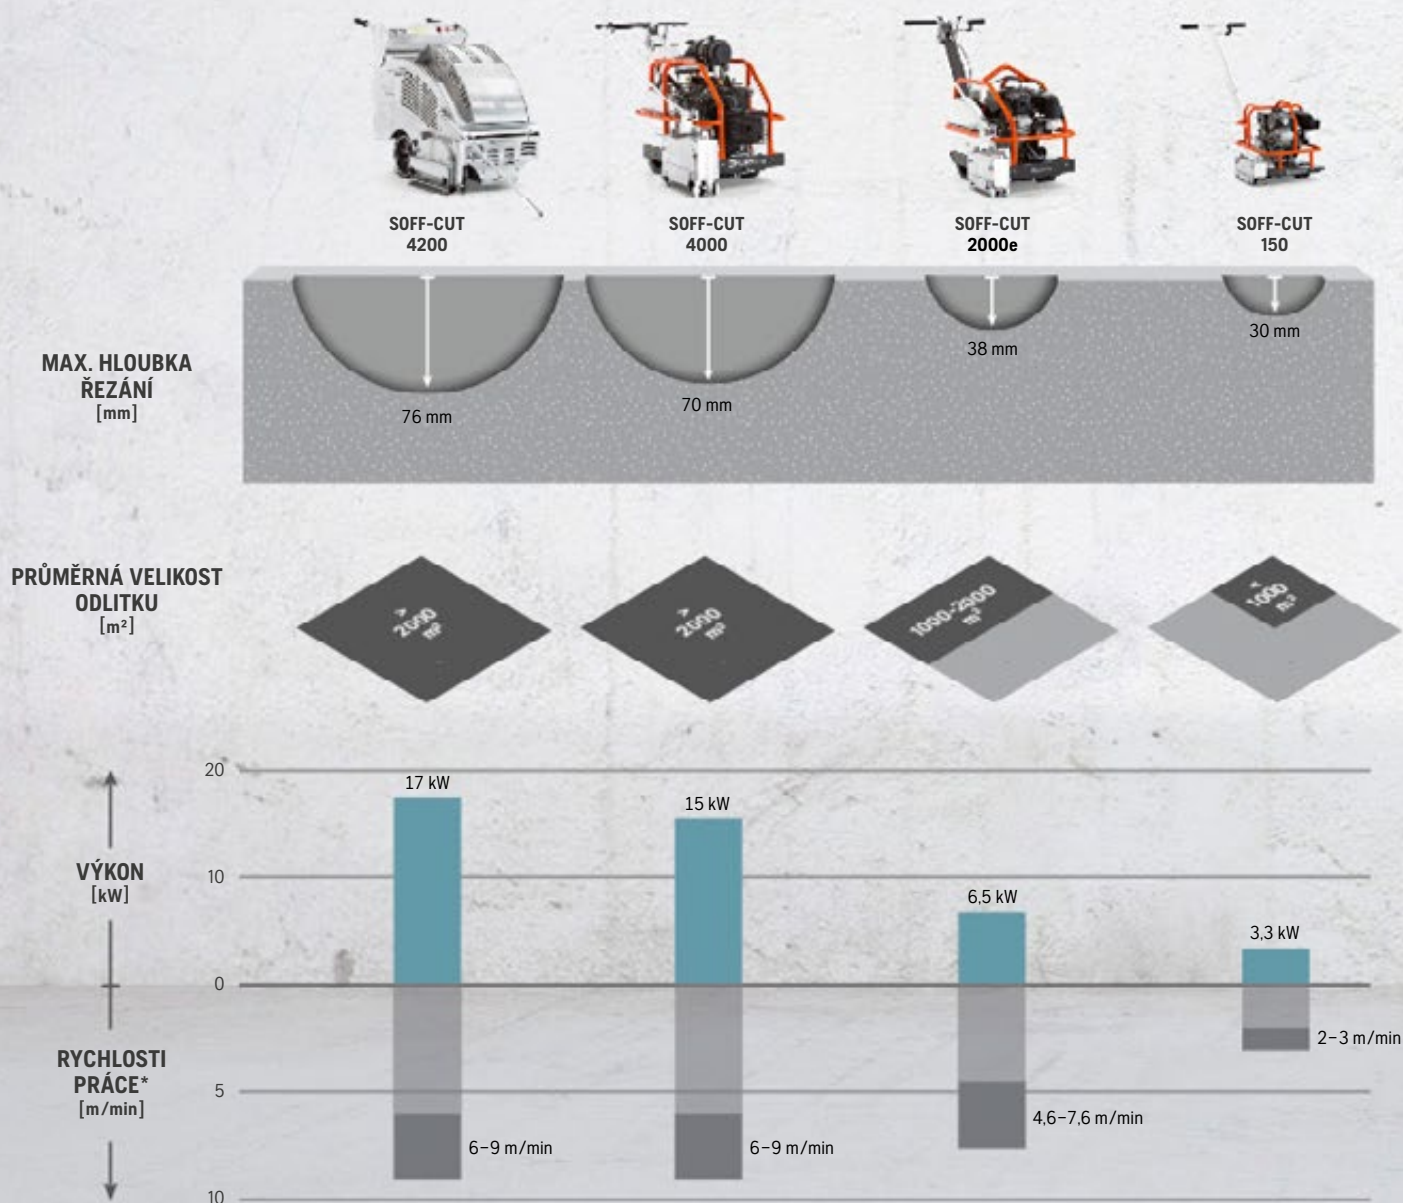

* RYCHLOSTI PRÁCE

Upozorňujeme, že uvedené údaje o produktivitě jsou hrubými průměry, které se mohou měnit v závislosti na těchto faktorech (například): hloubka řezu, výběr správného kotouče nebo řezání v zelené zóně.



Problém

Beton při vysychání a usazování vytváří vnitřní napětí. Ovládnutí trhlin znamená, že tyto tlaky jsou uvolňovány dříve, než dojde k samovolnému uvolnění v podobě náhodné trhliny.

Řešení

Řezání drážek za sucha bude v zelené zóně se systémem Husqvarna Soff-Cut Ultra Early Entry™ – během jedné nebo dvou hodin po dokončení. Technologie Soff-Cut od společnosti Husqvarna je založena na kombinaci kotouče a skluzové desky Soff-Cut. Horní řezací rotace kotouče v kombinaci se skluzovou deskou tlačí na povrch a zabraňuje tvorbě odštěpků a nečistot. Se systémem Soff-Cut můžete řezat v zelené zóně v rámci dokončovacího procesu a lépe tak kontrolovat trhliny.



Získejte další informace!
Navštivte stránky
www.husqvarnacp.com
nebo si do svého mobilního
telefonu načtete QR kód.



Náhodné praskliny patří mezi nejnákladnější a nejhorší problémy, s kterými se dodavatelé potýkají.



Soff-Cut má jedinečný systém řezání za sucha Ultra Early Entry™, který provádí řez v úvodní fázi, a tím minimalizuje vznik náhodných trhlin.





ULTRA EARLY ENTRY™ ŘEZAČ	SOFF-CUT 4200	SOFF-CUT 4000	SOFF-CUT 2000e	SOFF-CUT 150
TECHNICKÉ VLASTNOSTI				
Výrobce motoru	Kohler	Kohler	Robin	Robin
Max. výkon, kW*	17,2	14,9	6,5	3,3
Max. průměr kotouče, mm	350	350	250	150
Max. hloubka řezu, mm	76	70	38	30
Hmotnost, kg	221	191	144	39
INFORMACE O VÝROBKU				
	966 84 56-02	966 84 55-02	966 84 53-02	966 84 48-06

*Hodnota stanovená výrobcem motoru.

Husqvarna Soff-Cut 4200.

NÁHRADNÍ DÍLY	
Baterie, 12 V st	505 48 76-01
Boční světla	505 48 69-02
Olejevý filtr, 2 ks	505 48 77-01
Vzduchový filtr, 2 ks	505 48 74-02
Zapalovací svíčka, 2 ks	505 48 28-03

Husqvarna Soff-Cut 4000.

PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Sada předních světel	505 48 47-01

NÁHRADNÍ DÍLY	
Klíč ke kotouči	505 48 31-03
Řemen čerpadla	505 48 48-01
Řemen kotouče	505 48 39-03
Vzduchový filtr, 2 ks	505 48 23-06
Zapalovací svíčka, 2 ks	505 48 28-03


Husqvarna SoffCut 2000e.

PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Sada předních světel	505 48 47-01

NÁHRADNÍ DÍLY	
Klíč ke kotouči	505 48 31-03
Řemen čerpadla	505 48 40-02
Řemen kotouče	505 48 22-02
Vzduchový filtr	505 48 23-02
Zapalovací svíčka	505 48 28-01

Husqvarna Soff-Cut 150.

NÁHRADNÍ DÍLY	
Klíč ke kotouči	505 48 31-02
Řemen kotouče, 2 ks	505 48 22-01
Vzduchový filtr	505 48 23-01
Zapalovací svíčka, 2 ks	505 48 28-01

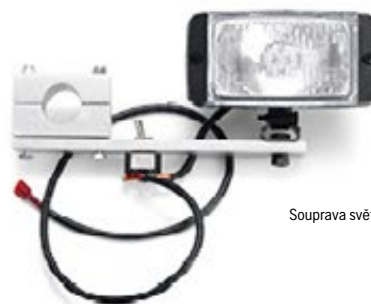

Souprava světlometů



Před vlastním příčným řezáním použijte v místě křížení řezů ochranu spojů Soff-Cut, aby se rohy nelámaly.

CHRÁNIČE SPOJŮ	
Modré, 150 kusů–nože 300 a 350 mm	505 48 32-03
Červené, 150 kusů–nože 150, 200 a 250 mm	505 48 32-02

GOLD

Další informace naleznete na stránkách 10–11.



XL14



XL10



XL6

PRODUKT	XL14			XL10			XL6		
	2000	3000	5000	2000	3000	5000	2000	3000	5000
MATERIÁL									
Velmi tvrdý až tvrdý agregovaný beton	● ● ●	—	—	● ● ●	—	—	● ● ●	—	—
Tvrdý až středně tvrdý agregovaný beton	—	● ● ●	—	—	● ● ●	—	—	● ● ●	—
Měkký až velmi měkký agregovaný beton	—	—	● ● ●	—	—	● ● ●	—	—	● ● ●
DOPORUČENÉ VYBAVENÍ									
	SC 4200, SC 4000			SC 2000e			SC 150		

● ● ● = Optimální ● ● = Dobrý ● = Přijatelný — = Nedoporučuje se

Husqvarna XL14/XL10/XL6

ČÍSLO VÝROBKU	NÁZEV	PRŮMĚR, MM	TVAR SEGMENTU	DĚLKA SEGMENTU	TLOUŠŤKA SEGMENTU, MM	VÝŠKA SEGMENTU, MM	POČET SEGMENTŮ	OTVOR
SERIE XL14								
542 75 61-13	XL14-2000	350	Plochý	40	3,2	9 + 2,5	24	Trojúhelníkový Soff Cut
542 75 61-14	XL14-3000	350	Plochý	40	3,2	9 + 2,5	24	Trojúhelníkový Soff Cut
542 75 61-16	XL14-5000	350	Plochý	40	3,2	9 + 2,5	24	Trojúhelníkový Soff Cut
SERIE XL10								
542 75 61-01	XL10-2000	250	Plochý	40	2,6	9 + 2,5	17	Trojúhelníkový Soff Cut
542 75 61-02	XL10-3000	250	Plochý	40	2,6	9 + 2,5	17	Trojúhelníkový Soff Cut
542 75 61-04	XL10-5000	250	Plochý	40	2,6	9 + 2,5	17	Trojúhelníkový Soff Cut
SERIE XL6								
542 77 70-06	XL6-2000	150	Plochý	32	2,6	8 + 1,5	12	Trojúhelníkový Soff Cut
542 77 70-07	XL6-3000	150	Plochý	32	2,6	8 + 1,5	12	Trojúhelníkový Soff Cut
542 77 70-09	XL6-5000	150	Plochý	32	2,6	8 + 1,5	12	Trojúhelníkový Soff Cut

Další kotouče na vyžádání.



Patentovaná skluzová deska Soff-Cut u každého kotouče XL. To umožňuje řezání bez tvorby odštěpků a nečistot.

RECEPT PRO NEPŘEKONATELNÉ VÝKONY

Příprava, broušení a leštění betonových podlah, a také opravy a leštění podlah Terrazzo a podlah z jiných přírodních kamenů, jsou náročné pracovní činnosti. Naším úkolem je umožnit vám pracovat na plný potenciál tím, že vám poskytneme systém, který předčí jakoukoliv konkurenci. Ingrediencemi receptu pro nepřekonatelné výkony jsou patentovaná technologie Dual Drive Technology™, stroje na bezdrátové dálkové ovládání PG 820 RC a PG 680 RC a výkonný sběrač prachu DC 6000. V našem produktovém programu naleznete také naši řadu snadno přenosných a velmi užitečných malých modelů PG. Jako všechny stroje Husqvarna PG jsou standardně vybaveny naším systémem pro rychlou výměnu diamantových nástrojů Redi Lock®.

Přehled produktové řady

Řadu brusek podlah Husqvarna tvoří sedm modelů s brusnou šířkou 280 mm až 820 mm, výkonem 2,2 kW až 13 kW a hmotností 70 až 536 kg. Můžete se spolehnout na to, že vždy najdete brusku Husqvarna PG, který bude optimální pro vaši činnost.


BRUSNÁ HLAVA

Planetová s duálním pohonem

BRUSNÁ ŠÍŘKA [mm]

VÝKON [kW]

RYCHLOSTI PRÁCE* [m²/h]

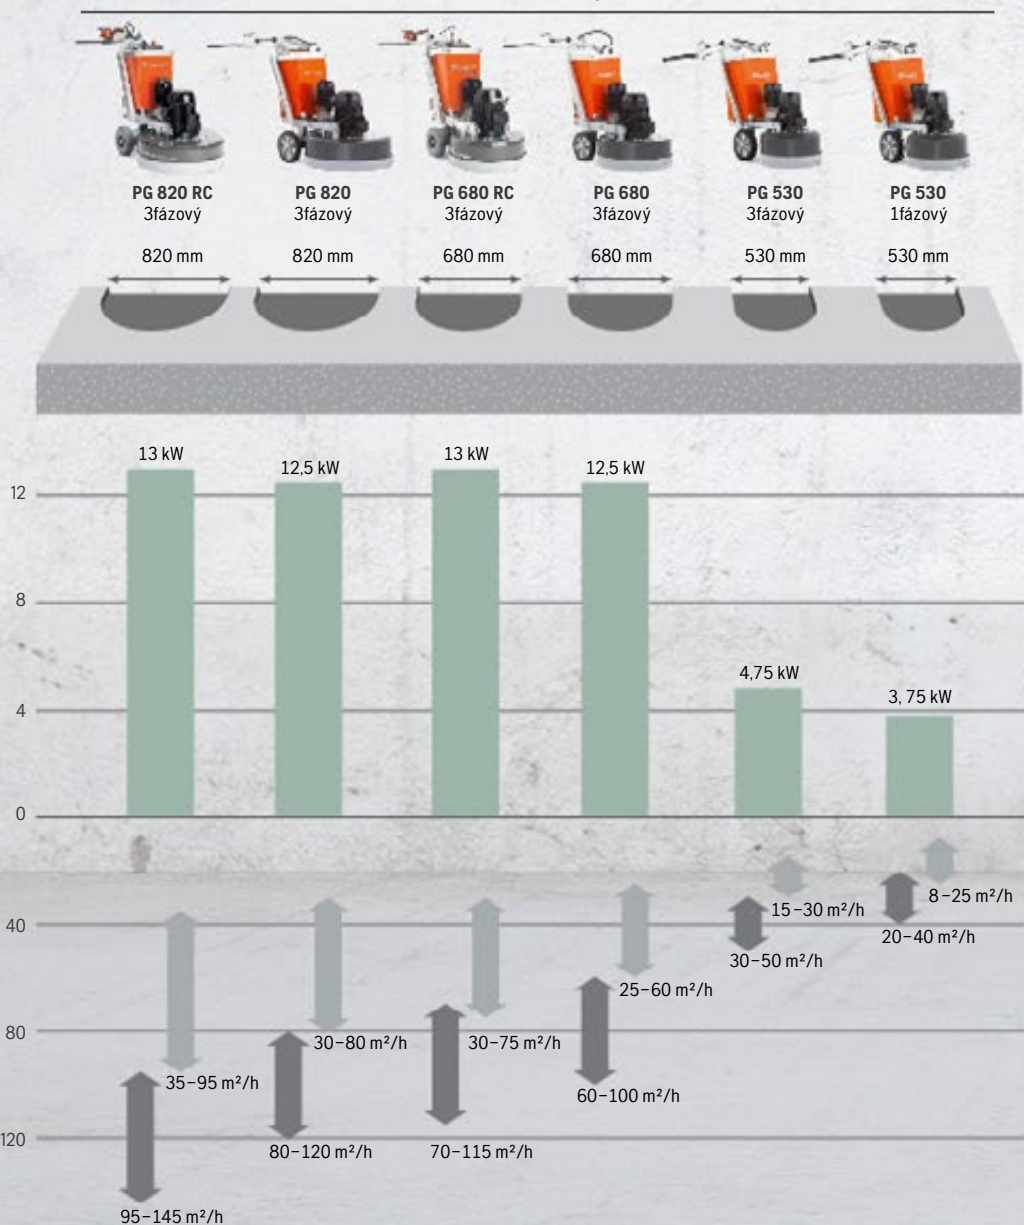




DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ Bruska Husqvarna PG 820 RC s dálkovým ovládáním a vlastním pohonem se vyznačuje výrazně vyšší produktivitou a ještě lepšími výsledky práce v kombinaci s ergonomickým ovládáním a ergonomickou přepravou.

SNADNÉ POUŽITÍ Naše kompaktní brusky podlah se snadno používají a přepravují. Jejich praktické funkce vám ušetří čas i práci: PG 450 s planetovou brusnou hlavou, jednotoučovou brusnou hlavou PG 400 s výkonným trojfázovým motorem a jednotoučovou brusnou hlavou PG 280 s funkcí broušení hran.



SYSTÉM VÝMĚNY NÁSTROJE REDI LOCK® Pro snadnou výměnu diamantových nástrojů. Změnu nastavení nebo seřízení provedete bez nářadí. Standardně na všech modelech PG Husqvarna.

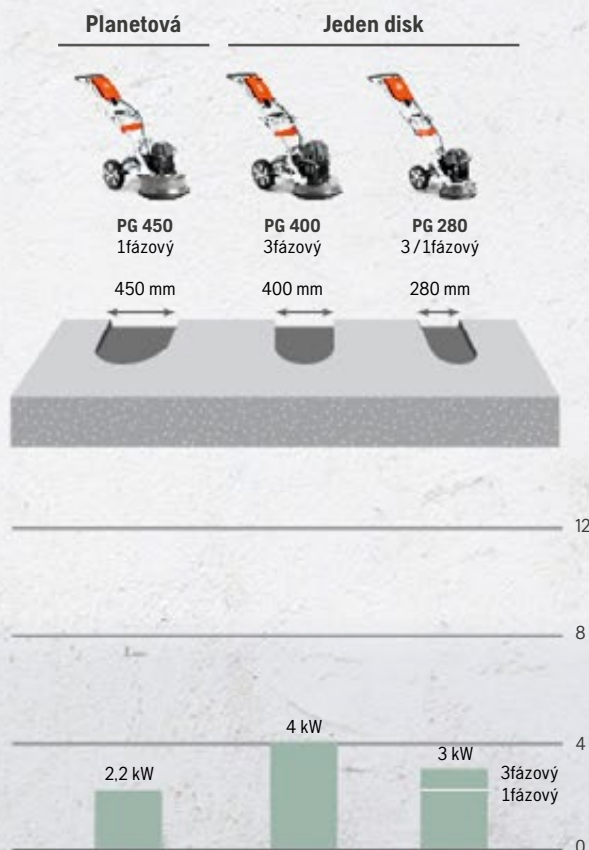

HUSQVARNA HiPERFLOOR Metoda mechanického broušení, ošetřování a leštění betonových podlah. Výsledkem je podlaha s vynikajícími odrazovými vlastnostmi a zvýšená tvrdost a odolnost.



DUAL DRIVE TECHNOLOGY™

Tato patentovaná technologie zrychluje práci, zlepšuje ovládání brusky a rozšiřuje možnosti použití.



* MĚŘÍTKO PRODUKTIVITY

- Odstranění betonu – lehce poškozený beton od deště.
- Odstranění lepidel – lepidlo od silných koberců atd.

Produktivita může být ovlivněna těmito faktory:

- Tvrdosti pojiv použitých v segmentech
- Kvalitou diamantových nástrojů
- Velikostí diamantů
- Typem segmentů (kov vs. Piranha)
- Počtem použitých segmentů na stroji
- Zkušeností obsluhy stroje
- Typem aplikace (broušení vs. leštění)



Získejte další informace! Navštivte stránky www.husqvarnacp.com nebo si do svého mobilního telefonu načtete QR kód.



PLANETOVÉ BRUSKY	PG 820 RC	PG 820	PG 680 RC	PG 680
TECHNICKÉ VLASTNOSTI				
Výkon, kW	13,0	12,5	13,0	12,5
Napětí, V	400	400	400	400
Jmenovitý proud, A	32	32	32	32
Zdroj napájení	3fázový	3fázový	3fázový	3fázový
Brusná šířka, mm	820	820	680	680
Brusný kotouč, mm	3×270	3×270	3×230	3×230
Celkový brusný tlak, kg	290	335	269	300
Rychlost brusného kotouče, ot./min	250 – 1100	250 – 1100	250 – 1100	250 – 1100
Směr otáčení	Samostatné ovládání směru dopředu/dozadu nad brusnými kotouči a planetovou hlavou	Samostatné ovládání směru dopředu/dozadu nad brusnými kotouči a planetovou hlavou	Samostatné ovládání směru dopředu/dozadu nad brusnými kotouči a planetovou hlavou	Samostatné ovládání směru dopředu/dozadu nad brusnými kotouči a planetovou hlavou
Rozměry (D×Š×V), mm	1370×820×1230	1370×820×1230	1150×680×1220	1150×680×1220
Hmotnost, kg	536	440	498	385
DÁLKOVÉ OVLÁDANÉ FUNKCE				
Vlastní pohon	●	—	●	—
Bateriové napájení pro přepravu	●	—	●	—
Nastavení/zobrazení parametrů	●	—	●	—
DOPORUČENÉ VYBAVENÍ				
	DC 6000	DC 6000	DC 6000	DC 6000
INFORMACE O VÝROBKU				
	967 30 29-01	965 19 56-07	967 62 27-01	965 19 57-07



PG 530	PG 450	PG 400	PG 280
4,75/3,75	2,2	4,0	3,0/2,2
400/230	230	400	400/230
16	13	16	16
3fázový/1fázový	1fázový	3fázový	3fázový/1fázový
530	450	400	280
3×230	3×180	400	280
134	69	73	41
200 – 1000/200 – 710	705	1445	2800/1400
Pohyb dopředu/dozadu s otáčením brusných disků a planetární hlavy ve stejném směru (ne zpětná rotace)	—	—	—
1100×530×1150	1310×482×1144	1400×435×1050	1200×305×1000
216/200	109	115	70
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
DC 6000/DC 3300 (3fázová)/DC 3300 (1fázová)	DC 3000	DC 3000	DC 1400
965 19 58–12, 3fázová	967 27 81–01	967 27 83–01, 5 kolíků	967 27 82–03, 3fázová, 5 kolíků
965 19 58–11, 1fázová			967 27 82–01, 1fázová



Diamantový držák disku Redi Lock pro PG 820



Diamantový držák disku Redi Lock pro PG 680 a PG 530



Diamantový držák disku Redi Lock pro PG 450



Náhradní pružinová ocel flexibilní brusné hlavy pro PG 820



Náhradní pružinová ocel flexibilní brusné hlavy pro PG 680



Kaučukový držák disku



Náhradní gumová podložka kaučukového držáku disku



Náhradní podložka kaučukového držáku disku se suchým zipem



Adaptér pro podložku Redi Lock pro PG 400 a PG 280



Vodní sada pro PG 820 a PG 680



Hlava HR 820 k obtížnému vyjmutí a přípravě



Hlava HR 680 k obtížnému vyjmutí a přípravě



Náhradní flexibilní brusná hlava pro PG 530



Silikonový prstenec pro hlavu s obtížným vyjmutím



Silikonový prstenec



Kolík



Zámek hlavy



Šroub zámku hlavy



Gumový lem, nedělající značky



Těsný lem odsávání otvoru pro PG 450 a PG 400



Sada těsného lemu odsávání otvoru, zadní, přední a boční pro PG 280

Husqvarna PG 820 RC a PG 820.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY	
Náhradní pružinová ocel flexibilní brusné hlavy	502 53 42-01
Šroub zámku hlavy	725 53 70-51
Zámek hlavy	502 53 44-01
Hlava HR 820 k obtížnému vyjmutí a přípravě	502 53 38-01
Kolík	522 65 98-03
Diamantový držák disku Redi Lock	502 53 22-01
Náhradní gumová podložka kaučukového držáku disku	502 53 19-01
Náhradní podložka kaučukového držáku disku se suchým zipem	587 15 47-01
Kaučukový držák disku	587 15 49-01
Gumový lem, nedělající značky	502 53 46-01
Silikonový prstenec	502 53 39-01
Silikonový prstenec (pro hlavu s obtížným vyjmutím)	502 53 43-01
Vodní sada	505 45 32-01

Husqvarna PG 680 RC a PG 680.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY	
Náhradní pružinová ocel flexibilní brusné hlavy	502 54 82-01
Šroub zámku hlavy	725 53 70-51
Zámek hlavy	502 53 44-01
Hlava HR 680 k obtížnému vyjmutí a přípravě	502 54 78-01
Kolík	522 65 98-03
Diamantový držák disku Redi Lock	502 54 58-01
Náhradní gumová podložka kaučukového držáku disku	502 54 55-01
Náhradní podložka kaučukového držáku disku se suchým zipem	587 15 94-01
Kaučukový držák disku	587 15 95-01
Gumový lem, nedělající značky	502 54 86-01
Silikonový prstenec	502 53 39-01
Silikonový prstenec (pro hlavu s obtížným vyjmutím)	502 53 43-01
Vodní sada	505 45 32-01



Husqvarna PG 530.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY

Šroub zámku hlavy	725 53 70-51
Zámek hlavy	725 53 70-55
Kolík	522 65 98-03
Diamantový držák disku Redi Lock	502 54 58-01
Náhradní flexibilní brusná hlava	502 55 82-01
Náhradní gumová podložka kaučukového držáku disku	502 54 55-01
Náhradní podložka kaučukového držáku disku se suchým zipem	587 15 94-01
Kaučukový držák disku	587 15 95-01
Gumový lem, nedělající značky	502 55 89-01
Silikonový prstenec	502 53 39-01

Husqvarna PG 450.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY

Diamantový držák disku Redi Lock	584 85 02-01
Těsný lem odsávacího otvoru	585 13 84-05
Kaučukový držák disku	585 59 17-01

Husqvarna PG 400 a PG 280.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY

Těsný lem odsávacího otvoru (PG 400)	585 13 84-04
Sada těsného lemu odsávacího otvoru, zadní, přední, boční (PG 280)	501 82 88-01
Adaptér pro podložku Redi Lock, Ø 75 mm	580 28 96-01



SBĚRAČE PRACHU	DC 6000	DC 3300	DC 3000	DC 1400
TECHNICKÉ VLASTNOSTI				
Výkon, kW	5,75	3,3	2,4	1,2
Napětí, V	400	230	230	230
Max. jmenovitý proud, A	16	16	16	16
Zdroj napájení	3fázový	1fázový	1fázový	1fázový
Průtok vzduchu, m³/h	700	520	2×266,4	220
Max. podtlak, mbar	420	300	254	230
Průměr přívodu sání, mm	75	75	40	40
Povrchová plocha primární filtrace, m²	7,8	1,2	—	—
Povrch-mikrofiltr, m²	7,8	1,6	—	—
Objem zásobníku, l	30	—	65	55
Rozměry (D×Š×V), mm	1252×766×1900	900×650×1520	670×560×915	580×380×870
Hmotnost, kg	290,0	97,0	27,5	16,0
DOPORUČENÉ VYBAVENÍ				
	PG 820 RC, PG 820, PG 680, PG 680 RC, PG 530 (3fázová)	PG 530 (1fázová)	PG 450, PG 400	PG 280
INFORMACE O VÝROBKU				
	967 20 94-01*	965 19 60-12**	967 29 96-01***	966 76 68-01****

*Dodává se s:
Jednou 75 mm hadicí (10 m)
Jednou 50 mm hadicí (10 m)
Odsávací tyčí
Nástrojem na podlahu
Dvěma vaky Longopac

**Dodává se s:
Jednou 75 mm hadicí (10 m)
Jednou 50 mm hadicí (10 m)
Odsávací tyčí
Nástrojem na podlahu
200 prachovými sáčky

***Dodává se s:
Hadici (10 m)
Odsávací tyčí
Polyesterovým filtrem
Nástrojem na podlahu
Nástrojem na úzká místa
Jedním multiadaptérem Husqvarna
Prachovým sáčkem
Odsávacím kolenem

****Dodává se s:
Hadici (4 + 2,5 m)
Odsávací tyčí
Polyesterovým filtrem
Nástrojem na podlahu
Nástrojem na úzká místa
Dvěma multiadaptéry Husqvarna
Prachovým sáčkem
Odsávacím kolenem

Husqvarna DC 6000.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY	
50 mm sací hadice s koncovými úchyty (10 m)	585 87 10-01
75 mm sací hadice s koncovými úchyty (10 m)	525 58 46-01
Černý 75 mm prstenec	502 53 40-05
Nástroj na podlahu s odsávací tyčí	585 87 09-01
Filtr HEPA 13	583 95 78-01
Vaky Longopac, 25 m	584 65 02-01
Plastový adaptér	585 64 76-01
Sada náhradních čistících kartáčů	510 27 85-01
Sada náhradních gumových pásků	521 91 21-01
Náhradní popruh	584 61 87-01

Husqvarna DC 3300.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY	
50 mm sací hadice s koncovými úchyty (10 m)	502 56 98-01
75 mm sací hadice s koncovými úchyty (10 m)	525 58 46-01

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY	
Černý 75 mm prstenec	502 53 40-05
Sáčky na prach (krabice 200 ks)	502 57 01-01
Nástroj na podlahu	502 57 03-02
Plastový adaptér	505 53 94-01
Primární filtr (vločka filtru s koncovým uzávěrem)	502 57 30-01
Sada náhradních čistících kartáčů	510 27 85-01
Sada náhradních gumových pásků	521 91 21-01
Náhradní popruh	502 57 02-01
Sekundární filtr (polyester)/mikrofiltr	502 57 32-01
Odsávací tyč s nástrojem na podlahu	502 57 03-01
Odsávací tyč	502 57 03-03



Sací hadice s koncovými úchyty



Nástroj na podlahu s odsávací tyčí



Plastový adaptér



Sada náhradních čistících kartáčů



Sada náhradních gumových pásek



Vaky Longopac, 25 m, pro DC 6000



Sáčky na prach pro DC 3300



Sáček na prach, 10 ks, pro DC 3000 a DC 1400



Černý 75 mm prstenec



Náhradní popruh



Podlahová hubice, kovová pro DC 3000 a DC 1400



Antistatická hadice pro DC 1400



Antistatická hadice pro DC 3000



Multiadaptér Husqvarna



Filtr HEPA 13 pro DC 6000



Primární filtr pro DC 3300



Sekundární filtr pro DC 3300



Plochý polyesterový filtr, bezpečnostní třída M, pro DC 3000



Plochý polyesterový filtr, bezpečnostní třída M, pro DC 1400

Husqvarna DC 3000.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY	
2×0,5 m odsávací tyč, kovová	579 53 61-01
Antistatická hadice, 2,5 m, Ø 40 mm	588 79 25-01
Antistatická hadice, 4 m, Ø 40 mm	588 79 23-01
Nástroj na úzká místa	579 53 60-01
Prachový sáček, plastový 10 ks	585 87 30-01
Plochý polyesterový filtr, bezpečnostní třída M	587 13 67-01
Podlahová hubice, kovová	579 54 34-01
Nástroj na podlahu	579 53 55-01
Hadice, 10 m, Ø 40 mm	587 17 17-01
Multiadaptér Husqvarna	579 53 51-01
Sací koleno	579 53 52-01

Husqvarna DC 1400.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY	
2×0,5 m odsávací tyč, kovová	579 53 61-01
2,5 m hadice, Ø 40 mm	579 53 53-01
4 m hadice, Ø 40 mm	579 53 39-01
Antistatická hadice, 2,5 m, Ø 40 mm	588 79 25-01
Antistatická hadice, 4 m, Ø 40 mm	588 79 23-01
Nástroj na úzká místa	579 53 60-01
Prachový sáček, papírový 5 ks	579 53 54-01
Prachový sáček, plastový 10 ks	585 87 30-01
Plochý polyesterový filtr, bezpečnostní třída M	579 49 95-01
Podlahová hubice, kovová	579 54 34-01
Nástroj na podlahu	579 53 55-01
Multiadaptér Husqvarna	579 53 51-01
Sací koleno	579 53 52-01



DIAMANTOVÉ NÁSTROJE PRO STROJE NA PŘÍPRAVU POVRCHU A ÚPRAVU PODLAH

Jakmile dojde na opracování povrchu a nástroje, které čistí a brousí betonový povrch nebo odstraňuje předchozí úpravy, mluvíme často o náročné, vysilující a dlouhé práci. Nasloucháme našim zákazníkům, abychom vytvořili takové nástroje, které zvládnout každý krok při přípravě povrchu. Husqvarna nabízí řadu nástrojů pro použití s většinou materiálů, bez ohledu na úroveň opracování, kterou hledáte. Od nejtvrdějších po poréznější betonové podlahy, splňují požadavky na rychlé broušení povrchů.

GOLD

SILVER

Další informace naleznete na stránkách 10–11.



NÁVOD K POUŽITÍ	PCD	ŘADA G 1100						ŘADA G 600		
PRODUKT	G 11X1	G 1110	G 1120	G 1140	G 1150	G 1170	G 1180	G 620	G 640	G 670
ODSTRANĚNÍ – MATERIÁL										
Lepidla na porézní keramiku	● ● ●	—	—	—	●	● ● ●	● ●	—	—	● ● ●
Lepidla na plastovou keramiku	● ● ●	—	—	● ● ●	● ●	—	—	—	● ● ●	—
Lepidla na vinyl*	—	●	● ●	● ● ●	● ●	●	●	● ●	● ● ●	●
Barva a tenká epoxidová vrstva (< 2 mm)	—	●	● ●	● ● ●	● ●	●	●	● ●	● ● ●	●
Silná epoxidová vrstva (15–40 mm)	● ● ●	—	●	● ● ●	●	●	—	●	● ● ●	●
BROUŠENÍ – MATERIÁL										
Beton poškozený deštěm	●	—	—	—	●	● ●	● ● ●	—	●	● ●
Beton, měkký	●	—	—	—	● ●	● ● ●	● ●	—	● ●	● ● ●
Beton, středně tvrdý	—	—	●	● ● ●	● ● ●	●	—	●	● ● ●	●
Beton, tvrdý	—	● ● ●	● ● ●	●	—	—	—	● ● ●	●	—
Částečně leštěný beton	—	● ● ●	●	—	—	—	—	●	—	—
DOPORUČENÉ VYBAVENÍ										
PG 820, PG 680, PG 530, PG 400, PG 280										

● ● ● = Optimální ● ● = Dobrý ● = Přijatelný — = Nedoporučuje se

*Doporučené nástroje pro tuto aplikaci závisí na typu betonu pod odstraňovaným materiálem. Husqvarna doporučuje začít s tvrdší vazbou (G1170 nebo G1150) a vyměnit za jemnější vazbu, pokud není produktivita uspokojivá.

DIAMANTOVÉ NÁSTROJE S KOVOVOU VAZBOU – REDI LOCK

Diamantové nástroje s robustní kovovou vazbou pro každé použití. Okamžitý a bezproblémový systém – změni celou sadu diamantů okamžitě bez nástrojů. Integrovaná silná základna dělá uzamykací systém robustní a bezpečný. Eliminuje se potřeba několika sad diamantových držáků disku pro různé sady diamantových nástrojů. Systém je k dispozici u několika výrobců strojů. Řada G1100 s šesti různými typy produktů nabízí jedinečnou rychlost odstraňování a odolnost. Výsledkem jsou maximální ziskovost a výkon při každém způsobu použití. Řada G600 je vhodnou jednoduchou alternativou. Perfektní pro práce menšího rozsahu.



Husqvarna G11X1

K odstranění obtížně odstranitelných nátěrů, lepidel a nánosů. Speciální diamantové škrabky Piranha™ od společnosti Husqvarna pro maximální ochranu a produktivitu. Používá se společně se systémem Redi Lock™.

ČÍSLO VÝROBKU	NÁZEV	POPIS	DOPORUČENÉ POUŽITÍ
543 32 73–50	G 11X1 S	Jednoduchá PCD deska	PG 820, PG 680, PG 530
543 08 66–11	G 11X1 D	Dvojitá PCD deska	Protisměrné otáčení PG stroje

Husqvarna Redi Lock G1110

Jednoduchý, dvojitý ve tvaru H nebo konvexní profesionální segment s velmi jemnou vazbou pro velmi tvrdý beton.

ČÍSLO VÝROBKU	NÁZEV	BARVA	JEDNODUCHÝ/ DVOJITÝ	BRUSNÉ ČÁSTICE (SÍŤ)	TVAR	TVRDOST VAZBY
574 43 02–01	G 1112 S	Černý	Jednoduchý	16	H	Soft 1
574 43 03–01	G 1112 D	Černý	Dvojitý	16	H	Soft 1
543 08 64–05	G 1113 S	Černý	Jednoduchý	20	H	Soft 1
543 08 64–06	G 1113 D	Černý	Dvojitý	20	H	Soft 1
543 08 64–07	G 1114 S	Černý	Jednoduchý	30	H	Soft 1
543 08 64–08	G 1114 D	Černý	Dvojitý	30	H	Soft 1
543 08 64–11	G 1115 S	Černý	Jednoduchý	60	Konvexní	Soft 1
543 08 64–12	G 1115 D	Černý	Dvojitý	60	Konvexní	Soft 1
543 08 64–15	G 1116 S	Černý	Jednoduchý	120	Konvexní	Soft 1
543 08 64–16	G 1116 D	Černý	Dvojitý	120	Konvexní	Soft 1

Husqvarna Redi Lock G1120

Jednoduchý, dvojitý ve tvaru H nebo konvexní profesionální segment s jemnou vazbou pro velmi tvrdý beton.

ČÍSLO VÝROBKU	NÁZEV	BARVA	JEDNODUCHÝ/ DVOJITÝ	BRUSNÉ ČÁSTICE (SÍŤ)	TVAR	TVRDOST VAZBY
543 08 64–23	G 1123 S	Žlutý	Jednoduchý	20	H	Soft 2
543 08 64–24	G 1123 D	Žlutý	Dvojitý	20	H	Soft 2
543 08 64–25	G 1124 S	Žlutý	Jednoduchý	30	H	Soft 2
543 08 64–26	G 1124 D	Žlutý	Dvojitý	30	H	Soft 2
543 08 64–29	G 1125 S	Žlutý	Jednoduchý	60	Konvexní	Soft 2
543 08 64–30	G 1125 D	Žlutý	Dvojitý	60	Konvexní	Soft 2
543 08 64–33	G 1127 S	Žlutý	Jednoduchý	120	Konvexní	Soft 2
543 08 64–34	G 1127 D	Žlutý	Dvojitý	120	Konvexní	Soft 2

Husqvarna Redi Lock G1140

Jednoduché a dvojitě segmenty ve tvaru H nebo konvexní profesionální segmenty se středně tvrdou vazbou pro středně tvrdý až tvrdý beton.

ČÍSLO VÝROBKU	NÁZEV	BARVA	JEDNODUCHÝ/ DVOJITÝ	BRUSNÉ ČÁSTICE (SÍŤ)	TVAR	TVRDOST VAZBY
543 08 64–41	G 1143 S	Růžový	Jednoduchý	20	H	Střední 1
543 08 64–42	G 1143 D	Růžový	Dvojitý	20	H	Střední 1
543 08 64–43	G 1144 S	Růžový	Jednoduchý	30	H	Střední 1
543 08 64–44	G 1144 D	Růžový	Dvojitý	30	H	Střední 1
543 08 64–47	G 1145 S	Růžový	Jednoduchý	60	Konvexní	Střední 1
543 08 64–48	G 1145 D	Růžový	Dvojitý	60	Konvexní	Střední 1
543 08 64–51	G 1147 S	Růžový	Jednoduchý	120	Konvexní	Střední 1
543 08 64–52	G 1147 D	Růžový	Dvojitý	120	Konvexní	Střední 1

Husqvarna Redi Lock G1150

Jednoduché a dvojitě ve tvaru H nebo konvexní profesionální segmenty se středně tvrdou vazbou pro měkký až středně tvrdý beton.

ČÍSLO VÝROBKU	NÁZEV	BARVA	JEDNODUCHÝ/ DVOJITÝ	BRUSNÉ ČÁSTICE (SÍŤ)	TVAR	TVRDOST VAZBY
543 08 64–59	G 1153 S	Šedý	Jednoduchý	20	H	Střední 2
543 08 64–60	G 1153 D	Šedý	Dvojitý	20	H	Střední 2
543 08 64–61	G 1154 S	Šedý	Jednoduchý	30	H	Střední 2
543 08 64–62	G 1154 D	Šedý	Dvojitý	30	H	Střední 2
543 08 64–65	G 1155 S	Šedý	Jednoduchý	60	Konvexní	Střední 2
543 08 64–66	G 1155 D	Šedý	Dvojitý	60	Konvexní	Střední 2
543 08 64–69	G 1157 S	Šedý	Jednoduchý	120	Konvexní	Střední 2
543 08 64–70	G 1157 D	Šedý	Dvojitý	120	Konvexní	Střední 2

Husqvarna Redi Lock G 1170

Jednoduché a dvojité ve tvaru H nebo konvexní profesionální segmenty s tvrdou vazbou pro měkký beton a abrazivní povrchy (např. beton upravený koštětem, lepicí keramické dlaždice, atd.).

ČÍSLO VÝROBKU	NÁZEV	BARVA	JEDNODUCHÝ / DVOJITÝ	BRUSNÉ ČÁSTICE (SÍŤ)	TVAR	TVRDOT VAZBY
543 08 64-77	G 1173 S	Červený	Jednoduchý	20	H	Tvrdá 1
543 08 64-78	G 1173 D	Červený	Dvojitý	20	H	Tvrdá 1
543 08 64-79	G 1174 S	Červený	Jednoduchý	30	H	Tvrdá 1
543 08 64-80	G 1174 D	Červený	Dvojitý	30	H	Tvrdá 1
543 08 64-83	G 1175 S	Červený	Jednoduchý	60	Konvexní	Tvrdá 1
543 08 64-84	G 1175 D	Červený	Dvojitý	60	Konvexní	Tvrdá 1

Husqvarna Redi Lock G 1180

Jednoduché, dvojité nebo trojité profesionální segmenty ve tvaru H s velmi tvrdou vazbou pro velmi měkký beton a abrazivní povrchy.

ČÍSLO VÝROBKU	NÁZEV	BARVA	JEDNODUCHÝ / DVOJITÝ	BRUSNÉ ČÁSTICE (SÍŤ)	TVAR	TVRDOT VAZBY
543 08 64-95	G 1183 S	Modrý	Jednoduchý	20	H	Tvrdá 2
543 08 64-96	G 1183 D	Modrý	Dvojitý	20	H	Tvrdá 2
574 43 00-01	G 1183 T	Modrý	Trojitý	20	H	Tvrdá 2
543 08 64-97	G 1184 S	Modrý	Jednoduchý	30	H	Tvrdá 2
543 08 64-98	G 1184 D	Modrý	Dvojitý	30	H	Tvrdá 2
574 43 01-01	G 1184 T	Modrý	Trojitý	30	H	Tvrdá 2

Husqvarna Redi Lock G 620

Jednoduché a dvojité, šestiúhelníkové a kulaté prémiové segmenty s jemnou vazbou pro velmi tvrdý beton.

ČÍSLO VÝROBKU	NÁZEV	BARVA	JEDNODUCHÝ / DVOJITÝ	BRUSNÉ ČÁSTICE (SÍŤ)	TVAR	TVRDOT VAZBY
577 86 68-01	G 622 D	Zelená	Dvojitý	16	Šestiúhelníkový	Jemný
543 08 93-76	G 623 S	Zelená	Jednoduchý	20	Šestiúhelníkový	Jemný
543 08 93-80	G 623 D	Zelená	Dvojitý	20	Šestiúhelníkový	Jemný
543 08 93-77	G 624 S	Zelená	Jednoduchý	30	Šestiúhelníkový	Jemný
543 08 93-81	G 624 D	Zelená	Dvojitý	30	Šestiúhelníkový	Jemný
543 08 93-78	G 625 S	Zelená	Jednoduchý	50	Kulatá	Jemný
543 08 93-82	G 625 D	Zelená	Dvojitý	50	Kulatá	Jemný
543 08 93-79	G 627 S	Zelená	Jednoduchý	100	Kulatá	Jemný
543 08 93-83	G 627 D	Zelená	Dvojitý	100	Kulatá	Jemný

Husqvarna Redi Lock G 640

Jednoduché a dvojité, šestiúhelníkové a kulaté prémiové segmenty se střeň tvrdou vazbou pro středně tvrdý až tvrdý beton.

ČÍSLO VÝROBKU	NÁZEV	BARVA	JEDNODUCHÝ / DVOJITÝ	BRUSNÉ ČÁSTICE (SÍŤ)	TVAR	TVRDOT VAZBY
543 08 93-84	G 643 S	Šedý	Jednoduchý	20	Šestiúhelníkový	Střední
543 08 93-87	G 643 D	Šedý	Dvojitý	20	Šestiúhelníkový	Střední
543 08 93-85	G 644 S	Šedý	Jednoduchý	30	Šestiúhelníkový	Střední
543 08 93-88	G 644 D	Šedý	Dvojitý	30	Šestiúhelníkový	Střední
543 08 93-86	G 645 S	Šedý	Jednoduchý	50	Kulatá	Střední
543 08 93-89	G 645 D	Šedý	Dvojitý	50	Kulatá	Střední
543 09 32-77	G 647 S	Šedý	Jednoduchý	100	Kulatá	Střední
543 09 32-78	G 647 D	Šedý	Dvojitý	100	Kulatá	Střední

Husqvarna Redi Lock G 670

Jednoduché a dvojité, šestiúhelníkové prémiové segmenty s tvrdou vazbou pro měkký beton a abrazivní povrchy (např. beton upravený koštětem, lepicí keramické dlaždice, atd.).

ČÍSLO VÝROBKU	NÁZEV	BARVA	JEDNODUCHÝ / DVOJITÝ	BRUSNÉ ČÁSTICE (SÍŤ)	TVAR	TVRDOT VAZBY
543 08 93-90	G 673 S	Zlatá	Jednoduchý	20	Šestiúhelníkový	Tvrký
543 08 93-92	G 673 D	Zlatá	Dvojitý	20	Šestiúhelníkový	Tvrký
543 08 93-91	G 674 S	Zlatá	Jednoduchý	30	Šestiúhelníkový	Tvrký
543 08 93-93	G 674 D	Zlatá	Dvojitý	30	Šestiúhelníkový	Tvrký

LEŠTICÍ NÁSTROJE

Leštící podložka přináší výjimečný lesk a jas při suchém leštění betonu, podlah Terrazzo a některých přírodních kamenů. Doporučuje se používat jej ve spojení s podlahovým těsnicím prostředkem/zatvzovačem Hiperhard™ v systému leštění podlah HiPERFLOOR.



Husqvarna P 1200

Profesionální nástroje poskytují maximální lesk v méně krocích, což šetří čas a nástroje a poskytuje lepší koncový výsledek.

ČÍSLO VÝROBKU	NÁZEV	BARVA	PRŮMĚR, MM	BRUSNÉ ČÁSTICE (síť)	VÝŠKA DIAMANTŮ, MM
PRO STROJE PG					
574 42 82-01	P 1242	Tmavě zelená	75	50	6,5
574 42 83-01	P 1243	Černý	75	100	6,5
574 42 84-01	P 1244	Červený	75	200	6,5
574 42 85-01	P 1245	Žlutý	75	400	6,5
574 42 86-01	P 1246	Bílá	75	800	6,5
574 42 87-01	P 1247	Modrý	75	1500	6,5
574 42 88-01	P 1248	Šedý	75	3000	6,5
PRO RUČNÍ STROJE					
574 42 89-01	P 1242	Tmavě zelená	125	50	2,8
574 42 90-01	P 1243	Tmavě zelená	125	100	2,8
574 42 91-01	P 1244	Černý	125	200	2,8
574 42 92-01	P 1245	Červený	125	400	2,8
574 42 93-01	P 1246	Žlutý	125	800	2,8
574 42 96-01	P 1247	Bílá	125	1500	2,8
574 42 97-01	P 1248	Modrý	125	3000	2,8

Husqvarna P 1100

Profesionální nástroje pro leštění za mokra. Leštící diamanty s kaučukovou vazbou pro stroje PG.

ČÍSLO VÝROBKU	NÁZEV	BARVA	PRŮMĚR, MM	BRUSNÉ ČÁSTICE (síť)	VÝŠKA DIAMANTŮ, MM
543 08 74-39	P 1182	Tmavě modrá	76	60	10,0
543 08 65-73	P 1183	Žlutý	76	100	10,0
543 08 65-74	P 1184	Oranžová	76	200	10,0
543 08 65-75	P 1185	Červený	76	400	10,0
543 08 65-76	P 1186	Tmavě zelená	76	800	10,0
543 08 65-77	P 1187	Azurově modrá	76	1500	10,0
543 08 65-78	P 1188	Hnědá	76	3000	10,0

Husqvarna P 600

Kvalitní nástroje pro leštění za sucha. Cenově dostupné produkty určené pro příležitostné uživatele.

ČÍSLO VÝROBKU	NÁZEV	BARVA	PRŮMĚR, MM	BRUSNÉ ČÁSTICE (síť)	VÝŠKA DIAMANTŮ, MM
543 09 31-20	P 642	Tmavě zelená	75	50	5,0
543 09 31-21	P 643	Černý	75	100	5,0
543 09 31-22	P 644	Červený	75	200	5,0
543 09 31-23	P 645	Žlutý	75	400	5,0
543 09 31-24	P 646	Bílá	75	800	5,0
543 09 31-25	P 647	Modrý	75	1500	5,0
543 09 31-26	P 648	Šedý	75	3000	5,0

Adaptéry pro kaučukové podložky

ČÍSLO VÝROBKU	NÁZEV
580 28 96-01	Adaptér pro podložku Redi Lock, Ø 75 mm
505 49 05-01	Adaptér pro podložky pro ruční stroje, Ø 125 mm

KERAMICKÉ NÁSTROJE K BROUŠENÍ A LEŠTĚNÍ ZA SUCHA

Keramické nástroje vyztužené tkaninou Velcro pro suché broušení a leštění betonu. Výkonný nástroj k broušení a honování betonu, který zanechává vynikající výbrus. Dlouhá životnost znamená vynikající poměr hodnoty k ceně.



Husqvarna CP 1200

Prémiové nástroje pro betonové podlahy s úpravou pro průmyslové použití.

ČÍSLO VÝROBKU	NÁZEV	BARVA	PRŮMĚR, MM	BRUSNÉ ČÁSTICE (SÍŤ)	VÝŠKA DIAMANTU, MM
577 31 70-04	CP 1241	Fialová	75	30	6,5
577 31 70-01	CP 1242	Tmavě zelená	75	50	6,5
577 31 70-02	CP 1243	Černý	75	100	6,5
577 31 70-05	CP 1244	Červený	75	200	6,5
577 31 70-03	CP 1245	Žlutý	75	400	6,5

KOLA PRO PŘÍPRAVU POVRCHU

Profesionální brusné nástroje pro ruční aplikace, určené specialistům na podlahy a stavebníkům. Produktová řada nabízí nejvyšší výkon ve všech aplikacích přípravy povrchu. Kališky mají otvor 22,2 a adaptér M14 pro více možností pro uživatele. Antivibrační konektor snižuje vibrace uživatele a práce je méně namáhavá. Efekt lze zrušit použitím adaptéru M14.



Husqvarna G 10X1

K odstraňování epoxidu, vinylu a lepidel.

ČÍSLO VÝROBKU	NÁZEV	KONEKTOR	PRŮMĚR, MM
543 09 34-65	G 10X1	22,2 / M 14	125

Husqvarna G 1042

K odstraňování epoxidu a lepidla.

ČÍSLO VÝROBKU	NÁZEV	KONEKTOR	PRŮMĚR, MM
543 09 34-66	G 1042	22,2 / M 14	125

Husqvarna G 1073 /G1043 /G 1013

K opravám betonu, uhlazení podlah a odkrytí betonu.

ČÍSLO VÝROBKU	NÁZEV	POUŽITÍ	KONEKTOR	PRŮMĚR, MM	BRUSNÉ ČÁSTICE (SÍŤ)
543 09 34-68	G 1013	Tvrký až velmi tvrdý beton	22,2 / M 14	125	20/30
543 09 34-69	G 1043	Normální beton	22,2 / M 14	125	20/30
543 09 34-70	G 1073	Abrazivní materiál	22,2 / M 14	125	20/30

Husqvarna G 1045 /G 1015

Příprava na pokládání epoxidu a těsnění.

ČÍSLO VÝROBKU	NÁZEV	POUŽITÍ	KONEKTOR	PRŮMĚR, MM	BRUSNÉ ČÁSTICE (SÍŤ)
543 09 34-72	G 1015	Normální až tvrdý a velmi tvrdý beton	22,2 / M 14	125	40/50
543 09 34-74	G 1045	Normální až jemný až abrazivní beton	22,2 / M 14	125	40/50

Husqvarna G 1017

K odstraňování škrábanců a přípravu na leštění.

ČÍSLO VÝROBKU	NÁZEV	KONEKTOR	PRŮMĚR, MM	BRUSNÉ ČÁSTICE (SÍŤ)
543 09 34-75	G 1017	22,2 / M 14	125	100/120



PRŮMYSLOVÝ POVRCH



PRODEJNÍ PLOCHA



PRÉMIOVÝ POVRCH



Použijte QR kód,
aby jste se dozvěděli
více o technologii
Hiperfloor.



PRODUKTY PRO PŘÍPRAVU POVRCHU

Beton je jedním z nejdolnějších povrchů, které lidé znají. Mechanickou úpravou povrchu broušením, leštěním a chemickým ošetřením však umíme povrch přeměnit na zcela novou estetickou, funkční a pevnostní úroveň. Různými konkrétními procesy lze podlahové řešení ušít na míru podle jakéhokoliv požadavku – estetika, rovnost, lesk a cena. Jen při použití zařízení, diamantových nástrojů a chemických látek na beton od společnosti Husqvarna lze leštěné betonové podlahy označit jako HiPERFLOOR. Husqvarna dodává řadu produktů pro přípravu povrchu, které se použijí v procesu HiPERFLOOR kvůli dosažení prvotřídního mechanického a estetického povrchu.

Husqvarna GM 3000™

Určeno speciálně k opětovnému pojení a vyplňování otvorů v betonových površích.

ČÍSLO VÝROBKU	NÁZEV
543 08 71-61	GM 3000™, 20 l

Husqvarna Hiperhard™

Aplikace křemičitanu na betonový povrch značně zpevní podlahu, zlepši odolnost vůči abrazi a významně ovlivní finální vzhled podlahy.

ČÍSLO VÝROBKU	NÁZEV
543 08 71-65	Hiperhard™, 20 l
543 08 71-77	Gumová stěrka, 600 mm

Husqvarna Hiperguard™ Premium Enhance

Prémiový impregnatör povrchu, který zamezí absorpci vody, olejů, tuků a nečistot. Skvrny zůstávají na povrchu, což usnadňuje údržbu a prodlužuje životnost podlahy. Přípravek také pomáhá zachovat barvu utěsněného materiálu.

ČÍSLO VÝROBKU	NÁZEV
543 08 74-47	Hiperguard™ PE, 5 l
543 08 74-48	Hiperguard™ PE, 10 l

Brousící podložky Husqvarna

Doporučuje se používat společně s přípravkem Hiperguard™ Premium Enhance.

ČÍSLO VÝROBKU	NÁZEV
543 08 73-44	Brousící podložka pro PG 530 and PG 680, Ø 240 mm
543 08 73-49	Brousící podložka pro PG 820, Ø 270 mm
574 51 36-01	Suchý zip pro brousící podložky, 240 mm
574 51 36-02	Suchý zip pro brousící podložky, 270 mm

CO Z NICH DĚLÁ VÝKONNĚJŠÍ SPECIALISTY NA VRTÁNÍ


Při vyvíjení a vylepšování našich vysokorychlostních vrtaček, vrtacích stojanů a diamantových vrtáků se díváme na celý systém, zabýváme se každým detailem, abychom přišli na to, jak docílit, aby zkušení uživatelé vrtaček pracovali ještě účinněji a s ještě menší námahou. Více vyvrtaných otvorů za hodinu práce. Větší produktivita pracovníka. Proto je vrtací systém Husqvarna navržen.

Přehled produktové řady

Systémy vrtání Husqvarna se skládají z výkonných vrtaček a odolných stojanů. Mohou být poháněny různými motory – od elektrických s výkonem 1,9 kW u ruční vrtačky DM 220 až po hydraulické s výkonem 9,3 kW u vrtačky DM 406 H. Doporučené maximální průměry vrtání činí 150 až 650 mm. Pro nejvyšší rychlost práce vyberte systém/systémy, které budou optimální pro váš typ práce.



DOP. MAX.
PRŮMĚR
VRTÁKU
[mm]

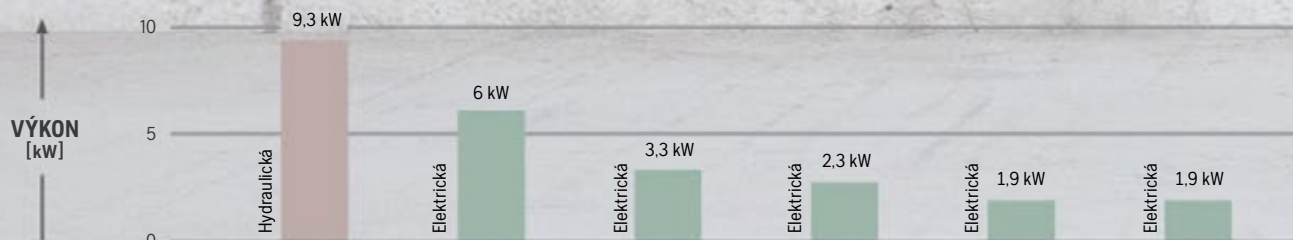



**ŘADA VÝROBKŮ HUSQVARNA PRIME™
– LEHKÁ ZAŘÍZENÍ PRO TĚŽKOU PRÁCI**

Naše nová řada vysokofrekvenčních zařízení PRIME™ se vyznačuje skvělým poměrem výkonu a hmotnosti a vynikající použitelností. Můžete vrtat, řezat stěny, řezat ručně, a přitom používat stejný napájecí zdroj. Můžete zkrátka vykonat více práce s menším a lehčím zařízením.

FLEXIBILNÍ VÝKON Vrtačku Husqvarna DM 650/PP 65 můžete použít s 3fázovým a 1fázovým napájením. S 1fázovým napájením dodává systém na hřídel výkon 3 kW – DM 650 je tak nejvýkonnější 1fázovou vrtačkou na trhu.

HUSQVARNA DM 650 je mimořádně výkonná a všestranná elektrická vrtačka s vysokofrekvenční technologií PRIME™. Vysoký výstupní výkon, nízká hmotnost, uživatelsky přívětivé nastavení a inteligentní konstrukce předurčují vrtačku Husqvarna DM 650 k tomu, že zvládne většinu vrtacích úkolů. Rychlost vrtání můžete nastavit během práce v 9 stupních.

STOJAN DS 50 GYRO

– z jednoho místa můžete vyvrtat v různých směrech a pod různými úhly mnoho otvorů. Ideální pro účinné vrtání do řady! Velmi rychlá instalace bez použití kotevních šroubů.

HUSQVARNA AD 10 – náš automatický vrtací systém komunikuje s vrtačkou pro dosažení optimální rychlosti posouvání. Výsledkem je rychlejší vrtání a menší opotřebování diamantového nástroje. Nejlepší ale je, že můžete pracovat efektivněji, protože nemusíte ručně ovládat kliku posouvání.




Získejte další informace!
Navštivte stránky www.husqvarnacp.com
nebo si do svého mobilního telefonu
načtete QR kód.




VRTAČKY	DM 650	DM 340	DM 280
TECHNICKÉ VLASTNOSTI			
Výkon, W	6000/3000	3300	2700
Motor	3fázový/1fázový, elektromotor	Jednofázový, elektrický	Jednofázový, elektrický
Napětí, V	400/230, připojeno k jednotkám PP 65, PP 220	230	230/110
Rychlosti	18 (2 mechanické, 9 elektrických)	3	3
Vřetenová rychlost bez zatížení, ot./min.	125–250 (1 rychlost)/ 270–530 (2 rychlosti)	310/690/1190	450/1000/1730 310/690/1190*
Maximální průměr vrtáku, mm	112–600	50–400	Nízká rychlost 50–350 Vysoká rychlost 25–250
Průměr vrtáku při ručním vrtání, mm	—	—	—
Průměr montážního límce, mm	—	—	—
Závit vřetene, vnější	1 1/4" 7 UNC	1 1/4" 7 UNC	1 1/4" 7 UNC
Závit vřetene, vnitřní	—	—	—
Vodní spojka UNC	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"
Hladina hluku, dB(A)	98	88	88
Hladina akustického výkonu, dB(A)	113	97	97
Hmotnost, kg	14,0	14,0	13,0
Průtok, max. l/min	—	—	—
Tlak, max. bary	—	—	—
DOPORUČENÉ VYBAVENÍ			
Síťový zdroj	PP 490, PP 65, PP 220	—	—
Stojan na vrtačky	DS 900	DS 450, DS 50 Gyro	DS 450, DS 50 Gyro
INFORMACE O VÝROBKU			
	966 56 36–01, DM 650	965 98 72–07	966 55 41–06, 230 V, vysoká rychlost
	966 56 37–01, PP 65		966 55 41–01, 230 V, nízká rychlost
	967 22 79–01, DM 650/PP 65		

*Vysokorychlostní verze. **Nízkorychlostní verze.


PŘEHLED POUŽITÍ

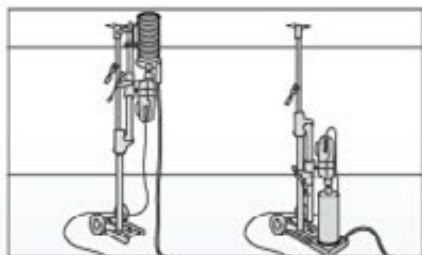


Svislé vrtání, směrem nahoru a dolů.

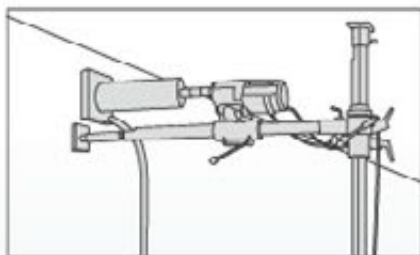


Vodorovné vrtání.

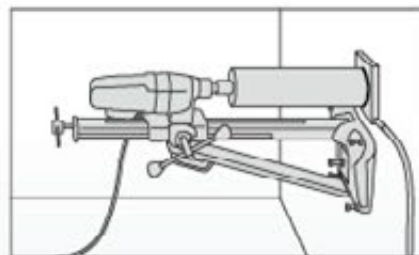


Vrtání otvorů pro kanalizaci, potrubí a kabely.

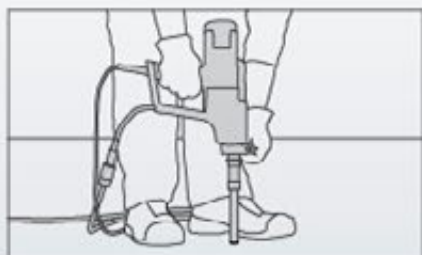

Vrtání pro překážky.

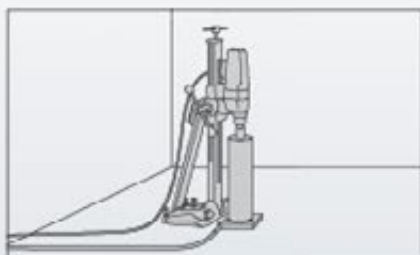

Svislé vrtání.

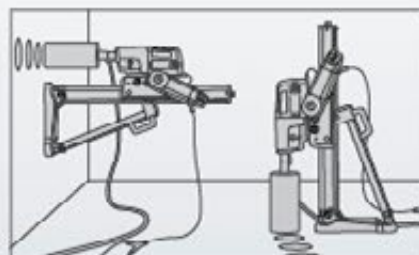

Automatické vrtání u všech použití.



DM 230



DM 220



DM 406 H

1850

Jednofázový, elektrický
230/110

3

730/1700/3600

150

80

60

1 1/4" 7 UNC

G 1/2" nebo 5/8" 11 UNC

G 1/4"

90

94

7,0

—

—

—

DS 150, DS 250

968 41 10-01, 1/2" vnitřní závit, 230 V

1850

Jednofázový, elektrický
230/110

3

730/1700/3600

150

80

—

1 1/4" 7 UNC

G 1/2" nebo 5/8" 11 UNC

G 1/4"

90

94

7,5

—

—

—

DS 250

966 56 35-01, 1 1/4" vnější závit
1/2" vnitřní závit, 230 V

9,3 kW při 40 l/min

Hydraulický

—

6

120/230/340/580/980/1400

0-650

—

—

1 1/4" 7 UNC/CR 128

—

R 1/2"

—

—


16,0

40


140

PP 325 E


DS 900

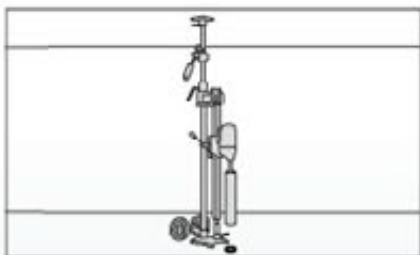965 15 82-07, 1 1/4" vřeteno s jednotným
hrubým závitem 7 UNC
965 15 85-08, CR 128 vřeteno


Vrtání pro odvod vody.

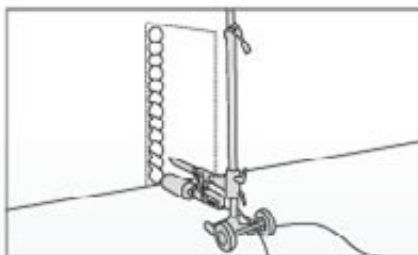


Bodové vrtání.

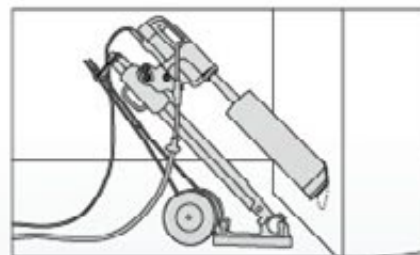

Vrtání v úhlu.

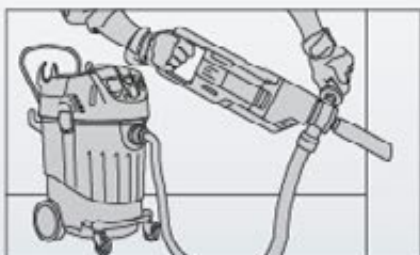

Suché vrtání ruční vrtačkou.

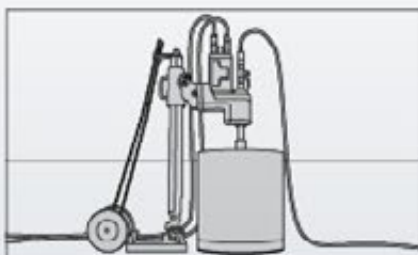

Velké průměry a hluboké otvory.



Vrtání v obtížných podmínkách.



Kotvící souprava včetně velké matice, přidržovacího šroubu, ukazatele a 5 kotev



Kotvící systémy určené k ukotvení v abrazivních materiálech



Široký výběr adaptérů vrtáků pro nejrůznější závity



Rychlouvolňovací matice pro uvolnění vrtáku z vrtačky



Prodlužovací vrtáky pro vrtání hlubokých otvorů pomocí standardních vrtáků



Vrtací západka usnadňuje vyjmutí vrtáku z otvoru



Rychlopodložka



Kruhový adaptér



WT15 – vodní nádrž napájená baterií



Přetlaková vodní nádrž s kapacitou 13,3 litrů a třímetrovou hadicí



DC 1400 je účinný, kompaktní, jednofázový odsavač prachu



Adaptér pro odvod prachu



Teleskopické pomocné zařízení pro snadnější a bezpečnější start Pro DM 230



Teleskopické pomocné zařízení pro snadnější a bezpečnější start Pro DM 220



Náhradní přední rukojeť pro DM 230 je navržena pro větší pohodlí uživatele



Náhradní přední rukojeť pro DM 220 je navržena pro větší pohodlí uživatele



Klíče k vrtačce



Kulatý sběrač kalu



Odtokový sběrač kalu ve tvaru V



Odtokový sběrač kalu ve tvaru U

Husqvarna DM 650

PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Adaptér vrtáku*, 1 1/4" F – ½" G F	543 04 64-26
Adaptér vrtáku*, 1 1/4" F – CR 128 M	531 07 20-02
DC 1400	966 76 68-01
Kotvící souprava – včetně 5 hmoždének	502 43 48-01
Expandéry pro kotvení, 50 ks	502 43 54-01
Kotvící systém, 1 m	502 43 49-01
Nádrž systém, 1,5 m	502 43 50-01
Nadrz na tlakovou vodu elektrická, WT 15, 230 V	966 70 83-01
Nádrž na tlakovou vodu mechanická	506 32 63-02
Prodlužovací vrták*, 300 mm, 1 1/4" F – 1 1/4" M, ocel	543 04 65-02
Prodlužovací vrták*, 500 mm, 1 1/4" F – 1 1/4" M, ocel	543 04 65-04
Prodlužovací vrták*, 1000 mm, 1 1/4" F – 1 1/4" M, ocel	543 04 65-05
Rychlouvolňovací rozšiřovací mezikus (spacer)	579 50 10-01
Rychlouvolňovací matice	585 36 69-01
Vodní čerpadlo, WT 15, 110 V	965 97 10-02
Vrtací západka, 1 1/4"	531 07 46-74
Vrtací západka, CR 128	531 07 20-03

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY

Klíče k vrtačce, 32 mm	531 14 09-52
------------------------	--------------

Husqvarna DM 340 a DM 280

PŘÍSLUŠENSTVÍ	
AD 10	966 66 66-01
Adaptér vrtáku*, 1 1/4" F – ½" G F	543 04 64-26
Adaptér vrtáku*, 1 1/4" F – CR 128 M	531 07 20-02
DC 1400	966 76 68-01
Kotevní systém, 1 m	502 43 49-01
Kotevní systém, 1,5 m	502 43 50-01
Kotvící souprava – včetně 5 hmoždének	502 43 48-01
Kotvící souprava – včetně 50 hmoždének	502 43 54-01
Nádrž na tlakovou vodu elektrická, WT 15, 230 V	966 70 83-01
Nádrž na tlakovou vodu mechanická	506 32 63-02
Prodlužovací vrták*, 300 mm, 1 1/4" F – 1 1/4" M, ocel	543 04 65-02
Prodlužovací vrták*, 500 mm, 1 1/4" F – 1 1/4" M, ocel	543 04 65-04
Prodlužovací vrták*, 1000 mm, 1 1/4" F – 1 1/4" M, ocel	543 04 65-05
Rychlouvolňovací rozšiřovací mezikus (spacer)	579 50 10-01
Rychlouvolnitelná matice	585 36 69-01
Vodní čerpadlo, WT 15, 110 V	965 97 10-02
Vrtací západka, 1 1/4"	531 07 46-74
Vrtací západka, CR 128	531 07 20-03

Husqvarna DM 230

PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Adaptér pro odvod prachu, ½" G M – 1 1/4" M	543 07 70-61
Adaptér vrtáku*, 1 1/4" F – Chladič	543 05 74-71
Adaptér vrtáku*, 1 1/4" F – CR 128 M	531 07 20-02
Adaptér vrtáku*, ½" G M – M 16 M	543 07 15-04
Adaptér vrtáku*, ½" G M – CR 128 M	531 07 20-00
Adaptér vrtáku*, ½" G M – ½" G M	543 09 35-28
DC 1400	966 76 68-01
Kotvící souprava – včetně 5 hmoždének	502 43 48-01
Kotvící souprava – včetně 50 hmoždének	502 43 54-01
Kotvící systém, 1 m	502 43 49-01
Kotvící systém, 1,5 m	502 43 50-01
Kruhový adaptér	581 25 71-01
Nádrž na tlakovou vodu elektrická, WT 15, 230 V	966 70 83-01
Nádrž na tlakovou vodu mechanická	506 32 63-02
Prodlužovací vrták*, 100 mm, ½" G M – ½" G F	543 04 62-99
Prodlužovací vrták*, 250 mm, ½" G M – ½" G F	531 07 20-06
Prodlužovací vrták*, 250 mm, ½" G M – M 16 M	543 06 03-24
Prodlužovací vrták*, 300 mm, 1 1/4" F – 1 1/4" M, hliník	543 06 03-88
Prodlužovací vrták*, 500 mm, ½" G M – ½" G F	543 04 65-00
Prodlužovací vrták*, 500 mm, 1 1/4" F – 1 1/4" M, hliník	543 04 65-07
Rychlouvolnitelná matice	585 36 69-01
Teleskopické centrovací zařízení pro zavrtání	522 93 50-01
Vodní čerpadlo, WT 15, 110 V	965 97 10-02
Vrtací západka, 1 1/4"	531 07 46-74
Vrtací západka, CR 128	531 07 20-03

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY

Klíče k vrtačce, 24 mm	531 14 09-51
Klíče k vrtačce, 32 mm	531 14 09-52
Přední rukojeť	504 04 47-01
Přepravní skříň	502 29 45-01

Husqvarna DM 220

PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Adaptér vrtáku*, 1 1/4" F – Chladič	543 05 74-71
Adaptér vrtáku*, 1 1/4" F – CR 128 M	531 07 20-02
Adaptér vrtáku*, ½" G M – CR 128 M	531 07 20-00
Adaptér vrtáku*, ½" G M – M 16 M	543 07 15-04
Adaptér vrtáku*, ½" G M – ½" G M	586 17 17-01
DC 1400	966 76 68-01
Kotvící souprava – včetně 5 hmoždének	502 43 48-01
Kotvící souprava – včetně 50 hmoždének	502 43 54-01
Kotvící systém, 1 m	502 43 49-01
Kotvící systém, 1,5 m	502 43 50-01
Nadrz na tlakovou vodu elektrická, WT 15, 230 V	966 70 83-01
Nádrž na tlakovou vodu mechanická	506 32 63-02
Prodlužovací vrták*, 100 mm, ½" G M – ½" G F	543 04 62-99
Prodlužovací vrták*, 250 mm, ½" G M – ½" G F	531 07 20-06
Prodlužovací vrták*, 250 mm, ½" G M – M 16 M	543 06 03-24
Prodlužovací vrták*, 300 mm, 1 1/4" F – 1 1/4" M, hliník	543 06 03-88
Prodlužovací vrták*, 500 mm, ½" G M – ½" G F	543 04 65-00
Prodlužovací vrták*, 500 mm, 1 1/4" F – 1 1/4" M, hliník	543 04 65-07
Rychlouvolnitelná matice	585 36 69-01
Teleskopické centrovací zařízení pro zavrtání	522 93 50-01
Vodní čerpadlo, WT 15, 110 V	965 97 10-02
Vrtací západka, 1 1/4"	531 07 46-74

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY

Přední rukojeť	504 04 47-01
Přepravní skříň	502 29 45-01

Husqvarna DM 406 H

PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Adaptér vrtáku*, 1 1/4" F – ½" G F	543 04 64-26
Adaptér vrtáku*, 1 1/4" F – CR 128 M	531 07 20-02
DC 1400	966 76 68-01
Klíče k vrtačce, 32 mm	531 11 90-32
Kotvící souprava – včetně 5 hmoždének	502 43 48-01
Kotvící souprava – včetně 50 hmoždének	502 43 54-01
Kotvící systém, 1 m	502 43 49-01
Kotvící systém, 1,5 m	502 43 50-01
Prodlužovací vrták*, 300 mm, 1 1/4" F – 1 1/4" M, ocel	543 04 65-02
Prodlužovací vrták*, 500 mm, 1 1/4" F – 1 1/4" M, ocel	543 04 65-04
Prodlužovací vrták*, 1000 mm, 1 1/4" F – 1 1/4" M, ocel	543 04 65-05
Rychlouvolnitelná matice	585 36 69-01
Vrtací západka, 1 1/4"	531 07 46-74
Vrtací západka, CR 128	531 07 20-03

Sběrače kalu

KRUHOVÉ	
Pro průměr 65 mm	531 28 00-00
Pro průměr 110 mm	531 28 00-01
Pro průměr 132 mm	531 28 02-95
Pro průměr 160 mm	531 28 00-02
Pro průměr 180 mm	531 28 02-96
Pro průměr 210 mm	531 28 00-03
Pro průměr 220 mm	531 07 46-82
Pro průměr 260 mm	531 28 00-04
Pro průměr 310 mm	531 28 00-05
Pro průměr 360 mm	531 28 00-06
Pro průměr 410 mm	531 28 03-22
Pro průměr 430 mm	531 07 46-78
VE TVARU V	
350 mm	531 07 46-22
700 mm	531 28 00-07
VE TVARU U	
212 mm	531 28 03-29
PRSTENEC	
80 mm	543 06 98-30



VRTACÍ STOJANY	DS 900	DS 450	DS 50 GYRO
TECHNICKÉ VLASTNOSTI			
Doporučený max. průměr vrtání, mm	900	450	350
Dráha, max. mm	944	700	670
Délka, teleskopická podpěra, m	—	—	3,1
Otáčení	—	—	Souvisle nastavitelný
Úhlové vychýlení	0–60°	0–60°	+/- 90°
Hmotnost včetně vozíku, kg	32,0	24,0	56,0
DOPORUČENÉ VYBAVENÍ			
Vrtačka	DM 650, DM 406	DM 340, DM 280	DM 340, DM 280
INFORMACE O VÝROBKU			
	967 30 16-01	966 82 98-07	965 15 78-20, včetně základové desky 50 AT
			965 15 78-21, bez základové desky 50 AT
			965 15 78-22, rozšířená verze, bez základové desky 50 AT



S AD 10 je vrtání rychlejší a snazší, takže obsluha může vykonat více práce za kratší dobu s menší námahou. Tento unikátní automatický vrtací systém optimalizuje míru posuvu vrtačky a tím zajišťuje vysoce účinný a přesný provoz. Jedním ovladačem obsluha snadno řídí rychlost, směr a výkon.



DS 40 GYRO	DS 250	DS 250 JEDNORYCHLOSTNÍ	DS 150
150	250	250	150
600	685	685	495
3,1	—	—	—
Souvisle nastavitelný	—	—	—
+/- 90°	0-60°	0-60°	0-60°
30,0	16,0	16,0	15,5
DM 230	DM 280, DM 230, DM 220	DM 280, DM 230, DM 220	DM 230
965 15 76-05, včetně montážní sady pro ruční vrtačku DM	966 82 73-01, EU-RoW	966 82 73-03 966 82 73-05, DS 250 Jednorychlostní, krátká verze včetně kruhového adaptéru	966 82 72-01
965 15 76-07, včetně montážního kompletu vrtačky DM			



AUTOMATICKÉ VRTÁNÍ	AD 10
TECHNICKÉ VLASTNOSTI	
Rychlost, m/min	0 – 3,2 v obou směrech
Hmotnost, kg	3,6
DOPORUČENÉ VYBAVENÍ	
Vrtačky	DM 280, DM 340
Vrtací stojany a soupravy	DS 450, DS 50 Gyro
INFORMACE O VÝROBKU	
	966 66 66-01



Sada stojanů kromě sloupku pro DS 900



Dvoumetrový sloupek pro DS 900



Dvoumetrový sloupek pro DS 450



Vakuové čerpadlo s výkonným elektrickým motorem a nádrží trubkovitého tvaru



Kotvicí souprava včetně velké matice, přídržovacího šroubu, ukazatele a 5 kotev



Vakuová deska



Vakuové těsnění



Kotvicí systémy určené k ukotvení v abrazivních materiálech.



Rychlopodložka.



S automatickým vrtacím systémem AD 10 je vrtání účinnější a méně namáhavé



Kruhový adaptér



Sada kol

Husqvarna DS 900 a DS 450

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Standardní stojan (DS 900) bez kolejnice	586 90 51-01
Kolejnice (sloup) 2 m pro DS 900	531 11 30-46
Kolejnice (sloup) 2 m pro DS 450	525 85 76-02
Vakuové čerpadlo, VP 200	544 92 90-01
Vakuová deska	541 40 50-93
Kotvicí souprava – včetně 5 hmoždének	502 43 48-01
Expandéry pro kotvení, 50 ks	502 43 54-01
AD 10	966 66 66-01
AD 10 adaptér (DS 900/DM 340)	586 74 84-01
Kotvicí systém, 1 m	502 43 49-01
Kotvicí systém, 1,5 m	502 43 50-01
Kolečka DS 450	541 40 50-83
Kolečka DS 900	587 08 81-01
Rychlo-uvolňovací rozšiřovací mezikus (spacer)	579 50 10-01
Kruhový adaptér	581 25 71-01
Dvoumetrový sloupek.	525 85 76-02
Sloupek, prodlužovací souprava	581 57 79-10
Standardní prodloužení	579 37 24-02

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY

Madlo	541 40 50-39
-------	--------------

Husqvarna DS 250 a DS 150

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kruhový adaptér pro verzi DS 250	581 25 71-01
Vakuové čerpadlo, VP 200	544 92 90-01
Přechodka	541 40 40-71
Kotvicí souprava – včetně 5 hmoždének	502 43 48-01
Expandéry pro kotvení, 50 ks	502 43 54-01
Kotvicí systém, 1 m	502 43 49-01
Kotvicí systém, 1,5 m	502 43 50-01
Kolečka	541 40 50-89

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY

Vakuový uzávěr	541 40 49-04
Vakuové těsnění	541 40 48-91



Automatický vrtací systém AD 10



Úhlová podpora kotvy

Husqvarna DS 50 Gyro

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Prodlužovací tyč, vnější	506 40 85-05
Prodlužovací tyč, vnitřní	506 40 05-03
Roztažitelná podpěra pro různá použití	544 96 60-01
Stojan na nákladní auto	544 96 92-02
Odchylka ramene	544 96 96-01
Zastavovací gumová podpěra	544 96 69-01
Dorazový kroužek	544 14 02-01
Rozpěra pro rychlé umístění	579 50 10-01
Horní podpěra	506 40 84-08
AD 10	966 66 66-01
Kruhový adaptér	581 25 71-01

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY

Souprava nářadí je součástí standardní sady	506 40 86-01
Třiramenná rukojeť	541 40 50-39



Prodlužovací tyč zvyšující kapacitu vrtací soupravy



Vychýlené rameno pro vrtání v omezeném prostoru



Pro usnadnění úhlového vrtání a pro měření hloubky vrtaného otvoru: zastavovací gumová podpěra a dorazovací kroužek



Třiramenná rukojeť



Souprava nástrojů



VRTAČKY SE STOJANEM	DMS 240	DMS 160 AT	DMS 160 A
TECHNICKÉ VLASTNOSTI			
Výkon, W	2400	1550	1550
Motor	Jednofázový, elektrický	Jednofázový, elektrický	Jednofázový, elektrický
Napětí, V	230/110	230/110	230/110
Vřetenová rychlost – plné zatížení, ot./min.	185 /455	1100	1100
Připojení vrtáku	1 1/4" 7 UNC	R 1/2"	R 1/2"
Průměr vrtáku, max. mm	250	120	120
Dráha, max. mm	685	700	700
Výška sloupku, mm	1000	890	840
Celková hmotnost, kg	25,0	12,0	10,5
Hladina hluku, dB(A)	99	89	89
Hladina akustického výkonu, dB(A)	106	102	102
Hladina hluku, dB(A)	98	88	88
Hladina akustického výkonu, dB(A)	113	97	97
Hmotnost, kg	14,0	14,0	13,0
INFORMACE O VÝROBKU			
	965 17 36-03, 230 V	965 15 75-04, 230 V	965 15 75-02, 230 V



NAPÁJECÍ ZDROJE	PP 65	PP 325 E	PP 518
TECHNICKÉ VLASTNOSTI			
Výstupní výkon, kW	7/4	9,3	10,4
Jmenovitý proud, A	16 / 16 (3fázový/1fázový)	16	—
Napětí, V	200–240	400	Benzínová nádrž
Tlak, bar	—	140	140
Průtok, l/min	—	40	20, 30, 40
Hmotnost včetně oleje, kg	9,5	95,0	145, 0 ml. tlak 145 barr
DOPORUČENÉ VYBAVENÍ			
	DM 650, K 6500, K 6500 Ring	DM 406 H, K 3600 MK II, K 2500	DM 406 H, K 3600 MK II, K 2500
INFORMACE O VÝROBKU			
	966 56 37-01	965 15 64-02, 400 V, 5ti kolíková vidlice SoftStart™	967 15 36-02, hydraulická hadice, 1/2" x 7,6 m
		965 15 64-07, 230/400 V, 5ti kolíková vidlice	
		965 15 64-04, 400 V, 4 kolíková vidlice SoftStart™	

Husqvarna DMS 240

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vrtací západka, CR 128	531 07 20-03
Vrtací západka 1 1/4"	531 07 46-74
Kotvící souprava – včetně 5 hmožděnek	502 43 48-01
Expandéry pro kotvení, 50 ks	502 43 54-01
Kotevní systém 1 m	502 43 49-01
Kotevní systém 1,5 m	502 43 50-01
Rychlouvolnitelná matice	585 36 69-01
Vakuové čerpadlo, VP 200	544 92 90-01
Nádrž na tlakovou vodu mechanická	506 32 63-02
Nádrž na tlakovou vodu elektrická, WT 15, 230 V	966 70 83-01
Vodní čerpadlo, WT 15, 110 V	965 97 10-02
Adaptér pro odvod prachu, 1/2" G M – 1 1/4" M	543 07 70-61
Adaptér vrtáku*, 1 1/4" F – 1/2" G F	543 04 64-26
Adaptér vrtáku*, 1 1/4" F – CR 128 M	531 07 20-02
Prodlužovací vrták*, 300 mm, 1 1/4" F – 1 1/4" M, ocel	543 04 65-02
Prodlužovací vrták*, 500 mm, 1 1/4" F – 1 1/4" M, ocel	543 04 65-04
Prodlužovací vrták*, 1000 mm, 1 1/4" F – 1 1/4" M, ocel	543 04 65-05

Husqvarna DMS 160 AT/DMS 160 A

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vrtací západka CR 128	531 07 20-03
Vrtací západka 1 1/4"	531 07 46-74
Kotvící souprava – včetně 5 hmožděnek	502 43 48-01
Expandéry pro kotvení, 50 ks	502 43 54-01
Kotvící systém, 1 m	502 43 49-01
Kotvící systém, 1,5 m	502 43 50-01
Vakuová deska s malým průměrem	544 45 84-01
Vakuové čerpadlo, VP 200	544 92 90-01
Nádrž na tlakovou vodu mechanická	506 32 63-02
Nádrž na tlakovou vodu elektrická, WT 15, 230 V	966 70 83-01
Vodní čerpadlo, WT 15, 110 V	965 97 10-02
Klíče k vrtačce, 27 mm	531 11 95-18
Kontrolní zařízení pro kal a prach, 132 mm	531 28 02-95
Odtokový sběrač kalu, 65 mm	531 28 00-00
Odtokový sběrač kalu, 110 mm	531 28 00-01
Odtokový sběrač kalu ve tvaru V, 700 mm	531 28 00-07
Odtokový sběrač kalu ve tvaru U, 212 mm	531 28 03-29
Odtokový sběrač ve tvaru prstence, 80 mm	543 06 98-30
Adaptér pro odvod prachu, 1/2" G M – 1 1/4" M	543 07 70-61
Adaptér vrtáku 1/2" G M – 1 1/4" M	543 04 64-98
Adaptér vrtáku	531 07 20-00
Prodlužovací vrták, 100 mm	543 04 62-99
Prodlužovací vrták, 250 mm	531 07 20-06
Prodlužovací vrták, 500 mm	543 04 65-04

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY

Souprava nářadí je součástí standardní sady	506 40 86-01
---	--------------

Husqvarna PP 65

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY

Kabel CANbus	577 05 99-02
Adaptér	579 00 23-01
Napájecí kabel	578 37 23-01
Vodní adaptér Gardena-Tema	585 56 41-01
Dálkové ovládání včetně baterie, nabíječ s kabelem, CANbus kabel	576 25 93-01
Dálkové ovládání včetně baterie	576 25 93-02

Husqvarna PP 325 E

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY

Připojení pro vodní hadici	510 20 30-01
Filtr pro hydraulický olej	531 11 82-49

Husqvarna PP 518

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY

Sada hydraulických hadic, 1/2" x 7,6 m	510 20 23-06
Sada hydraulických hadic, 5/8" x 7,6 m	510 20 23-08
Hydraulická hadice, 5/8" x 15,2 m	510 20 73-10
Náhradní baterie, 12 V	522 95 02-01



Široký výběr adaptérů pro nejrůznější závity

Prodloužení pro vrtání hlubokých otvorů pomocí standardních vrtáků



Adaptér pro odvod prachu

Rychlouvolňovací matice

Vrtací západka



Kotvící souprava včetně velké matice, přídržovacího šroubu, ukazatele a 5 kotev



Kotvící systémy pro DMS 240

Kotvící systémy pro DMS 160 AT a DMS 160 A

Vakuová deska s malým průměrem pro DMS 240



WT15 – vodní nádrž napájená baterií

Přetlaková vodní nádrž s kapacitou 13,3 litrů a třímetrovou hadicí

Vakuové čerpadlo s výkonným elektrickým motorem a nádrží trubkovitého tvaru



Klíče k vrtačce

Souprava nářadí pro DMS 160 AT a DMS 160 A



Vodní adaptér Gardena-Tema

Napájecí kabel

Adaptér pro popruh Power



Filtr pro hydraulický olej

Připojení pro vodní hadici


Hydraulické hadice

DIAMANTOVÉ NÁSTROJE PRO VRTÁNÍ

Společnost Husqvarna navazuje na své více než 70leté zkušenosti a pokračuje ve vývoji nejmodernějších diamantových vrtáků pro profesionály a frekventované použití. Naše nabídka vrtáků sestává ze čtyř řad. Řadu D1400 tvoří vrtáky s revoluční technologií Diagrip™, která přináší výjimečnou řezací kapacitu, delší životnost a hladký, rychlý řez. Řadu D800 tvoří laserem svařované vysoce výkonné nástroje, které poskytují odolnost a automatový výkon. Výrobky řady D600 jsou určeny k vrtání dlaždic. Řada D400 zahrnuje spolehlivé, laserem svařované vrtáky s vysokou nákupní hodnotou pro neintenzivní používání v těžších aplikacích.

Revoluční diamantový nástroj pro velké množství vrtání.

Jednou z největších předností technologie Diagrip™ je rychlé a hladké řezání diamantového nástroje do všech druhů stavebních materiálů. Nástroj Diagrip™ znamená bezproblémové vrtání, zejména do silně vyztuženého betonu. Nástroje Diagrip™ umožňují bezproblémové vrtání, vrtají i ty nejtvrdší materiály.

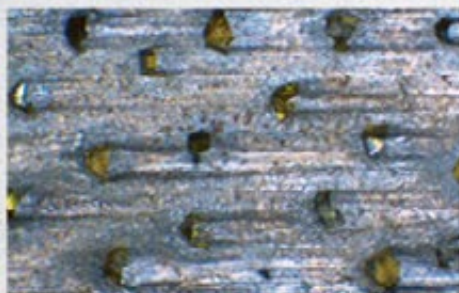

Diamanty jsou speciálně zajištěny tak, aby zůstaly v segmentu déle a jsou optimálně rozloženy tak, aby každý diamant byl co nejvíce efektivní. V segmentu Diagrip™ jsou diamanty vystaveny a užívány stejně, což přináší hladké a výkonné vrtání i do tvrdých materiálů jako je vyztužený beton.



Další informace naleznete na stránkách 10–11.



PRODUKT	GOLD			SILVER		BRONZE		
	D 1410	D 1420	D 1465	D 820	D 865	D 420	D 465	
TVAR SEGMENTU								
MATERIÁL								
Dlaždice	●	—	—	—	—	—	—	
Přírodní kámen, granit	●●●	●	—	●	—	●	—	
Přírodní kámen, pískovec	●●●	●	—	●	—	●	—	
Beton, tvrdý	●●●	●●●	—	●●●	—	●●●	—	
Beton, středně tvrdý	●●	●●●	●	●●●	●	●●●	●	
Beton, měkký	●	●●●	●●●	●●	●●●	●●	●●●	
Beton, abrazivní	●	●●	●●●	●	●●●	●	●●●	
Asfalt	—	—	●●●	—	●●●	—	●●●	
Cihla	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	
Cementové bloky	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	
DOPORUČENÉ VYBAVENÍ								
Vrtačka	DM 650, DM 406, DM 340, DM 280, DMS 240							

●●● = Optimální ●● = Dobrý ● = Přijatelný — = Nedoporučuje se



	D 1210	D 810	D 825	D 835	D 605
	•	••	—	—	•••
	•••	•••	•	•	•••
	•••	•••	••	•	•••
	•••	•••	•••	••	•
	••	••	•••	•••	•
	•	•	•••	•••	•
	•	•	••	••	•
	—	—	•	—	•
	••	••	•••	••	•
	••	••	•••	•••	•
DM 230, DM 220, DMS 160 AT/A					DM 280, DM 230, DM 220, DMS 240, DMS 160 AT/A

Husqvarna D 1410 Diagrip™

Profesionální jádrový vrták pro snadné vrtání vysokou rychlostí. Pro motory od 2,4 kW.

PRŮMĚR, MM	ROZMĚRY SEGMENTU, MM (D × Š × V)	POČET SEGMENTŮ	ČÍSLO VÝROBKU (KONEKTOR 1 1/4")	ČÍSLO VÝROBKU (KONEKTOR CR 128)
82	24,0 × 4,0 × 8,5	8	585 20 98-01	585 20 98-03
92	24,0 × 4,0 × 8,5	9	585 21 01-01	585 21 01-03
102	24,0 × 4,0 × 8,5	9	585 21 02-01	585 21 02-03
107	24,0 × 4,0 × 8,5	10	585 21 04-01	585 21 04-03
112	24,0 × 4,0 × 8,5	10	585 21 05-01	585 21 05-03
122	24,0 × 4,0 × 8,5	11	585 21 06-01	585 21 06-03
127	24,0 × 4,0 × 8,5	12	585 21 08-01	585 21 08-03
132	24,0 × 4,0 × 8,5	12	585 21 10-01	585 21 10-03
142	24,0 × 4,0 × 8,5	12	585 21 12-01	585 21 12-03
152	24,0 × 4,5 × 8,5	13	585 21 13-01	585 21 13-03
162	24,0 × 4,5 × 8,5	13	585 21 14-01	585 21 14-03
172	24,0 × 4,5 × 8,5	14	585 21 16-01	585 21 16-03
182	24,0 × 4,5 × 8,5	14	585 21 18-01	585 21 18-03
192	24,0 × 4,5 × 8,5	15	585 21 20-01	585 21 20-03
202	24,0 × 4,5 × 8,5	15	585 21 22-01	585 21 22-03
225	24,0 × 4,5 × 8,5	16	585 21 24-01	585 21 24-03
250	24,0 × 4,5 × 8,5	17	585 21 28-01	585 21 28-03
275	24,0 × 4,5 × 8,5	19	585 27 88-01	585 27 88-03
300	24,0 × 4,5 × 8,5	19	585 21 32-01	585 21 32-03
350	24,0 × 4,5 × 8,5	22	585 21 34-01	585 21 34-03

Všechny položky s konektory 1 1/4" mají standardní délku 450 mm. Všechny položky s konektory CR 128 mají standardní délku 500 mm. Další průměry jsou k dispozici na vyžádání.

Husqvarna D 1420 Diagrip™

Profesionální jádrový vrták pro zvýšenou odolnost v náročných podmínkách. Pro motory od 2,4 kW.

PRŮMĚR, MM	ROZMĚRY SEGMENTU, MM (D × Š × V)	POČET SEGMENTŮ	ČÍSLO VÝROBKU (KONEKTOR 1 1/4")	ČÍSLO VÝROBKU (KONEKTOR CR 128)
16	3,2 × 7,5	Korunka	586 42 46-01	586 42 46-02
18	3,2 × 7,5	Korunka	586 42 52-01	586 42 52-02
20	3,2 × 7,5	Korunka	586 42 53-01	586 42 53-02
22	3,2 × 7,5	Korunka	586 42 57-01	586 42 57-02
24	3,2 × 7,5	Korunka	586 42 59-01	586 42 59-02
25	3,2 × 7,5	Korunka	586 42 60-01	586 42 60-02
26	3,2 × 7,5	Korunka	586 42 62-01	586 42 62-02
28	3,2 × 7,5	Korunka	586 42 63-01	586 42 63-02
29	3,2 × 7,5	Korunka	586 42 66-01	586 42 66-02
32	3,2 × 7,5	Korunka	586 42 69-01	586 42 69-02
35	3,2 × 7,5	Korunka	586 42 75-01	586 42 75-02
38	3,2 × 7,5	Korunka	586 42 77-01	586 42 77-02
39	3,2 × 7,5	Korunka	586 42 79-01	586 42 79-02
45	3,2 × 7,5	Korunka	586 42 84-01	586 42 84-02
52	24,0 × 3,5 × 8,5	5	586 08 35-01	586 08 35-03
62	24,0 × 3,5 × 8,5	6	586 08 37-01	586 08 37-03
72	24,0 × 3,5 × 8,5	6	586 08 41-01	586 08 41-03
82	24,0 × 4,0 × 8,5	7	586 08 45-01	586 08 45-03
92	24,0 × 4,0 × 8,5	8	586 08 48-01	586 08 48-03
102	24,0 × 4,0 × 8,5	8	586 08 50-01	586 08 50-03
107	24,0 × 4,0 × 8,5	9	586 08 51-01	586 08 51-03
112	24,0 × 4,0 × 8,5	9	586 08 52-01	586 08 52-03
122	24,0 × 4,0 × 8,5	10	586 08 55-01	586 08 55-03
127	24,0 × 4,0 × 8,5	10	586 08 57-01	586 08 57-03
132	24,0 × 4,0 × 8,5	11	586 08 59-01	586 08 59-03
142	24,0 × 4,0 × 8,5	11	586 08 61-01	586 08 61-03
152	24,0 × 4,5 × 8,5	12	586 08 63-01	586 08 63-03
162	24,0 × 4,5 × 8,5	12	586 08 64-01	586 08 64-03
172	24,0 × 4,5 × 8,5	13	586 08 67-01	586 08 67-03
182	24,0 × 4,5 × 8,5	13	586 08 70-01	586 08 70-03
192	24,0 × 4,5 × 8,5	14	586 08 74-01	586 08 74-03
202	24,0 × 4,5 × 8,5	14	586 08 76-01	586 08 76-03
225	24,0 × 4,5 × 8,5	15	586 08 81-01	586 08 81-03
250	24,0 × 4,5 × 8,5	16	586 08 84-01	586 08 84-03
275	24,0 × 4,5 × 8,5	18	586 08 88-01	586 08 88-03
300	24,0 × 4,5 × 8,5	18	586 08 90-01	586 08 90-03
350	24,0 × 4,5 × 8,5	21	586 08 95-01	586 08 95-03

Všechny položky s konektory 1 1/4" mají standardní délku 450 mm. Všechny položky s konektory CR 128 mají standardní délku 500 mm. Další průměry jsou k dispozici na vyžádání.

Husqvarna D 1465 Diagrip™

Profesionální jádrový vrták pro zvýšenou odolnost a svobodné řezání v abrazivních podmínkách. Pro motory od 2,4 kW.

PRŮMĚR, MM	ROZMĚRY SEGMENTU, MM (D × Š × V)	POČET SEGMENTŮ	ČÍSLO VÝROBKU (KONEKTOR 1 1/4")	ČÍSLO VÝROBKU (KONEKTOR CR 128)
52	24,0 × 3,5 × 8,5	5	586 12 85-01	586 12 85-03
62	24,0 × 3,5 × 8,5	6	586 12 87-01	586 12 87-03
72	24,0 × 3,5 × 8,5	6	586 12 91-01	586 12 91-03
82	24,0 × 4,0 × 8,5	7	586 12 95-01	586 12 95-03
92	24,0 × 4,0 × 8,5	8	586 12 98-01	586 12 98-03
102	24,0 × 4,0 × 8,5	8	586 13 00-01	586 13 00-03
107	24,0 × 4,0 × 8,5	9	586 13 01-01	586 13 01-03
112	24,0 × 4,0 × 8,5	9	586 13 02-01	586 13 02-03
122	24,0 × 4,0 × 8,5	10	586 13 05-01	586 13 05-03
127	24,0 × 4,0 × 8,5	10	586 13 07-01	586 13 07-03
132	24,0 × 4,0 × 8,5	11	586 13 09-01	586 13 09-03
142	24,0 × 4,0 × 8,5	11	586 13 11-01	586 13 11-03
152	24,0 × 4,5 × 8,5	12	586 13 13-01	586 13 13-03
162	24,0 × 4,5 × 8,5	12	586 13 14-01	586 13 14-03
172	24,0 × 4,5 × 8,5	13	586 13 17-01	586 13 17-03
182	24,0 × 4,5 × 8,5	13	586 13 20-01	586 13 20-03
192	24,0 × 4,5 × 8,5	14	586 13 24-01	586 13 24-03
202	24,0 × 4,5 × 8,5	14	586 13 26-01	586 13 26-03
225	24,0 × 4,5 × 8,5	15	586 13 31-01	586 13 31-03
250	24,0 × 4,5 × 8,5	16	586 13 34-01	586 13 34-03
275	24,0 × 4,5 × 8,5	18	586 13 38-01	586 13 38-03
300	24,0 × 4,5 × 8,5	18	586 13 40-01	586 13 40-03
350	24,0 × 4,5 × 8,5	21	586 13 45-01	586 13 45-03

Všechny položky s konektory 1 1/4" mají standardní délku 450 mm. Všechny položky s konektory CR 128 mají standardní délku 500 mm. Další průměry jsou k dispozici na vyžádání.

Korunky pro vrtáky

PRŮMĚR, MM	ROZMĚRY SEGMENTU, MM (D × Š × V)	ČÍSLO VÝROBKU
D 1420		
10	2,8 × 7,5	585 00 66-16
12	3,2 × 7,5	585 00 66-17
14	3,2 × 7,5	585 00 66-18
15	3,2 × 7,5	585 00 66-19
16	3,2 × 7,5	585 00 66-01
18	3,2 × 7,5	585 00 66-02
20	3,2 × 7,5	585 00 66-03
22	3,2 × 7,5	585 00 66-04
24	3,2 × 7,5	585 00 66-05
25	3,2 × 7,5	585 00 66-06
26	3,2 × 7,5	585 00 66-07
28	3,2 × 7,5	585 00 66-08
29	3,2 × 7,5	585 00 66-09
32	3,2 × 7,5	585 00 66-10
35	3,2 × 7,5	585 00 66-11
38	3,2 × 7,5	585 00 66-12
39	3,2 × 7,5	585 00 66-13
40	3,2 × 7,5	585 00 66-20
42	3,2 × 7,5	585 00 66-14
45	3,2 × 7,5	585 00 66-15
D 1210		
8	2,3 × 7,5	543 03 49-47
10	2,3 × 7,5	543 03 49-27
12	2,3 × 7,5	543 03 49-28
14	2,3 × 7,5	543 03 49-29
15	2,3 × 7,5	543 03 49-30
16	2,3 × 7,5	543 03 49-31
18	2,3 × 7,5	543 03 49-32
20	2,3 × 7,5	543 03 49-33
22	2,3 × 7,5	543 03 49-34
24	2,3 × 7,5	543 03 49-35
25	2,3 × 7,5	543 03 49-36
26	2,3 × 7,5	543 03 49-37
28	2,3 × 7,5	543 03 49-38
30	2,3 × 7,5	543 03 49-39
32	2,3 × 7,5	543 03 49-40
35	2,3 × 7,5	543 03 49-41
38	2,3 × 7,5	543 03 49-42
40	2,3 × 7,5	543 03 49-43
42	2,3 × 7,5	543 03 49-44
45	2,3 × 7,5	543 03 49-45
50	2,3 × 7,5	543 03 49-46

Husqvarna Thinwalled D 1210

Profesionální jádrový vrták D 1210 se vyznačuje mimořádně vysokou rychlostí. Pro motory 1,5–2,5 kW.

PRŮMĚR, MM	KONEKTOR	DĚLKA, MM	TYP	ROZMĚRY SEGMENTU, MM (D × Š × V)	ČÍSLO VÝROBKU
8	½" G	200	Korunka	2,3 × 7,0	522 68 05-01
10	½" G	200	Korunka	2,3 × 7,0	522 68 06-01
12	½" G	200	Korunka	2,3 × 7,0	522 68 07-01
14	½" G	200	Korunka	2,3 × 7,0	522 68 08-01
16	½" G	350	Korunka	2,3 × 7,0	522 68 09-01
18	½" G	350	Korunka	2,3 × 7,0	522 68 10-01
20	½" G	350	Korunka	2,3 × 7,0	522 68 11-01
22	½" G	350	Korunka	2,3 × 7,0	522 68 12-01
24	½" G	350	Korunka	2,3 × 7,0	522 68 13-01
25	½" G	350	Korunka	2,3 × 7,0	522 68 14-01
26	½" G	350	Korunka	2,3 × 7,0	522 68 15-01
28	½" G	350	Korunka	2,3 × 7,0	522 68 16-01
30	½" G	350	Korunka	2,3 × 7,0	522 68 17-01
32	½" G	350	Korunka	2,3 × 7,0	522 68 18-01
35	½" G	350	Korunka	2,3 × 7,0	522 68 19-01
40	½" G	350	Korunka	2,3 × 7,0	522 68 20-01
45	½" G	350	Korunka	2,3 × 7,0	522 68 22-01
50	½" G	350	Korunka	2,3 × 7,0	522 68 23-01
55	½" G	350	Segment	24,0 × 2,5 × 9,0	522 68 25-01
61	½" G	350	Segment	24,0 × 2,5 × 9,0	522 68 26-01
66	½" G	350	Segment	24,0 × 2,5 × 9,0	522 68 28-01
71	½" G	350	Segment	24,0 × 2,5 × 9,0	522 68 29-01
76	½" G	350	Segment	24,0 × 2,5 × 9,0	522 68 21-01
81	½" G	350	Segment	24,0 × 2,5 × 9,0	522 68 31-01
91	½" G	350	Segment	24,0 × 2,5 × 9,0	522 68 34-01
101	½" G	350	Segment	24,0 × 2,5 × 9,0	522 68 35-01
111	½" G	350	Segment	24,0 × 2,5 × 9,0	522 68 38-01
120	½" G	350	Segment	24,0 × 2,5 × 9,0	522 68 40-01
125	½" G	350	Segment	24,0 × 2,5 × 9,0	573 94 83-01
131	½" G	350	Segment	24,0 × 2,5 × 9,0	522 68 43-01
141	½" G	350	Segment	24,0 × 2,5 × 9,0	573 94 84-01
151	½" G	350	Segment	24,0 × 2,5 × 9,0	573 94 86-01

Další průměry jsou k dispozici na vyžádání.

Husqvarna D 820

Premiový jádrový vrták pro použití v náročných podmínkách při práci se středně tvrdým až tvrdým betonem. Pro motory 1,5–4 kW.

PRŮMĚR, MM	KONEKTOR	DĚLKA TRUBKY, MM	ROZMĚRY SEGMENTU, MM (D × Š × V)	POČET SEGMENTŮ	ČÍSLO VÝROBKU
52	1 1/4"	450	24,0 × 3,5 × 7,0	5	522 78 89-01
62	1 1/4"	450	24,0 × 3,5 × 7,0	6	522 78 90-01
72	1 1/4"	450	24,0 × 3,5 × 7,0	6	522 78 91-01
82	1 1/4"	450	24,0 × 3,5 × 7,0	7	522 78 92-01
89	1 1/4"	450	24,0 × 3,5 × 7,0	7	574 28 92-01
102	1 1/4"	450	24,0 × 3,5 × 7,0	8	522 78 93-01
107	1 1/4"	450	24,0 × 3,5 × 7,0	9	522 78 94-01
112	1 1/4"	450	24,0 × 3,5 × 7,0	9	522 78 95-01
122	1 1/4"	450	24,0 × 3,7 × 7,0	10	522 78 96-01
132	1 1/4"	450	24,0 × 3,7 × 7,0	11	522 78 97-01
152	1 1/4"	450	24,0 × 3,7 × 7,0	12	522 78 98-01
162	1 1/4"	450	24,0 × 4,0 × 7,0	12	522 78 99-01
182	1 1/4"	450	24,0 × 4,0 × 7,0	13	522 79 00-01
200	1 1/4"	450	24,0 × 4,0 × 7,0	14	522 79 01-01
225	1 1/4"	450	24,0 × 4,5 × 7,0	16	522 79 02-01

Další průměry jsou k dispozici na vyžádání.

Husqvarna D 865

Prémiový jádrový vrták s vysokým výkonem a odolností ve velmi náročných podmínkách. Pro motory 1,5–4 kW.

PRŮMĚR, MM	KONEKTOR	DĚLKA TRUBKY, MM	ROZMĚRY SEGMENTU, MM (D × Š × V)	POČET SEGMENTŮ	ČÍSLO VÝROBKU
52	1 1/4"	450	24,0 × 3,5 × 7,0	5	522 79 14-01
57	1 1/4"	450	24,0 × 3,5 × 7,0	6	574 52 68-01
62	1 1/4"	450	24,0 × 3,5 × 7,0	6	522 79 15-01
72	1 1/4"	450	24,0 × 3,5 × 7,0	6	522 79 16-01
82	1 1/4"	450	24,0 × 3,5 × 7,0	7	522 79 17-01
87	1 1/4"	450	24,0 × 3,5 × 7,0	7	574 28 94-01
89	1 1/4"	450	24,0 × 3,5 × 7,0	7	580 67 53-01
102	1 1/4"	450	24,0 × 3,5 × 7,0	8	522 79 18-01
107	1 1/4"	450	24,0 × 3,5 × 7,0	9	522 79 19-01
112	1 1/4"	450	24,0 × 3,5 × 7,0	9	522 79 20-01
122	1 1/4"	450	24,0 × 3,7 × 7,0	10	522 79 21-01
132	1 1/4"	450	24,0 × 3,7 × 7,0	11	522 79 22-01
152	1 1/4"	450	24,0 × 3,7 × 7,0	12	522 79 23-01
162	1 1/4"	450	24,0 × 4,0 × 7,0	12	522 79 24-01
172	1 1/4"	450	24,0 × 4,0 × 7,0	13	574 52 69-01
182	1 1/4"	450	24,0 × 4,0 × 7,0	13	522 79 25-01
200	1 1/4"	450	24,0 × 4,0 × 7,0	14	522 79 26-01

Další průměry jsou k dispozici na vyžádání.

Husqvarna D 810

Profesionální jádrový vrták k všestrannému použití při ručním mokrému řezání. Pro motory 1,5–2,5 kW.

PRŮMĚR, MM	KONEKTOR	DĚLKA TRUBKY, MM	ROZMĚRY SEGMENTU, MM (D × Š × V)	POČET SEGMENTŮ	ČÍSLO VÝROBKU
10	½" G	150	10,0 × 2,3 × 7,5	Korunka	522 88 30-01
12	½" G	150	12,0 × 2,3 × 7,5	Korunka	522 88 31-01
14	½" G	250	14,0 × 2,3 × 7,5	Korunka	522 88 32-01
16	½" G	250	16,0 × 2,3 × 7,5	Korunka	522 88 33-01
18	½" G	250	18,0 × 2,3 × 7,5	Korunka	522 88 34-01
20	½" G	350	20,0 × 2,3 × 7,5	Korunka	522 88 35-01
22	½" G	350	22,0 × 2,3 × 7,5	Korunka	522 88 36-01
25	½" G	350	25,0 × 2,3 × 7,5	Korunka	522 88 37-01
28	½" G	350	28,0 × 2,3 × 7,5	Korunka	522 88 38-01
30	½" G	350	30,0 × 2,3 × 7,5	Korunka	522 88 39-01
32	½" G	350	32,0 × 2,3 × 7,5	Korunka	522 88 40-01
35	½" G	350	35,0 × 2,3 × 7,5	Korunka	522 88 41-01
40	½" G	350	40,0 × 2,3 × 7,5	Korunka	522 88 42-01
42	½" G	350	42,0 × 2,3 × 7,5	Korunka	574 52 67-01
45	½" G	350	45,0 × 2,3 × 7,5	Korunka	522 88 43-01
50	½" G	350	50,0 × 2,3 × 7,5	Korunka	522 88 44-01
56	½" G	350	24,0 × 2,7 × 7,0	5	522 78 79-01
61	½" G	350	24,0 × 2,7 × 7,0	6	522 78 80-01
66	½" G	350	24,0 × 2,7 × 7,0	6	522 78 81-01
71	½" G	350	24,0 × 2,7 × 7,0	6	522 78 82-01
81	½" G	350	24,0 × 2,7 × 7,0	7	522 78 83-01
91	½" G	350	24,0 × 2,7 × 7,0	8	522 78 84-01
101	½" G	350	24,0 × 2,7 × 7,0	8	522 78 85-01
111	½" G	350	24,0 × 2,7 × 7,0	9	522 78 86-01
121	½" G	350	24,0 × 2,7 × 7,0	10	522 78 87-01
131	½" G	350	24,0 × 2,7 × 7,0	11	522 78 88-01

Korunky D 810

PRŮMĚR, MIN MM	ROZMĚRY SEGMENTU, MM (D × Š × V)	ČÍSLO VÝROBKU
10	2,3 × 7,5	522 87 91-01
12	2,3 × 7,5	522 87 94-01
14	2,3 × 7,5	522 87 95-01
16	2,3 × 7,5	522 87 96-01
18	2,3 × 7,5	522 87 97-01
20	2,3 × 7,5	522 87 98-01
22	2,3 × 7,5	522 87 99-01
25	2,3 × 7,5	522 88 00-01
28	2,3 × 7,5	522 88 01-01
30	2,3 × 7,5	522 88 02-01
32	2,3 × 7,5	522 88 03-01
35	2,3 × 7,5	522 88 04-01
40	2,3 × 7,5	522 88 05-01
42	2,3 × 7,5	574 52 45-01
45	2,3 × 7,5	522 88 06-01
50	2,3 × 7,5	522 88 07-01

Husqvarna D 835

Profesionální jádrový vrták pro vrtání za sucha i za mokra. Pro motory 1,8–3 kW.

PRŮMĚR, MM	KONEKTOR	DĚLKA TRUBKY, MM	ROZMĚRY SEGMENTU, MM (D × Š × V)	POČET SEGMENTŮ	ČÍSLO VÝROBKU
37	1 1/4"	350	16,3 × 3,0 × 6,5	4	522 79 04-01
47	1 1/4"	350	24,0 × 3,5 × 6,5	4	522 79 05-01
57	1 1/4"	350	24,0 × 3,5 × 6,5	4	522 79 06-01
72	1 1/4"	350	24,0 × 3,5 × 6,5	5	522 79 07-01
87	1 1/4"	350	24,0 × 3,5 × 6,5	6	522 79 08-01
112	1 1/4"	350	24,0 × 4,0 × 6,5	8	522 79 09-01
127	1 1/4"	350	24,0 × 4,0 × 6,5	9	522 79 10-01
152	1 1/4"	350	24,0 × 4,0 × 6,5	12	522 79 11-01
162	1 1/4"	350	24,0 × 4,0 × 6,5	12	522 79 12-01
200	1 1/4"	350	24,0 × 4,0 × 6,5	14	522 79 13-01

Příslušenství D 835

TYP	ČÍSLO VÝROBKU
Centrovací zařízení, Ø 37 mm	543 09 54-31
Centrovací zařízení, Ø 47 mm	543 08 80-12
Centrovací zařízení, Ø 57 mm	543 08 80-14
Centrovací zařízení, Ø 72 mm	543 08 34-74
Centrovací zařízení, Ø 87 mm	543 08 34-76
Centrovací zařízení, Ø 112 mm	543 08 96-13
Centrovací zařízení, Ø 127 mm	543 08 34-78
Centrovací zařízení, Ø 152 mm	543 08 34-79
Centrovací zařízení, Ø 162 mm	543 08 34-80
Centrovací zařízení, Ø 200 mm	543 09 54-32
Adaptér pro odvod prachu, ½" G M – 1 1/4" M	543 07 70-61
Rozšíření pro sání, 1 1/4" F – 1 1/4" M	543 08 08-32

Husqvarna D 605

Snadno použitelný profesionální jádrový vrták určený k vrtání keramických a kamenných dlaždic. Pro motory s výkonem od 650 W a úhlové brusky.

PRŮMĚR, MM	KONEKTOR	DĚLKA TRUBKY, MM	ROZMĚRY SEGMENTU, MM (D × Š × V)	ČÍSLO VÝROBKU
5	HEX	25	1,5 × 1,5	522 97 04-01
6	HEX	25	1,5 × 1,5	522 97 05-01
7	HEX	25	1,5 × 1,5	522 97 06-01
8	HEX	25	1,5 × 1,5	522 97 07-01
10	HEX	25	1,5 × 1,5	522 97 08-01
12	HEX	25	1,5 × 1,5	522 97 09-01
15	HEX	25	1,5 × 1,5	522 97 10-01
20	M 14	35	2,0 × 2,5	522 97 11-01
27	M 14	35	2,0 × 2,5	522 97 12-01
35	M 14	35	2,0 × 2,5	522 97 13-01
45	M 14	35	2,0 × 2,5	522 97 14-01
50	M 14	35	2,0 × 2,5	522 97 15-01
55	M 14	35	2,0 × 2,5	522 97 16-01
60	M 14	35	2,0 × 2,5	522 97 17-01
65	M 14	35	2,0 × 2,5	522 97 18-01
70	M 14	35	2,0 × 2,5	522 97 19-01
85	M 14	35	2,0 × 2,5	522 97 20-01

Příslušenství D 605

TYP	ČÍSLO VÝROBKU
Adaptér vrtáku M 14–HEX	575 31 73-01
Centrovací zařízení pro průměr 5–12 mm	522 97 51-01
Centrovací zařízení pro průměr 20–65 mm	522 97 52-01



Sada s malými průměry na dlaždice

Balík kompletních řešení. Pro motory do výkonu 1 kW.

ČÍSLO VÝROBKU	POPIS	KUSY	ČÍSLO VÝROBKU, SADA
522 97 04-01	Vrták D 605, Ø 5 mm, 25 mm, konektor HEX	1	522 97 61-01
522 97 05-01	Vrták D 605, Ø 6 mm, 25 mm, konektor HEX	1	
522 97 06-01	Vrták D 605, Ø 7 mm, 25 mm, konektor HEX	1	
522 97 07-01	Vrták D 605, Ø 8 mm, 25 mm, konektor HEX	1	
522 97 08-01	Vrták D 605, Ø 10 mm, 25 mm, konektor HEX	1	
522 97 09-01	Vrták D 605, Ø 12 mm, 25 mm, konektor HEX	1	
522 97 51-01	Centrovací zařízení pro průměr 5–12 mm	1	
575 31 73-01	Adaptér vrtáku, HEX – M 16 M	1	



Sada s velkými průměry na dlaždice

Balík kompletních řešení. Pro motory do výkonu 1 kW.

ČÍSLO VÝROBKU	POPIS	KUSY	ČÍSLO VÝROBKU, SADA
522 97 11-01	Vrták D 605, Ø 20 mm, 35 mm, konektor M 14	1	522 97 62-01
522 97 12-01	Vrták D 605, Ø 27 mm, 35 mm, konektor M 14	1	
522 97 13-01	Vrták D 605, Ø 35 mm, 35 mm, konektor M 14	1	
522 97 14-01	Vrták D 605, Ø 45 mm, 35 mm, konektor M 14	1	
522 97 16-01	Vrták D 605, Ø 55 mm, 35 mm, konektor M 14	1	
522 97 18-01	Vrták D 605, Ø 65 mm, 35 mm, konektor M 14	1	
522 97 52-01	Centrovací zařízení pro průměr 20–65 mm	1	
575 31 73-01	Adaptér vrtáku, HEX – M 16 M	1	

Husqvarna D 825

Profesionální jádrový vrták pro snadné vrtání za sucha s ručními vysokorychlostními vrtačkami. Od 1 kW.

PRŮMĚR, MM	DÉLKA TRUBKY, MM	ROZMĚRY SEGMENTU, MM (D × Š × V)	POČET SEGMENTŮ	ČÍSLO VÝROBKU
D 825 S KONEKTOREM M 16 A DÉLKOU TRUBKY 150 mm				
37	150	16,0 × 3,0 × 9,0	4	586 09 96-01
52	150	24,0 × 3,5 × 9,0	4	586 09 97-01
57	150	24,0 × 3,5 × 9,0	4	586 09 98-01
68	150	24,0 × 3,5 × 9,0	4	586 09 99-01
85	150	24,0 × 3,5 × 9,0	4	586 10 00-01
107	150	24,0 × 4,0 × 9,0	5	586 10 01-01
117	150	24,0 × 4,0 × 9,0	5	586 10 02-01
127	150	24,0 × 4,0 × 9,0	6	586 10 03-01
152	150	24,0 × 4,0 × 9,0	7	586 10 04-01
162	150	24,0 × 4,0 × 9,0	8	586 10 05-01
200	150	24,0 × 4,0 × 9,0	9	586 10 06-01
D 825 S KONEKTOREM 1/2" GF				
37	150	16,0 × 3,0 × 9,0	4	586 10 08-01
52	150	24,0 × 3,5 × 9,0	4	586 10 09-01
65	150	24,0 × 3,5 × 9,0	4	586 10 10-01
107	150	24,0 × 4,0 × 9,0	5	586 10 11-01
117	150	24,0 × 4,0 × 9,0	5	586 10 12-01
127	150	24,0 × 4,0 × 9,0	6	586 10 13-01
152	150	24,0 × 4,0 × 9,0	7	586 10 14-01
D 825 S KONEKTOREM M 16 A DÉLKOU TRUBKY 62 mm				
68	62	24,0 × 3,5 × 9,0	4	586 10 16-01
82	62	24,0 × 3,5 × 9,0	4	586 10 17-01

Příslušenství D825

TYP	ČÍSLO VÝROBKU
Adaptér vrtáku, kuželový 10 mm*, HEX – ½" G M	586 17 15-01
Adaptér vrtáku, kuželový 10 mm*, SDS + – ½" G M	586 17 16-01
Adaptér vrtáku, kuželový 10 mm*, ½" G M – ½" G M	586 17 17-01
Adaptér vrtáku, kuželový 10 mm*, M 16 F – ½" G M	586 17 18-01
Adaptér vrtáku, kuželový 8 mm*, HEX – M 16 M	586 17 19-01
Adaptér vrtáku, kuželový 8 mm*, SDS + – M 16 M	586 17 20-01
Adaptér vrtáku, kuželový 8 mm*, ½" G M – M 16 M	586 17 21-01
Centrovací zařízení + centrovací odstraňovač, kuželový 8 mm*, pro M 16 délka 150 mm	586 17 22-01
Centrovací zařízení + centrovací odstraňovač, kuželový 10 mm*, pro ½" G M délka 150 mm	586 17 23-01
Centrovací zařízení + centrovací odstraňovač, kuželový 8 mm*, pro M 16 délka 62 mm	586 17 24-01
Prodlužovací vrták, délka 250 mm, M 16 F – M 16 M	586 17 25-01
Prodlužovací vrták, délka 250 mm, ½" GF – ½" GM	586 17 26-01

*Centrovací zařízení.



Sada – klimatizace – D 825 M 16

Balík kompletních řešení. Hmotnost 6 kg.

ČÍSLO VÝROBKU	POPIS	KUSY	ČÍSLO VÝROBKU, SADA
586 09 97-01	Vrták D 825, Ø 52 mm, 150 mm, konektor M 16	1	586 10 07-01
586 09 98-01	Vrták D 825, Ø 57 mm, 150 mm, konektor M 16	1	
586 09 99-01	Vrták D 825, Ø 68 mm, 150 mm, konektor M 16	1	
586 10 00-01	Vrták D 825, Ø 85 mm, 150 mm, konektor M 16	1	
586 10 01-01	Vrták D 825, Ø 107 mm, 150 mm, konektor M 16	1	
586 17 22-01	Centrovací zařízení	1	
586 17 19-01	Adaptér vrtáku, HEX – M 16 M	1	
586 17 20-01	Adaptér vrtáku, SDS + – M 16 M	1	
586 17 21-01	Adaptér vrtáku, ½" GM – M 16 M	1	
586 17 25-01	Prodlužovací vrták, 250 mm, M 16 F – M 16 M	1	

Sada – klimatizace – D 825 1/2" GF

Balík kompletních řešení. Hmotnost 6 kg.

ČÍSLO VÝROBKU	POPIS	KUSY	ČÍSLO VÝROBKU, SADA
586 10 08-01	Vrták D 825, Ø 37 mm, 150 mm, konektor ½" G F	1	586 10 15-01
586 10 09-01	Vrták D 825, Ø 52 mm, 150 mm, konektor ½" G F	1	
586 10 11-01	Vrták D 825, Ø 107 mm, 150 mm, konektor ½" G F	1	
586 10 12-01	Vrták D 825, Ø 117 mm, 150 mm, konektor ½" G F	1	
586 10 13-01	Vrták D 825, Ø 127 mm, 150 mm, konektor ½" G F	1	
586 17 23-01	Centrovací zařízení	1	
586 17 15-01	Adaptér vrtáku, HEX - ½" G M	1	
586 17 16-01	Adaptér vrtáku, SDS + - ½" G M	1	
586 17 17-01	Adaptér vrtáku, ½" G M - ½" G M	1	
586 17 26-01	Prodlužovací vrták, 250 mm, ½" G F - ½" G M	1	

Husqvarna D 420

Vysoce kvalitní jádrový vrták pro svobodné řezání vysokou rychlostí. Pro motory 1,5–4 kW.

PRŮMĚR, MM	ROZMĚRY SEGMENTU, MM (D × Š × V)	POČET SEGMENTŮ	ČÍSLO VÝROBKU
32	18,0 × 3,25 × 8,0	4	522 96 68-01
37	20,0 × 3,25 × 8,0	4	522 96 71-01
44	24,0 × 3,25 × 8,0	4	522 96 72-01
52	24,0 × 3,25 × 8,0	4	522 96 73-01
62	24,0 × 3,5 × 8,0	5	522 96 74-01
72	24,0 × 3,5 × 8,0	6	522 96 75-01
82	24,0 × 3,5 × 8,0	7	522 96 76-01
102	24,0 × 3,5 × 8,0	8	522 96 77-01
107	24,0 × 3,5 × 8,0	8	522 96 78-01
112	24,0 × 3,75 × 8,0	9	522 96 79-01
122	24,0 × 3,75 × 8,0	10	522 96 80-01
132	24,0 × 3,75 × 8,0	10	522 96 81-01
152	24,0 × 3,75 × 8,0	11	522 96 82-01
162	24,0 × 3,75 × 8,0	12	522 96 83-01
182	24,0 × 4,0 × 8,0	13	522 96 84-01
200	24,0 × 4,0 × 8,0	14	522 96 85-01
230	24,0 × 4,0 × 8,0	17	522 96 86-01
250	24,0 × 4,0 × 8,0	18	522 96 87-01

Všechny položky s konektorem 1 1/4" a trubicí o délce 450 mm.

Husqvarna D 465

Vysoce kvalitní jádrový vrták se zvýšenou odolností pro svobodné řezání. Pro motory 1,5–4 kW.

PRŮMĚR, MM	ROZMĚRY SEGMENTU, MM (D × Š × V)	POČET SEGMENTŮ	ČÍSLO VÝROBKU
32	18,0 × 3,25 × 8,0	4	522 96 88-01
37	20,0 × 3,25 × 8,0	4	522 96 89-01
44	24,0 × 3,25 × 8,0	4	522 96 90-01
52	24,0 × 3,25 × 8,0	4	522 96 91-01
62	24,0 × 3,5 × 8,0	5	522 96 92-01
72	24,0 × 3,5 × 8,0	6	522 96 93-01
82	24,0 × 3,5 × 8,0	7	522 96 94-01
102	24,0 × 3,5 × 8,0	8	522 96 95-01
107	24,0 × 3,5 × 8,0	8	522 96 96-01
112	24,0 × 3,75 × 8,0	9	522 96 97-01
122	24,0 × 3,75 × 8,0	10	522 96 98-01
132	24,0 × 3,75 × 8,0	10	522 96 99-01
152	24,0 × 3,75 × 8,0	11	522 97 00-01
162	24,0 × 3,75 × 8,0	12	522 97 01-01
182	24,0 × 4,0 × 8,0	13	522 97 02-01
200	24,0 × 4,0 × 8,0	14	522 97 03-01
230	24,0 × 4,0 × 8,0	17	574 27 90-01
250	24,0 × 4,0 × 8,0	18	574 27 91-01

Všechny položky s konektorem 1 1/4" a trubicí o délce 450 mm.



Adaptéry

K dispozici je velký výběr adaptérů vhodných pro různé závity vrtáků určených pro vrtání za sucha a za mokra. K dispozici je většina závitů a připojení, obvykle používaných v oblasti vrtání.

POPIS	ČÍSLO VÝROBKU
PRO VRTÁKY M 16 F	
HEX Rapido – M 16 M	586 17 19-01
SDS + – M 16 M	586 17 20-01
½" G M – M 16 M	586 17 21-01
PRO VRTÁKY 1/2" G M	
1 1/4" F – ½" G F	543 04 64-26
½" G F – ½" G F	543 05 80-35
Hilti L – 1 1/4" M/½" G F	543 08 16-29
Hilti U – 1 1/4" M/½" G F	543 05 85-57
CR 128 F – ½" G F	531 07 20-01
SDS + – ½" G F	531 07 71-08
PRO VRTÁKY 1/2" G F	
HEX – ½" G M	586 17 15-01
SDS + – ½" G M	586 17 16-01
½" G M – ½" G M	586 17 17-01
M 16 F – ½" G M	586 17 18-01
PRO VRTÁKY 1 1/4" F	
½" G M – 1 1/4" M	543 04 64-98
Hilti L – 1 1/4" M/½" G F	543 08 16-29
Hilti U – 1 1/4" M/½" G F	543 05 85-57
CR 128 F – 1 1/4" M	531 07 40-04
PRO VRTÁKY PIXIE	
1 1/4" F – CR 128 M	531 07 20-02
½" G M – CR 128 M	531 07 20-00
PRO ODSTRAŇOVÁNÍ PRACHU	
½" G M – 1 1/4" M	543 07 70-61



Prodloužení

Tyto prodlužovací tyče se používají v případě, že je nutné pomocí standardních vrtáků vyvrtat hlubší otvory. K dispozici v ocelové a také hliníkové variantě pro lehčí aplikace.


POPIS	DĚLKA, MM	MATERIÁL	ČÍSLO VÝROBKU
PRO VRTÁKY 1/2" G M			
543 04 62-99	½" G M – ½" G F	100	Ocel
543 05 73-68	½" G M – ½" G F	200	Ocel
543 03 71-25	½" G M – ½" G F	300	Ocel
543 05 73-83	½" G M – ½" G F	400	Ocel
543 04 65-00	½" G M – ½" G F	500	Ocel
PRO VRTÁKY 1/2" G F			
586 17 26-01	½" G M – ½" G M	250	Ocel
PRO VRTÁKY 1 1/4" F			
543 05 97-78	1 1/4" F – 1 1/4" M	100	Ocel
543 04 65-01	1 1/4" F – 1 1/4" M	200	Ocel
543 04 65-02	1 1/4" F – 1 1/4" M	300	Ocel
543 04 65-03	1 1/4" F – 1 1/4" M	400	Ocel
543 04 65-04	1 1/4" F – 1 1/4" M	500	Ocel
543 04 65-05	1 1/4" F – 1 1/4" M	1000	Ocel
PRO VRTÁKY PIXIE			
531 07 20-04	CR 128 F – CR 128 M	250	Ocel
531 07 20-05	CR 128 F – CR 128 M	500	Ocel
PRO ODSTRAŇOVÁNÍ PRACHU			
543 08 08-32	1 1/4" F – 1 1/4" M	300	Ocel

PŘEDSTAVTE SI NEJLEPŠÍ ROZBRUŠOVACÍ PILU, JAKÁ EXISTUJE – A PAK SI PŘEDSTAVTE, ŽE SE JEŠTĚ VÍCE ZLEPŠÍ

Bez ohledu na to, jak dobré naše rozbrušovací pily a diamantové nástroje budou, nikdy je nepřestaneme zlepšovat. Důvodem je naše hlavní hybná síla, a tou jste vy. Díky tomu, že vývoj probíhá s důrazem na uživatele, získáte skvěle vyrovnané, snadno použitelné a lehké stroje. A když se k tomu přidá prvotřídní spolehlivost a výkon, můžete se soustředit jen na vykonávání práce. A to pokaždé se skvělými výsledky. Neděláme mnoho proto, abychom byli jedničkou, ale děláme hodně proto, abychom byli ještě lepší. Jednoduše řečeno – od Husqvarna můžete vždy očekávat více.

Přehled produktové řady

Společnost Husqvarna má na trhu nejširší nabídku ručních rozbrušovacích pil, kterou tvoří 20 různých modelů s maximální hloubkou řezu 450 mm. Bez ohledu na pohon, který preferujete – benzin, elektřina, hydraulika, stlačený vzduch – si jistě z naší nabídky vyberete rozbrušovací pilu vhodnou pro vaši práci.

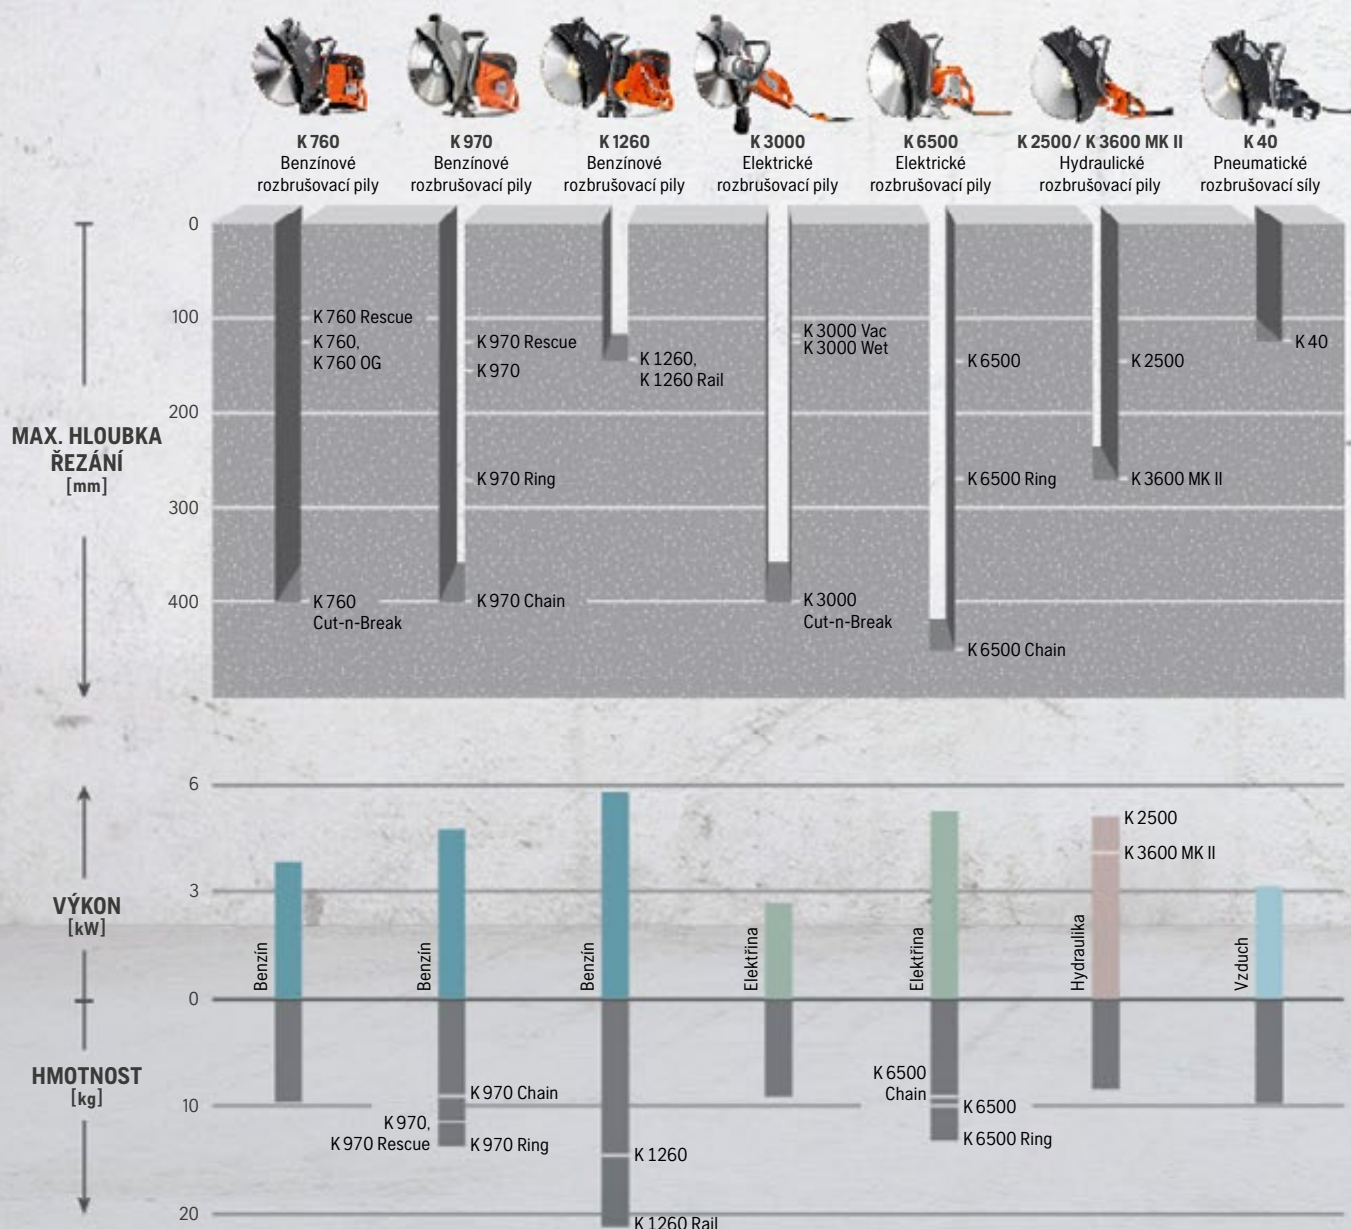



ŘADA VÝROBKŮ HUSQVARNA PRIME™ – LEHKÁ ZAŘÍZENÍ PRO TĚŽKOU PRÁCI

Naše řada vysokofrekvenčních zařízení PRIME™ se vyznačuje skvělým poměrem výkonu a hmotnosti a vynikající použitelností. Můžete vrtat, řezat stěny, řezat ručně, a přitom používat stejný napájecí zdroj. Můžete zkrátka vykonat více práce s menším a lehčím zařízením.

HUSQVARNA K 6500 Naše nejvýkonnější elektrická ruční rozbrušovací pila. Vysoký výstupní výkon, ideálně vyvážené tělo a nízké vibrace. Právě proto je tato pila velmi účinná a snadno se používá. Pilu K 6500 lze používat s napájecím zdrojem PP 65, PP 220 a PP 490.

Získejte další informace!
Navštivte stránky
www.husqvarnacp.com
nebo si do svého mobilního telefonu načtete QR kód.



SPoužijte QR kód, aby jste se dozvěděli více o našich rozbrušovacích pilách.




SPoužijte QR kód, aby jste se dozvěděli více o řadě výrobků PRIME™.

HUSQVARNA K 6500 RING Naše vůbec první a nejvýkonnější elektrická rozbrušovací pila. S hloubkou řezání 270 mm je tato pila vynikajícím doplňkem našich stěnových pil. Pila K6500 Ring lze používat s napájecím zdrojem PP 65, PP 220 a PP 490.

HUSQVARNA K 6500 CHAIN Naše první elektrická řetězová rozbrušovačka. Lehká a výkonná. Řezání otvorů od 110 x 110 mm šířky, až do 450 mm hloubky. Napájeno zdrojem PP 65, PP 220 a PP 490.

VLASTNOSTI PODLE ZPŮSOBU ŘEZÁNÍ

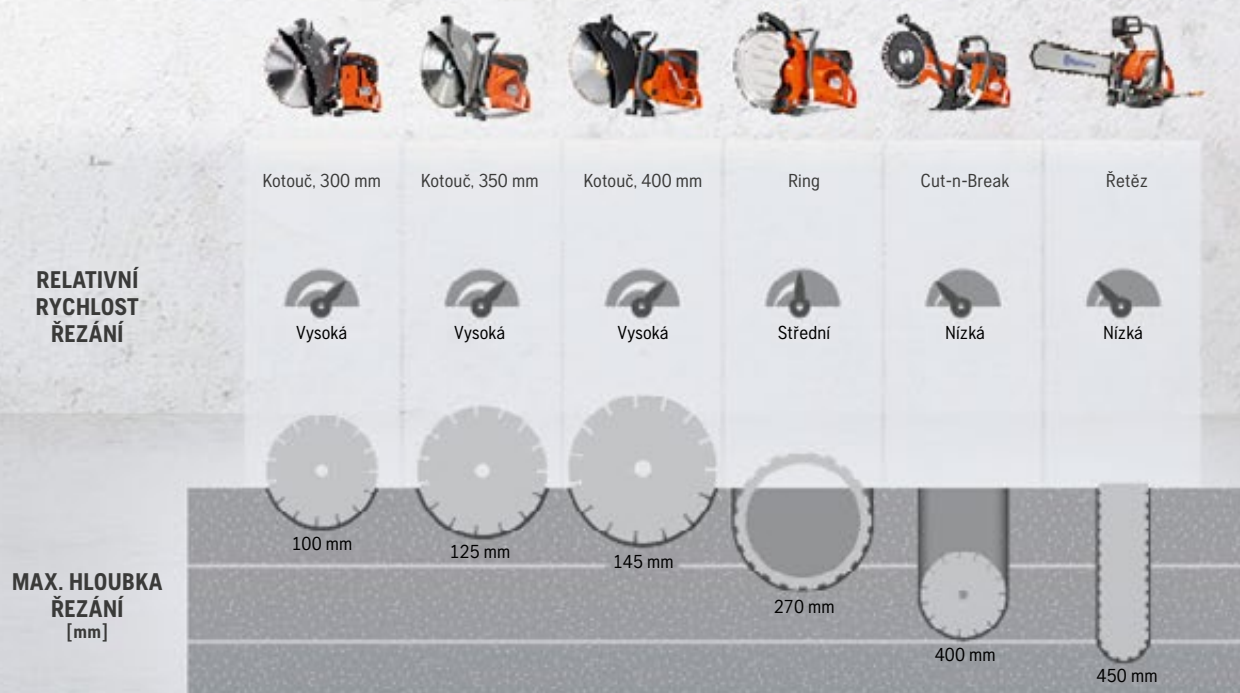



BENZINOVÉ ROZBRUŠOVACÍ PILY	K 760	K 760 S OLEJEM OILGUARD	K 970	K 1260
TECHNICKÉ VLASTNOSTI				
Dvoudobý, vzduchem chlazený motor	●	●	●	●
Zdvihový objem, ccm	74	74	94	119
Výkon, kW	3,7	3,7	4,8	5,8
Poměr výkon/hmotnost	0,39/0,38	0,39/0,38	0,44/0,40	0,42/0,40
Hmotnost, bez paliva a řezacího vybavení, kg	9,6/9,8	9,6/9,8	10,9/11,9	13,7/14,4
Kotouč/lišta, mm	300/350	300/350	350/400	350/400
Max. hloubka řezání, mm	100/125	100/125	125/145	125/145
Systém aktivní filtrace Active Air Filtration™	●	●	●	●
X-Torq	●	●	●	—
Karburátor SmartCarb™	●	●	●	●
Startér DuraStarter™	●	●	●	—
Dekompresní ventil EasyStart	●	●	●	●
Air Purge	●	●	●	—
Klínový řemen Poly	●	●	●	●
Uzavřená převodovka	●	●	●	●
Vratné řezací rameno	●	●	●	●
Indikátor paliva v nádrži	●	●	●	—
Snadno seřiditelný kryt kotouče	●	●	●	●
Sada pro mokré řezání	●	●	●	●
Vyměnitelná ložisková hřídel	●	●	●	●
Hladina akustického výkonu Lwa, dB(A)	115	115	115	117
Hladina akustického tlaku, dB(A)	101	101	104	103
Ekvivalentní hladina vibrací přední rukojeti, m/s²	<2,5/<2,5	<2,5/<2,5	3,9/3,4	3,3/3,6
Ekvivalentní hladina vibrací zadní rukojeti, m/s²	<2,5/<2,5	<2,5/<2,5	4,2/4,8	3,5/4,1
DOPORUČENÉ VYBAVENÍ				
	KV 760, WT 15	KV 760, WT 15	KV 970/1260, WT 15	KV 970/1260, WT 15
INFORMACE O VÝROBKU				
	967 18 10-01, kryt kotouče 300 mm, otvor 20/25,4 mm*	967 18 14-01, kryt kotouče 300 mm, otvor 20/25,4 mm*	967 28 37-01, kryt kotouče 350 mm, otvor 20/25,4 mm*	966 00 31-01, kryt kotouče 350 mm, otvor 25,4 mm*
	967 18 10-02, kryt kotouče 350 mm, otvor 20/25,4 mm*	967 18 14-02, kotouče 350 mm, otvor 20/25,4 mm*	967 28 78-01, kryt kotouče 400 mm, otvor 20/25,4 mm*	966 00 35-01, kryt kotouče 400 mm, otvor 25,4 mm*

*Standardně obsahuje sadu pro mokré řezání.



K 760 CUT-N-BREAK	K 970 RING	K 970 CHAIN	K 970 RESCUE	K 760 RESCUE	K 1260 RAIL
●	●	●	●	●	●
74	94	94	94	74	119
3,7	4,8	4,8	4,8	3,7	5,8
0,33	0,35	0,49	0,44	0,39	0,28/0,27
11,1 (včetně řezacího vybavení)	13,8	9,7	11,0	9,6	20,5/21,1
230	370	350	350	300	350/400
400	270	400	125	100	125/145
●	—	—	●	●	●
●	●	●	●	●	—
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	—
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	—
—	●	—	●	●	●
—	●	—	●	●	●
—	—	—	●	●	—
●	●	●	●	●	—
—	—	—	●	●	●
●	●	●	—	—	—
—	—	—	●	●	●
115	115	115	115	115	117
101	104	104	104	101	103
1,9	2,7	3,6	3,8	< 2,5	5,0/5,0
2,8	3,4	4,7	4,2	< 2,5	4,1/3,6
WT 15					RA 10, RA 10 S
967 19 57-01, kotouč EL 35*	967 29 07-01*	967 29 08-01*	967 28 81-01, kryt kotouče 350 mm, otvor 25,4 mm	967 18 15-01, kryt kotouče 300 mm, otvor 20,0/25,4 mm*	966 45 31-01, včetně RA 10, kryt kotouče 350 mm, otvor 25,4 mm
					966 45 31-02, včetně RA 10S, kryt kotouče 350 mm, otvor 25,4 mm
					966 45 33-01, včetně RA 10, kryt kotouče 400 mm, otvor 25,4 mm
					966 45 33-02, včetně RA 10S, kryt kotouče 400 mm, otvor 25,4 mm



ELEKTRICKÉ ROZBRUŠOVACÍ PILY	K 6500	K 6500 RING	K 6500 CHAIN	K 3000 VAC
TECHNICKÉ VLASTNOSTI				
Elektrický motor, V	230/400	230/400	230/400	3fázový
Výkon, W	5,5 kW (3fázový)/ 3,0 kW (1fázový)	5,5 kW (3fázový)/ 3,0 kW (1fázový)	5,5 kW (3fázový)/ 3,0 kW (3fázový)	2700/1800/2200
Jmenovitý proud, A	16/10	16/10	16/10	12/15/20
Hmotnost bez řezacího ústrojí vč. kabelu, kg	10,0	13,1	9,1	8,9 (včetně přídavné odsávací jednotky)
Kotouč, mm	400	370	400	350
Hloubka řezu, mm	145	270	450	119 (včetně přídavné odsávací jednotky)
Elgard, ochrana proti přetížení	●	●	●	●
„Přitažlivé“ otáčení	●	●	●	●
Jednoduchá výměna kotouče	●	●	—	●
Vyměnitelná ložisková hřídel	●	—	—	●
Sada pro mokré řezání	●	●	—	—
Hladina akustického výkonu Lwa, dB(A)	111	111	122	105
Hladina akustického tlaku, dB(A)	99	99	99	95
Ekvivalentní hladina vibrací přední rukojeti, m/s ²	3,0	< 2,5	2,7	3,5
Ekvivalentní hladina vibrací zadní rukojeti, m/s ²	3,0	< 2,5	2,1	3,5
DOPORUČENÉ VYBAVENÍ				
	PP 490*, PP 65, PP 220*, WT 15	PP 490*, PP 65, PP 220*	PP 490*, PP 65, PP 220*, WT 15	Přídavná odsávací jednotka K 3000 (včetně jednotky DC 1400)
INFORMACE O VÝROBKU				
	966 72 66–01	967 20 52–01	967 32 49–01	966 71 58–01, přídavná odsávací jednotka
	967 22 76–01, PP 65	967 22 77–01, PP 65		

*Další informace o zdroji PP 220 a PP 490 naleznete na stránce 18.



HYDRAULICKÉ ROZBRUŠOVACÍ PILY	K 3600 MK II	K 2500
TECHNICKÉ VLASTNOSTI		
Hydraulický motor	●	●
Max. tlak/průtok, bar/l min	140/40	140/40
Výkon, kW	4,3	5,2
Hmotnost bez řezacího ústrojí, kg	8,3	8,3
Kotouč, mm	370	400
Hloubka řezu, mm	270	145
Periferní otáčky	●	—
Nastavitelná přední rukojeť	●	—
Automatický start přítoku vody	●	—
Kotoučová brzda	—	●
Systém servomechanické kontroly otáček	—	●
Vratné řezací rameno	—	●
Sada pro mokré řezání	Integrovaný	●
Vyměnitelná ložisková hřídel	—	●
Hladina akustického výkonu Lwa, dB(A)	111	107
Hladina akustického tlaku, dB(A)	99	85
Ekvivalentní hladina vibrací přední rukojeti, m/s ²	4,3	7,5
Ekvivalentní hladina vibrací zadní rukojeti, m/s ²	6,0	5,2
DOPORUČENÉ VYBAVENÍ		
	PP 518, FC 40	PP 518, FC 40
INFORMACE O VÝROBKU		
	968 42 41–01	968 36 54–01, kryt kotouče 400 mm, otvor 25,4 mm*

*Zahrnuje soupravu pro mokré řezání jako standard.



K 3000 WET



K 3000 CUT-N-BREAK

3fázový	3fázový
2700/1800/2200	2700/1800/2200
12/15/20	12/15/20
8,5	10,4 (včetně rozbrušovacího vybavení)
350	230
125	400
●	●
●	●
●	●
●	—
●	●
105	109
95	95
3,5	3,2
3,5	3,4

K 3000 Přídavná odsávací jednotka,
DC 1400, WT 15

WT 15

966 79 92-01, 230 V, kryt kotouče
350 mm, otvor 25,4 mm968 38 82-04, 230 V,
kotouč EL 10 CNB

PNEUMATICKÉ ROZBRUŠOVACÍ PILY

K 40

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Pneumatický motor	●
Požadavky na průtok vzduchu, m ³ /min	2,8–3,5
Max. tlak vzduchu, kp/cm ² , bar	7
Výkon, kW	3,2
Hmotnost bez hadice, rozprašovacího zvlhčovače a řezacího vybavení, kg	9,9
Kotouč, mm	350
Hloubka řezu, mm	125
Automatický rozprašovací zvlhčovač	●
Vratné řezací rameno	●
Sada pro mokré řezání	●
Vyměnitelná ložisková hřídel	●
Hladina akustického výkonu Lwa, dB(A)	107
Hladina akustického tlaku, dB(A)	92
Ekvivalentní hladina vibrací přední rukojeti, m/s ²	9,5
Ekvivalentní hladina vibrací zadní rukojeti, m/s ²	5,2

INFORMACE O VÝROBKU

968 37 24-01, kryt kotouče 350 mm,
otvor 25,4 mm*

*Standardně obsahuje sadu pro mokré řezání.



NAPÁJECÍ ZDROJE

PP 65

PP 325 E

PP 518

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Výstupní výkon, kW	7/4	9,3	10,4
Jmenovitý proud, A	16/16 (3-fázový/1-fázový)	16	—
Napětí, V	200–240	400	Benzínový pohon
Tlak, bar	—	140	140
Průtok, l/min	—	40	20, 30, 40
Hmotnost včetně oleje, kg	9,5	95,0	145, 0 ml včetně oleje a hadic

DOPORUČENÉ VYBAVENÍ

DM 650, K 6500, K 6500 Ring

DM 406 H, K 3600 MK II, K 2500

DM 406 H, K 3600 MK II, K 2500

INFORMACE O VÝROBKU

966 56 37-01

965 15 64-02, 400 V,
5ti kolíková zásuvka SoftStart™967 15 36-02,
včetně sady hydraulických hadic,
½" × 7,6 m965 15 64-07, 230/400 V,
5ti kolíková zásuvka
965 15 64-04, 400 V,
4 kolíková zásuvka SoftStart™

**A Husqvarna KV 970/1260 a KV 760**

Vozíky pro řezání Husqvarna s rychlopřípojkami a snadným nastavením hloubky řezání.

KV 970/1260, nádrž na vodu 13,3 litrů	965 19 16-05
KV 760, nádrž na vodu, 13,3 litrů	587 76 84-01

B Husqvarna WT 15

Snadno použitelná vodní nádrž s kompaktními rozměry s elektrickým čerpadlem. Napájené bateriemi, akumulátorový systém Gardena Li-Ion 18,5 V. 15 litry

WT 15, 220 V	966 70 83-01
WT 15, 110 V	966 70 83-02

C Přetlaková nádrž na vodu

Nádrž pojme 13,3 litrů a dodává se společně s 3 metrovou hadicí.

Přetlaková nádrž na vodu s hadicí.	506 32 63-02
Vodní hadice	506 32 89-34

D Husqvarna DC 1400

Účinná, kompaktní, jednofázová jednotka k odsávání prachu.

DC 1400	966 76 68-01
---------	--------------

E Přídavná odsávací jednotka pro pilu K3000 Vac

Spolehlivý sběr prachu pro řezání bez použití vody. Rychlopřípojka.

Přídavná odsávací jednotka pro pilu K3000 Vac.	523 09 50-01
--	--------------

F Husqvarna FC 40

Regulace průtoku pro použití různých hydraulických zdrojů.


FC 40	506 19 75-01
-------	--------------

G Nástroj Cut-n-Break


Nástroj Cut-n-Break	544 17 80-03
---------------------	--------------

PŘEHLED POUŽITÍ

Řezání v rozích u podlah a stěn.

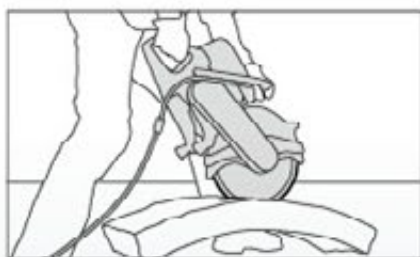


Řezání stavebních bloků, obrubníků a zahradních dlaždic.

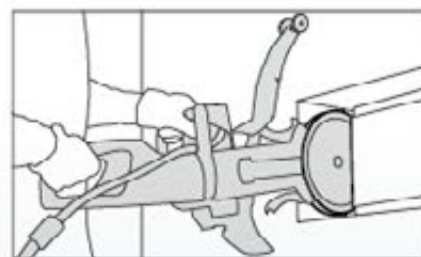

Menší úprava otvorů pro okna a dveře.



Řezání betonových nosníků.

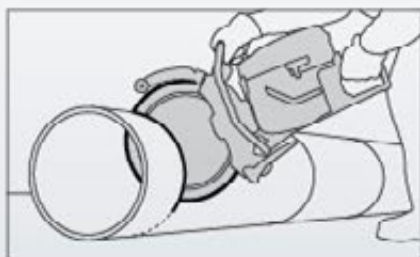

Řezání trubek.



Hluboké řezání v rýhách pro potrubí.



H Přídavné řezací zařízení kolejnic

S bezvůlovými jehlovými a kuličkovými ložisky. Rychlé připevnění ke kolejnici, až 135 mm; řezání pod správným úhlem na všech úrovních.

RA 10	506 22 66-11
RA 10 S	506 22 66-12

I Převravní boxy

Boxy jsou vyrobeny z překližky a mají kovem vyztužené hrany a rohy.

K 1260, K 970, K 6500	506 31 08-02
K 760	505 46 02-01
K 970 Ring, K 3600 MK II, K 6500 Ring	575 42 28-01
K 970 Chain	575 46 51-01
K 1260 Rail	575 46 53-01

J Kanystr na palivo s plnicím hrdlem proti rozlití

Vyrobena z odolné umělé hmoty. Schválen podle předpisů UN. 6 litrů.

Kanystr na palivo s plnicím hrdlem proti přelíti	505 69 80-01
--	--------------

K Olej pro dvoudobé motory

Splňuje nejprísnější požadavky norem JASO/ISO-Global EGD. Olej Oilguard vyvinutý speciálně pro prašná prostředí. Dávkovací lahev umožňuje odměřovat dávky o velikosti 2 cl pro smíchání s jedním litrem benzínu.


Olej pro dvoudobé motory Husqvarna, HP, 1 litr	576 74 17-01
Olej pro dvoudobé motory Husqvarna, HP, dávkovací nádoba 1 litr	544 01 58-09
Olej Oilguard, dávkovací nádoba 1 litr	544 97 65-01
Olej Oilguard, 0,1 litru	544 97 65-02

L Motorová sada


Kompletní skříň klikové hřídele se sestavenou klikovou hřídelí, pístem a válcem.

K 1260	576 22 40-01
Krátký blok motoru K 970	588 48 71-02
Válec K 970	586 35 10-01
Válec K 970*	588 48 71-01
K 760	581 72 19-02
K 760 Cut-n-Break	588 06 14-02


*Výroba od roku 2014.

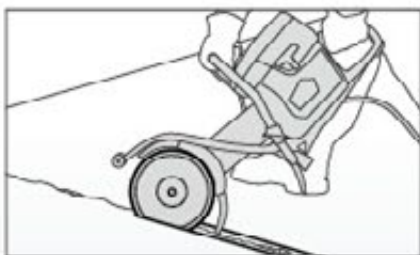


Řezání drážek pro vyrovnávací spoje a opravy prasklin.

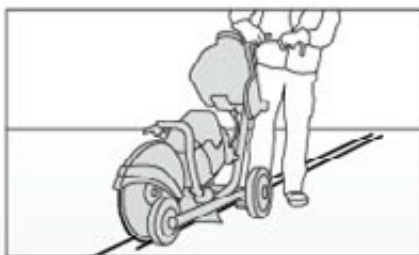

Řezání na vodorovných plochách (drážky).

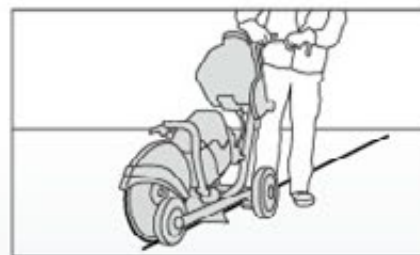


Řezání asfaltu při pracích na silnici.

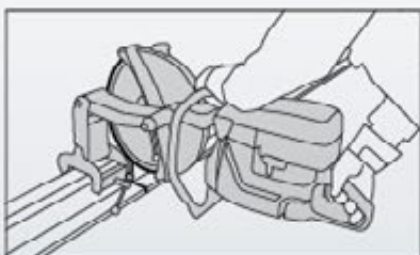

Řezání kolejnic.




Řezání při vyprošťování.

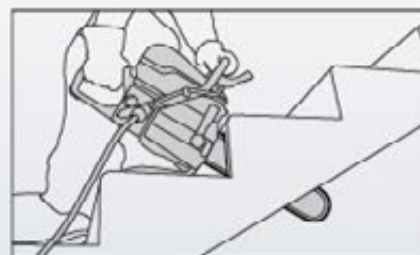

Mimořádné hluboké řezání.

DIAMANTOVÉ NÁSTROJE PRO RUČNÍ ŘEZÁNÍ

Společnost Husqvarna nabízí diamantové nástroje k řezání všech typů stavebních materiálů všemi typy ručních zařízení – od nástrojů pro profesionální stroje, jako jsou rozbrušovací pily typu Ring nebo řetězové rozbrušovací pily, po standardní diamantové kotouče pro příležitostné řezání. Vlastnosti diamantového kotouče jsou určeny použitím, materiálem určeným k řezání použitým strojem. Diamantové kotouče jsou rozděleny do různých skupin a podle toho zřetelně označeny, abyste si mohli jednoduše vybrat optimální kotouč pro vaši práci.



Revoluční technologie diamantových nástrojů pro nejvyšší řezací výkon a životnost.

Diamanty jsou technologií Diagrip™ speciálně obrobena pro optimální usazení v segmentu. Každý diamant proto pracuje s maximální účinností. Při řezání se diamanty rovnoměrně obnažují a opotřebovávají, což přináší hladké a výkonné řezání i do tvrdých materiálů jako je vyztužený beton. To znamená pozoruhodně rychlé a bezproblémové řezání všech typů stavebních materiálů.

GOLD

SILVER

BRONZE

Další informace naleznete na stránkách 10–11.



DIAGRIP™ S 1400

AS

PRODUKT							
	S 1435	S 1445	S 1465	S 1485	AS 12	AS 12S+	
TVAR SEGMENTU							
MATERIÁL							
Tvrdé dlaždice, porcelán	●	—	—	—	●	●	
Keramické dlaždice	●	—	—	—	●	●	
Granit	●●●	—	—	—	●●●	●●●	
Mramor	●●●	—	—	—	●●●	●●●	
Tvrzený beton	●●●	●●●	●●●	—	●●	●●	
Vyztužený beton	●●	●●●	●●●	—	●●	●●	
Cihla	●●	●●	●●●	—	●●	●●	
Střešní dlaždice	●●	●●	●●●	—	●●	●●	
Abrazivní materiál	—	—	●●●	●●	—	—	
Čerstvý beton	—	—	●●	●●●	—	—	
Asfalt	—	—	●●	●●●	—	—	
Železo	—	—	●	—	—	—	
Kujné železo	—	—	—	—	●●	●●	
DOPORUČENÉ VYBAVENÍ							

K 760, K 970, K 1260, K 6500, K 3000 Vac, K 3000 Wet, K 40

●●● = Optimální ●● = Dobré ● = Přijatelné — = Nedoporučuje se



VARI-CUT™



MT

	VC TURBO	VC STD	VC PLUS	MT 15+	MT 65	MT 85
						
—	—	—	—	—	—	—
•	•	•	—	—	—	—
••	••	••	—	—	—	—
•••	•••	•••	—	—	—	—
••••	••••	••••	••••	••••	••••	—
•••••	•••••	•••••	•••••	••••	••••	—
••••••	••••••	••••••	••••••	••••	••••	•
•••••••	•••••••	•••••••	•••••••	—	••••	••
••••••••	••••••••	••••••••	••••••••	—	—	••••
•••••••••	•••••••••	•••••••••	•••••••••	—	—	—
••••••••••	••••••••••	••••••••••	••••••••••	—	••••	••••
•••••••••••	•••••••••••	•••••••••••	•••••••••••	—	—	—
••••••••••••	••••••••••••	••••••••••••	••••••••••••	—	••••	••••
•••••••••••••	••••••~	••••••~	••••••~	•	—	—

K 760, K 970, K 1260, K 6500, K 3000 Vac, K 3000 Wet, K 40

Husqvarna Diagrip™ S 1435 /S 1445 /S 1465 /S 1485.

Profesionální kotouče k řezání silně vyztuženého betonu, které se snadno ovládají. Inovativní konstrukce segmentu pro účinné řezání, chlazení a odvod kalu pro větší rychlost řezání a delší životnost.

ČÍSLO PRODUKTU	PRŮMĚR, MM	GEOMETRIE KOTOUČE	TVAR SEGMENTU	VÝŠKA SEGMENTU, MM	POČET SEGMENTŮ	OTVOR, MM
S 1435						
584 22 42-01	300	Segmentovaný	Tři zářezy	10 + 2	20	25,4/20 „Easy-fit“
583 89 04-01	350	Segmentovaný	Tři zářezy	10 + 2	24	25,4/20 „Easy-fit“
584 22 44-02	400	Segmentovaný	Tři zářezy	10 + 2	27	25,4
S 1445						
584 22 48-01	300	Segmentovaný	Dva zářezy	10 + 2	20	25,4/20 „Easy-fit“
584 22 49-01	350	Segmentovaný	Dva zářezy	10 + 2	24	25,4/20 „Easy-fit“
584 22 50-02	400	Segmentovaný	Dva zářezy	10 + 2	27	25,4
S 1465						
581 15 73-01	300	Segmentovaný	Dva zářezy	10 + 2	20	25,4/20 „Easy-fit“
581 15 74-01	350	Segmentovaný	Dva zářezy	10 + 2	24	25,4/20 „Easy-fit“
584 22 28-02	400	Segmentovaný	Dva zářezy	10 + 2	27	25,4
S 1485						
584 22 33-01	300	Segmentovaný	Ploché	10 + 2	18	25,4/20 „Easy-fit“
584 22 35-01	350	Segmentovaný	Ploché	10 + 2	21	25,4/20 „Easy-fit“
584 22 37-02	400	Segmentovaný	Ploché	10 + 2	24	25,4

Husqvarna AS 12 /AS 12S+

Profesionální kotouče s rychle spojenými segmenty pro aplikaci vyžadující vysoce kvalitní zakončení řezu. AS 12S+ má speciální ocelové jádro pro výrazné snížení hlučnosti.

ČÍSLO VÝROBKU	PRŮMĚR, MM	GEOMETRIE KOTOUČE	TVAR SEGMENTU	VÝŠKA SEGMENTU, MM	POČET SEGMENTŮ	OTVOR, MM
AS 12						
543 08 08-24	300	Spojené segmenty	Turbo	12,0	21	25,4/20 „Easy-fit“
543 08 08-25	350	Spojené segmenty	Turbo	12,0	24	25,4/20 „Easy-fit“
AS 12S+						
585 54 85-01	400	Spojené segmenty	Turbo	12,0	27	25,4/20 „Easy-fit“

Husqvarna Vari-Cut™ Turbo/Standard/Plus

Premiové kotouče s vysokou rychlostí řezání a vyvážeností mezi náklady na investici a náklady na čtvereční metr řezání.

ČÍSLO VÝROBKU	PRŮMĚR, MM	GEOMETRIE KOTOUČE	TVAR SEGMENTU	VÝŠKA SEGMENTU, MM	POČET SEGMENTŮ	OTVOR, MM
VARI-CUT™ TURBO						
587 90 57-01	300	Segmentovaný	Ploché	10,0	20	25,4/20 „Easy-fit“
587 90 58-01	350	Segmentovaný	Ploché	10,0	24	25,4/20 „Easy-fit“
587 90 59-01	400	Segmentovaný	Ploché	10,0	28	25,4/20 „Easy-fit“
VARI-CUT™ STANDARD						
586 59 55-01	300	Segmentovaný	Ploché	10,0	20	25,4/20 „Easy-fit“
586 59 55-02	350	Segmentovaný	Ploché	10,0	24	25,4/20 „Easy-fit“
586 59 55-03	400	Segmentovaný	Ploché	10,0	28	25,4/20 „Easy-fit“
VARI-CUT™ PLUS						
587 90 44-01	300	Segmentovaný	Ploché	10,0	20	25,4/20 „Easy-fit“
587 90 45-01	350	Segmentovaný	Ploché	10,0	24	25,4/20 „Easy-fit“
587 90 53-01	400	Segmentovaný	Ploché	10,0	28	25,4/20 „Easy-fit“

Husqvarna MT 15+/MT 65 /MT 85

Vysoce kvalitní kotouče optimalizované pro méně intenzivní profesionální řezání většiny materiálů s ideální rovnováhou mezi výkonem a cenou.

ČÍSLO VÝROBKU	PRŮMĚR, MM	GEOMETRIE KOTOUČE	TVAR SEGMENTU	VÝŠKA SEGMENTU, MM	OTVOR, MM
MT 15+					
543 08 63-41	300	Segmentovaný	Ploché	13,5	25,4/20
543 08 71-32	350	Segmentovaný	Ploché	13,5	25,4/20
MT 65					
581 35 66-02	300	Spojené segmenty	Turbo	10,0	25,4/20
543 08 73-81	350	Spojené segmenty	Turbo	10,0	25,4/20
MT 85					
543 08 73-87	300	Segmentovaný	Ploché	10,0	25,4/20
543 08 73-88	350	Segmentovaný	Ploché	10,0	25,4/20



DIAMANTOVÉ NÁSTROJE PRO SPECIÁLNÍ POUŽITÍ

Vývoj diamantových nástrojů pro speciální použití, která vyžadují pracovníky se zvláštními dovednostmi, má ve společnosti Husqvarna dlouhou tradici. Naše inovace v oblasti ručního řezání zahrnují naše pily typu Ring, řetězovou pilu a nástroj Cut-n-Break s hloubkou řezání až 400 mm. Kotouče pro pily typu Ring řady R 1400 se díky použité technologii Diagrip™ vyznačují vysokou mimořádně vysokou rychlostí, dlouhou životností a hladkým řezem.

GOLD

SILVER

BRONZE

Další informace naleznete na stránkách 10–11.



KOTOUČE PRO PILY TYPU RING

PRODUKT
TVAR SEGMENTU
MATERIÁL
Kámen
Beton, tvrdý
Beton, středně tvrdý
Beton, měkký
Stavební cihla
Abrazivní stavební blok
DOPORUČENÉ VYBAVENÍ

R 1420	R 1445	R 820	R 845	R 870
●●●	●	●●	●	—
●●●	●●●	●●●	●●●	—
●●●	●●●	●●●	●●●	—
●●	●●●	●●	●●●	●
●	●	●	●	●●●
—	—	—	—	●●●

K 970 Ring, K 6500 Ring, K 3600 MK II



KOTOUČE PRO CUT-N-BLACK

EL 10 CNB	EL 35 CNB	EL 70 CNB
●●●	●	—
●●●	●●●	—
●	●●●	—
—	●●●	●
—	●	●●●
—	●	●●●

K 3000 Cut-n-Break

KOTOUČE PRO HYDRAULICKÉ
ROZBRUŠOVAČKY

PRODUKT
TVAR SEGMENTU
MATERIÁL
Kámen
Beton, tvrdý
Beton, středně tvrdý
Beton, měkký
Stavební cihla
Abrazivní stavební blok
DOPORUČENÉ VYBAVENÍ

S 1220 H	S 1240 H
●●●	—
●●●	●
●●	●●●
●	●●●
—	●●
—	●

K 6500, K 2500



DIAMANTOVÉ ŘETĚZY

PRO 45	PXC 45	ELC 45	ELC 70	SLC 45
●●	●●	●●	—	●
●●●	●●●	●●	—	●●●
●●●	●●●	●●●	—	●●●
●●●	●●●	●●●	●●	●●●
●●	●●	●	●●●	●
●	—	—	●●●	●

K 6500 Chain, K 970 Chain

●●● = Optimální ●● = Dobré ● = Přijatelné — = Nedoporučuje se

Diamantové kotouče Husqvarna pro pily typu Ring

Profesionální a prémiové kotouče se samoostřícími segmenty pro svobodné řezání bez ohledu na směr otáčení kotouče.

ČÍSLO VÝROBKU	PRŮMĚR, MM	DÉLKA SEGMENTU, MM	ŠÍŘKA SEGMENTU, MM	VÝŠKA SEGMENTU, MM
R 1420 Diagrip™				
587 02 42-01	370	33	4,2	9,0
R 1445 Diagrip™				
586 17 14-01	370	33	4,2	9,0
R 820				
574 83 63-01	370	33	4,2	9,0
R 845				
574 83 63-02	370	33	4,2	9,0
R 870				
574 83 63-03	370	33	4,2	9,0
PRE-CUT RING BLADE				
531 10 10-98	365	33	5,6	5,5

Diamantové kotouče Husqvarna pro pily Cut-n-Break

Profesionální kotouče pro postupné prořezávání stěn o tloušťce až 400 mm – velmi nízká investice do diamantového nástroje.

ČÍSLO VÝROBKU	DÉLKA SEGMENTU, MM	ŠÍŘKA SEGMENTU, MM	VÝŠKA SEGMENTU, MM	POČET KOTOUČŮ
EL 10 CNB				
574 83 62-01	40	2,4	8,5	2
EL 35 CNB				
574 83 62-02	40	2,4	8,5	2
EL 70 CNB				
574 83 62-03	40	2,4	8,5	2

Diamantové kotouče Husqvarna pro hydraulické pily

Profesionální kotouče s tenkými segmenty pro zvýšení rychlosti řezání a úzkými otvory na průtok vody pro hladké a rovnoměrné řezání.

ČÍSLO VÝROBKU	PRŮMĚR, MM	VODNÍ DRÁŽKY	DÉLKA SEGMENTU, MM	ŠÍŘKA SEGMENTU, MM	VÝŠKA SEGMENTU, MM	OTVOR, MM
S 1220 H Diagrip™						
580 73 39-01	415	Úzké	40	2,8	10,0	25,4
S 1240 H Diagrip™						
580 73 40-01	415	Úzké	40	2,8	10,0	25,4
S 1220 H PRE-CUT Diagrip™						
580 73 39-02	400	Úzké	40	4,2	10,0	25,4
S 1240 H PRE-CUT Diagrip™						
580 73 40-02	400	Úzké	40	4,2	10,0	25,4

Diamantové řetězy Husqvarna

Profesionální, prémiové a vysoce kvalitní řetězy k řezání vyztuženého betonu a dalšího stavebního materiálu různé tvrdosti.

ČÍSLO VÝROBKU	DÉLKA SEGMENTU, MM	ŠÍŘKA SEGMENTU, MM	VÝŠKA SEGMENTU, MM
PRO 45			
588 15 04-01	17,0	5,7	5,5
588 15 04-02	17,0	5,7	5,5
ELC 45			
531 10 11-87	13,7	5,7	5,0
ELC 70			
531 10 11-86	13,7	5,7	5,0
SLC 45			
531 10 11-84	13,7	5,7	5,0

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO 45	
Lišta 300 mm / 12" (0,444")	587 78 14-01
Lišta 400 mm / 16" (0,444")	587 78 14-02
Opravné soupravy pro řetězové	588 10 68-01

PŘÍSLUŠENSTVÍ PXC 45 /ELC 45 /ELC 70 /SLC 45	
Lišta 350 mm / 14" (3/8")	506 34 62-14
Opravné soupravy pro řetězové segmenty	531 10 11-94
Opravné soupravy pro řetězové spojky	531 10 11-95

Kotouče Husqvarna řady Rescue

Kotouče s vrstvou vakuově pájených diamantů pro prvotřídní řezací výkon, které jsou vhodné k řezání většiny materiálů, s nimiž obvykle přicházejí do styku záchranáři v nouzových situacích.

ČÍSLO VÝROBKU	PRŮMĚR, MM	OTVOR, MM
574 85 39-01	300	25,4/20 „Easy-fit“
574 85 40-01	350	25,4/20 „Easy-fit“
574 85 41-01	400	25,4/20 „Easy-fit“

Abrazivní kotouče Husqvarna

Prvotřídní abrazivní kotouče určené speciálně pro ruční rozbrušovací pily. Určené k řezání téměř všech materiálů. Dobrá volba pro řezání oceli a jiných kovů.

ČÍSLO VÝROBKU	PRŮMĚR, MM	OTVOR, MM	MATERIÁL
504 00 01-01	300	20,0	Kámen
504 00 01-02	300	22,2	Kámen
504 00 02-01	350	20,0	Kámen
504 00 02-02	350	22,2	Kámen
504 00 02-03	350	25,4	Kámen
504 00 03-01	400	20,0	Kámen
504 00 03-02	400	22,2	Kámen
504 00 03-03	400	25,4	Kámen
504 00 04-01	300	20,0	Ocel
504 00 04-02	300	22,2	Ocel
504 00 05-01	350	20,0	Ocel
504 00 05-02	350	22,2	Ocel
504 00 05-03	350	25,4	Ocel
504 00 07-01	400	20,0	Ocel
504 00 07-02	400	22,2	Ocel
504 00 07-03	400	25,4	Ocel
504 00 08-03	350	25,4	Železniční kolejnice
504 00 10-03	400	25,4	Železniční kolejnice



DIAMANTOVÉ NÁSTROJE PRO ÚHLOVÉ BRUSKY

Naše diamantové nástroje pro úhlové brusky byly vyvinuty na základě našich dlouhých zkušeností, které jsou charakterizovány nepřetržitou inovací a vývojem. Kotouče AS jsou určeny speciálně pro profesionální uživatele, kteří požadují za své peníze vysokou hodnotu a vysoký výkon. Kotouče VN jsou zase vhodným doplňkem profesionálních kotoučů – vyznačují se vysokou rychlostí řezání a ideální rovnováhou mezi náklady na investici a výkonem. Brusná kola Husqvarna se dodávají ve všech požadovaných velikostech brusných částic pro široké spektrum použití.

GOLD

SILVER

Další informace naleznete na stránkách 10–11.



AS



VN

PRODUCT	AS					VN						
	AS 6	AS 12	AS 30 +	AS 45 +	AS 65 +	VN 4	VN 6	VN 10	VN 25	VN 30	VN 65	VN 90
TVAR SEGMENTU												
MATERIÁL												
Tvrde dlaždice, porcelán	●●●	●	—	—	—	●●●	●●●	●	●	—	—	—
Keramické dlaždice	●●●	●	—	—	—	●●●	●●●	●	●	—	—	—
Granit	●●	●●	●	—	—	●●	●●	●●	●●●	●	—	—
Mramor	●●	●●●	●	—	—	●●	●●	●●●	●●●	●	—	—
Beton	●	●●	●●●	●●●	●●●	●	●	●●	—	●●●	●●●	—
Cihla	●	●●	●●●	●●●	●●●	●	●	●●	—	●●●	●●●	—
Abrazivní materiál	—	●	●	●	●●●	—	—	●	—	●	●●●	—
Asfalt	—	●	—	●	●●	—	—	●	—	—	●●	—
Abrazivní materiál	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●●●



BRUSNÉ KALÍŠKY



PRODUCT	G 345	G 445	G 545
MATERIÁL			
Beton, měkký	●●	●●●	●●●
Beton, středně tvrdý	●●●	●●●	●●●
Beton, tvrdý	●●●	●●	●●
Cihla	●●	●●●	●●●

●●● = Optimální ●● = Dobré ● = Přijatelné — = Nedoporučuje se

Kotouče Husqvarna Rescue jsou určeny k řezání širokého spektra materiálů bez nutnosti výměny kotoučů. Může jej používat pouze zkušená obsluha.

Husqvarna AS 6 / AS 12 / AS 30+ / AS 45+ / AS 65+

ČÍSLO VÝROBKU	PRŮMĚR, MM	GEOMETRIE KOTOUČE	TVAR SEGMENTU	VÝŠKA SEGMENTU, MM	POČET SEGMENTŮ	OTVOR, MM
AS 6						
574 26 86-01	115	Souvislý	Plochý	12,0	—	22,2
AS 12						
543 08 08-20	115	Spojené segmenty	Turbo	8,0 + 2,0	9	22,2
543 08 08-21	125	Spojené segmenty	Turbo	8,0 + 2,0	10	22,2
543 08 08-23	230	Spojené segmenty	Turbo	8,0 + 2,0	18	22,2
AS 30+						
543 08 19-39	115	Souvislý	Kite 1	10,0 + 2,5	7	22,2
543 08 19-40	125	Souvislý	Kite 1	10,0 + 2,5	8	22,2
543 06 73-01	230	Souvislý	Kite 1	10,0 + 2,5	15	22,2
AS 45+						
543 06 73-02	230	Souvislý	Kite 1	10,0 + 2,5	15	22,2
AS 65+						
543 06 73-04	230	Souvislý	Kite 1	10,0 + 2,5	15	22,2

Husqvarna VN 4 / VN 6 / VN 10 / VN 25 / VN 30 / VN 65 / VN 90

ČÍSLO VÝROBKU	PRŮMĚR, MM	GEOMETRIE KOTOUČE	TVAR SEGMENTU	VÝŠKA SEGMENTU, MM	POČET SEGMENTŮ	OTVOR, MM
VN 4						
543 06 71-71	115	Souvislý	Plochý	7,0	—	22,2
543 06 71-72	125	Souvislý	Plochý	7,0	—	22,2
VN 6						
543 06 71-73	115	Spojité	Turbo	7,0	—	22,2
543 06 71-74	125	Spojité	Turbo	7,0	—	22,2
543 07 85-20	230	Spojité	Turbo	7,0	—	22,2
VN 10						
543 06 73-05	115	Spojené segmenty	Turbo	8,0 + 2,0	9	22,2
543 06 73-07	230	Spojené segmenty	Turbo	8,0 + 2,0	18	22,2
VN 25						
543 06 73-15	115	Segmentovaný	Plochý	8,0 + 2,0	8	22,2
543 06 73-17	230	Segmentovaný	Plochý	8,0 + 2,0	15	22,2
VN 30						
543 06 73-18	115	Segmentovaný	Plochý	8,0 + 2,0	8	22,2
543 06 73-19	125	Segmentovaný	Plochý	8,0 + 2,0	8	22,2
543 07 61-90	150	Segmentovaný	Plochý	8,0 + 2,0	10	22,2
543 07 61-91	150	Segmentovaný	Plochý	8,0 + 2,0	10	30,0
543 07 61-96	180	Segmentovaný	Plochý	8,0 + 2,0	12	22,2
543 06 73-20	230	Segmentovaný	Plochý	8,0 + 2,0	15	22,2
VN 65						
543 08 40-43	230	Segmentovaný	Plochý	8,0 + 2,0	15	22,2
VN 90						
543 06 73-24	125	Segmentovaný	Plochý	4,5 + 2,5	12	22,2

Husqvarna kotouče pro záchranáře (univerzální)

ČÍSLO VÝROBKU	PRŮMĚR, MM	OTVOR, MM
577 10 36-01	115	22,2
574 85 37-01	125	22,2
574 85 38-01	230	22,2

Husqvarna G 345 / G 445 / G 545 Fan cup

ČÍSLO VÝROBKU	PRŮMĚR, MM	OTVOR, MM	VÝŠKA SEGMENTU, MM	POČET SEGMENTŮ	SÍŤ
G 345 FAN CUP					
543 08 73-50	100	22,2 / M 14	5,0	9	20/35
543 08 62-10	115	22,2 / M 14	5,0	9	20/35
543 08 62-11	125	22,2 / M 14	5,0	9	20/35
543 08 62-12	150	19,0	5,0	12	20/35
543 08 62-13	180	22,2	5,0	12	20/35
G 445 TURBO CUP					
543 08 62-17	115	22,2 / M 14	5,0	16	35/40
543 08 62-18	125	22,2 / M 14	5,0	18	35/40
543 08 62-19	180	22,2	5,0	22	35/40
G 545 DVOJITÝ CUP					
543 08 62-17	115	22,2 / M 14	5,0	16	35/40
543 08 62-18	125	22,2 / M 14	5,0	18	35/40
543 08 62-19	180	22,2	5,0	22	35/40

ROBUSTNÍ A SPOLEHLIVÉ PILY NA DLAŽDICE A ZDIVO, VYROBENY TAK, ABY ZVLÁDLY VAŠE KAŽDODENNÍ PROBLÉMY

Pracovní stoly Husqvarna jsou účinné, mobilní a snadno se používají bez ohledu na to, zda řežete velké nebo malé dlaždice anebo zda stojíte na zemi nebo řežete dlaždice na střeše. Stejně důležitá je pro nás i dokonalá souhra mezi materiálem, strojem a diamantovým nástrojem. To znamená, že budete vždy řezat s větší přesností.



ROBUSTNÍ Robustní rám z jednoho kusu s integrovanými dopravníkovými lištami zajišťuje dobrou odolnost a dlouhou životnost produktu.

SPOLEHLIVÉ Robustní a spolehlivý motor zajišťuje dlouhou životnost produktu.

Přehled produktové řady.

Řada stolových pil Husqvarna sestává z 8 modelů optimalizovaných pro různé aplikace.

PILY NA ZDIVO Pily na zdivo Husqvarna jsou určeny k účinnému a přesnému řezání všech druhů cihel a stavebních bloků. Díky odolné a pevné konstrukci jsou dostatečně stabilní pro řezání velkých a těžkých stavebních bloků. Dopravu, usazení a manipulace bez problémů zvládne jedna osoba.



TS 400 F




TS 350 E



TS 300 E



TS 100 R

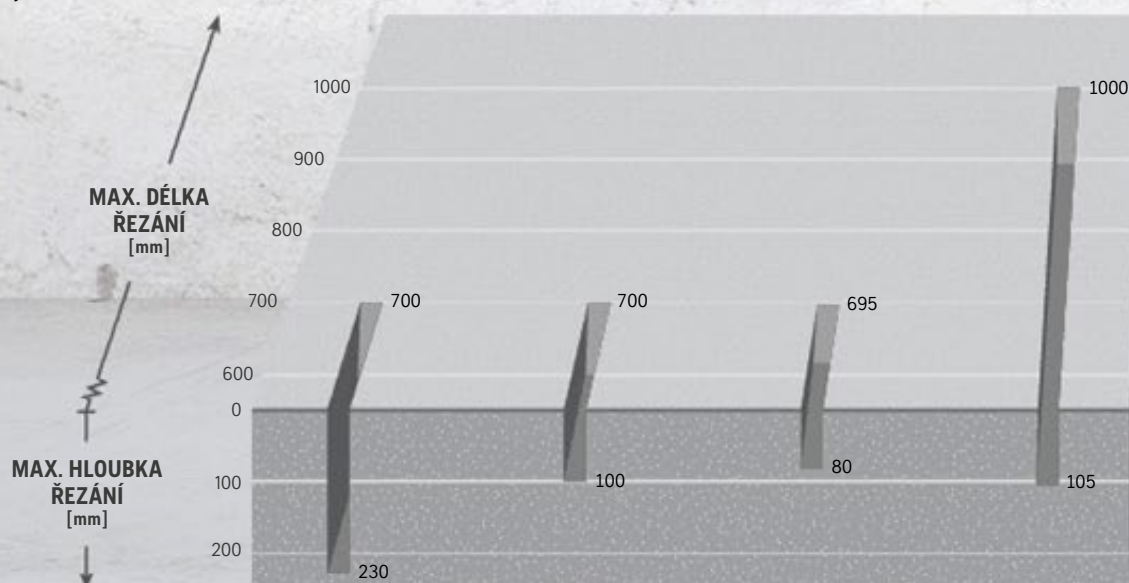



RŮZNÉ ZPŮSOBY ŘEZÁNÍ Pila TS 60 nabízí možnost ponorného, šikmého a úhlového řezání.

HUSQVARNA TS 60 je vybavena inovativním a patentovaným systémem zachycení vody Jet Stream, který zadrží vodu a kal ve vozíku a během řezání je recykluje. Proud vody, který prochází žlabem ve vozíku, minimalizuje kal a prostor kolem pily zůstává čistý bez nutnosti použití kropicího přístroje.



TS 230 F



TS 73 R




TS 66 R



TS 60

PILY NA DLAŽDICE Pily na dlaždice Husqvarna jsou určeny k účinnému a přesnému řezání dlaždic všech druhů a velikostí. Jsou vybaveny snadno použitelnými vodicími pomůckami pro vysoce přesné úhlové řezání. Dopravu, usazení a manipulace bez problémů zvládne jedna osoba.

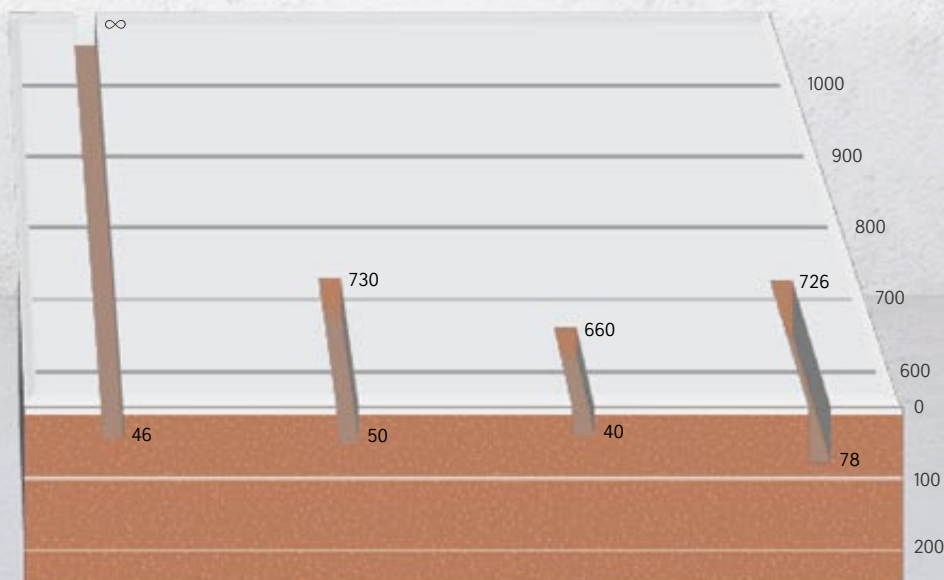

Získejte další informace! Navštivte stránky www.husqvarnacp.com nebo si do svého mobilního telefonu načtete QR kód.





PILY NA ZDIVO	TS 400 F	TS 350 E	TS 300 E	TS 100 R
TECHNICKÉ VLASTNOSTI				
Výkon, W	1500/2200/2700	1500/2200/2700	2200/2700	2200/2700
Napětí, V	115/230/400	115/230/400	230/400	230/400
Cykly, Hz	50	50	50	50
Hřídel kotouče, ot./min.	2800	2800	2800	2800
Max. průměr kotouče, mm	400	350	300 (350)	350
Max. hloubka řezu, mm	125/230	100	80 (100)	105
Max. délka řezu, mm	700	700	695	1000
Rozměr hřídele, mm	25,4	25,4	25,4	25,4
Rozměry (D×Š×V), mm	1120×600×600	1120×600×600	1120×600×600	1400×840×1400
Hmotnost, kg	96,0	92,0	82,0	106,0
FUNKCE				
Žádný spínač pro uvolnění napětí	●	●	●	●
Řezací hlava	●	●	●	●
Klíč k hřídeli kotouče	●	●	●	●
Přímá vodící lišta	●	●	●	●
Vodní čerpadlo	●	●	●	●
Rychle připojitelné elektrické čerpadlo	●	●	—	●
Přepravní kola	4	2	—	—
Kolej pro úhlové řezání	●	●	—	—
Příruba pro rychlé odpojení	●	—	—	—
Odtokový sběrač kalu	●	—	—	—
Laserové ukazovátko	●	—	—	—
Boční prodloužení stolu	●	—	—	●
Skládací nohy	●	●	●	—
Poloautomatické skládací nohy	●	●	—	—
Úprava kotouče, 300–350 mm	●	●	●	—
Úprava kotouče 300, 350 a 400 mm	●	—	—	—
INFORMACE O VÝROBKU				
	965 14 81–01, 230 V, 1fázová, kotouč GS 50 S + 400 mm	965 14 80–01, 230 V, 1fázová, kotouč GS 50 S + 350 mm	965 15 46–01, 230 V, 1fázová	965 15 40–02, 230 V, 1fázová, kotouč GS 50 S + 350 mm
	965 14 81–07, 110 V, 1fázová, kotouč GS 50 S + 400 mm	965 14 80–03, 110 V, 1fázová, kotouč GS 50 S + 350 mm	965 15 46–04, 230 V, 1fázová, kotouč GS 50 300 mm	
			965 15 46–03, 230 V, 1fázová, kotouč GS 50 350 mm	



PILY NA DLAŽDICE	TS 230 F	TS 73 R	TS 66 R	TS 60
TECHNICKÉ VLASTNOSTI				
Výkon, W	800	1000	800	1800
Napětí, V	115 / 230	115 / 230	230	230
Cykly, Hz	50	50	50	50
Max. průměr kotouče, mm	230	230	200	254
Max. hloubka řezu, mm	46 / 37*	50 / 100	40	78 / 45*
Max. délka řezu, mm	—	730	660	726
Rozměr hřídele, mm	25,4	25,4	25,4	16
Rozměry (D×Š×V), mm	630×520×330	1060×575×600	950×480×490	932×700×468
Hmotnost, kg	16,5	47,0	41,0	36,0
FUNKCE				
Klíč k hřídeli kotouče	●	●	●	●
Kolej pro úhlové řezání	●	●	●	●
Nastavitelná vodící lišta	●	●	●	●
Vodní čerpadlo	—	●	●	●
Řezací hlava	—	●	●	●
Boční prodloužení stolu	—	●	●	●
Kotouč GS 2 S, spojitá korunka	●	●	●	●
INFORMACE O VÝROBKU				
	965 15 36-01, 230 V	965 15 38-02, 230 V	965 15 37-01	966 61 07-02
	965 15 36-02, 115 V	965 15 38-01, 115 V		

* Při šikmém řezu pod úhlem 45°.





Rychloupínací matice kotouče, pro snadnou instalaci kotouče.



Úhlová vodící lišta pro TS 300 E



Úhlová vodící lišta pro TS 73 R

Kompletní vodící lišta a úhlová vodící lišta



Sklopný stojan pro snadnější pracovní podmínky



Brusný blok, 2 strany



Jiná napájecí šňůra



Postranní podpora



Kolečka pro stojan

Husqvarna TS 400 F.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY	
Kolej pro úhlové řezání	543 04 61-46
Jiná napájecí šňůra, PRCD, 1 fáze 16 A – 30 mA	543 04 14-10
Zátka nádrže	543 04 60-51
Rychloupínací matice kotouče	543 04 33-57
Brusný blok, 2 strany	543 05 91-20
Vodní čerpadlo, 230/400 V	587 49 22-01
Vodní čerpadlo, 110 V	587 49 22-04

Husqvarna TS 350 E

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY	
Kolej pro úhlové řezání	543 04 61-46
Matice kotouče	543 85 01-75
Jiná napájecí šňůra, PRCD, 1 fáze 16 A – 30 mA	543 04 14-10
Zátka nádrže	543 04 60-51
Brusný blok, 2 strany	543 05 91-20
Vodní čerpadlo, 230/400 V	587 49 22-01
Vodní čerpadlo, 110 V	587 49 22-04
Klíč, matice kotouče	543 04 59-00

Husqvarna TS 300 E

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY	
Kolej pro úhlové řezání	543 04 61-46
Matice kotouče	543 85 01-75
Jiná napájecí šňůra, PRCD, 1 fáze 16 A – 30 mA	543 04 14-10
Zátka nádrže	543 04 60-51
Brusný blok, 2 strany	543 05 91-20
Vodní čerpadlo, 230/400 V	587 49 22-03
Klíč, matice kotouče	543 04 34-50

Husqvarna TS 100 R.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY	
Matice kotouče	543 85 01-75
Jiná napájecí šňůra, PRCD, 1 fáze 16 A – 30 mA	543 04 14-10
Zátka nádrže	543 04 60-51
Brusný blok, 2 strany	543 05 91-20
Vodní čerpadlo, 230/400 V	587 49 22-03
Klíč, matice kotouče	543 06 64-23

Husqvarna TS 230 F.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY	
Kolej pro úhlové řezání	543 04 62-73
Matice kotouče	501 17 99-01
Úplná vodící lišta	543 04 62-74
Jiná napájecí šňůra, PRCD, 1 fáze 16 A – 30 mA	543 04 14-10
Brusný blok, 2 strany	543 05 91-20
Koza	543 07 20-29

Husqvarna TS 73 R.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY	
Kolej pro úhlové řezání	543 06 98-41
Matice kotouče	543 07 20-02
Jiná napájecí šňůra, PRCD, 1 fáze 16 A – 30 mA	543 04 14-10
Vodní koryto	543 04 60-51
Brusný blok, 2 strany	543 05 91-20
Postranní podpora	544 94 53-01
Vodní čerpadlo, 230 V	587 49 22-02
Vodní čerpadlo, 115 V	587 49 22-05
Klíč, matice kotouče	543 04 58-95

Husqvarna TS 66 R.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY	
Matice kotouče	543 85 03-28
Jiná napájecí šňůra, PRCD, 1 fáze 16 A – 30 mA	543 04 14-10
Brusný blok, 2 strany	543 05 91-20
Vodní čerpadlo	543 04 05-03

Husqvarna TS 60.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY	
Brusný blok, 2 strany	543 05 91-20
Vodní čerpadlo, 230 V	577 52 01-05
Vodní čerpadlo, 120 V	525 82 56-03
Kolečka pro stojan	577 94 71-01

Kompletní seznam náhradních dílů viz. seznam dílů s obrázky (IPL) na naší webové stránce.



DIAMANTOVÉ KOTOUČE PRO STOLOVÉ PILY NA ŽDIVO A NA DLAŽDICE

Tato profesionální řada byla vyvinuta pro intenzivní použití a je optimalizována pro obzvláště náročná pracovní prostředí a materiály od tvrdých keramických dlaždic až po vysoce abrazivní lehké cihly a tvárnice. Vychází z naší globální zkušenosti s pracovními činnostmi v náročných podmínkách. Tato řada kotoučů nabízí několik nízkohlučných kotoučů s jádrem ze speciální oceli, snižující hluk o 50 %. Příznivé použití pro uživatele, vhodné pro řezací práce v interiéru.

GOLD

Další informace naleznete na stránkách 10–11.



PRODUKT	GS 25	GS 50	GS 50 +	GS 50 S +	GS 1	GS 2 S
TVAR SEGMENTU						
MATERIÁL						
Sklo	—	—	—	—	● ● ●	—
Tvrdé dlaždice, porcelán	●	—	—	—	—	● ● ●
Keramické dlaždice	● ● ●	●	●	●	—	● ● ●
Granit, tvrdý	● ● ●	●	●	●	—	● ●
Mramor	● ● ●	●	●	●	—	● ●
Granit, měkký	● ● ●	● ●	● ●	● ●	—	● ●
Beton	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	—	—
Cihla	—	● ● ●	● ● ●	● ● ●	—	—
Abrazivní materiály	—	● ●	● ●	● ●	—	—
DOPORUČENÉ VYBAVENÍ	TS 400 F, TS 350 E, TS 300 E, TS 100 R	TS 350 E, TS 300 E, TS 100 R		TS 400 F, TS 350 E, TS 300 E	TS 230 F, TS 73 R, TS 66 R, TS 60	TS 350 E, TS 300 E, TS 100 R, TS 230 F, TS 73 R, TS 66 R, TS 60

● ● ● = Optimální ● ● = Dobrý ● = Přijatelný — = Nedoporučuje se

Husqvarna GS 25/GS 50/GS 50+/GS 50 S+

Profesionální kotouče na zdivo s velmi širokým spektrem použití a možností řezání většiny materiálů.

ČÍSLO VÝROBKU	PRŮMĚR, MM*	GEOMETRIE KOTOUČE	TVAR SEGMENTU	VÝŠKA SEGMENTU, MM*	POČET SEGMENTŮ	OTVOR, MM*
HUSQVARNA GS 25						
543 06 71-82	300	Segmentovaný	Ploché	5,0 + 2,5	21	25,4
543 06 71-83	350	Segmentovaný	Ploché	5,0 + 2,5	25	25,4
543 08 19-51	400	Segmentovaný	Ploché	5,0 + 2,5	28	25,4
HUSQVARNA GS 50						
543 06 72-01	300	Segmentovaný	Ploché	5,0 + 2,0	21	25,4
543 06 72-02	350	Segmentovaný	Ploché	5,0 + 2,0	25	25,4
HUSQVARNA GS 50 +						
522 61 47-01	500	Segmentovaný	Ploché	10,0 + 2,0	30	25,4
522 61 48-01	600	Segmentovaný	Ploché	10,0 + 2,0	36	25,4
543 06 71-93	900	Segmentovaný	Ploché	10,0 + 2,5	46	60,0
543 06 71-94	1000	Segmentovaný	Ploché	10,0 + 2,5	50	60,0
HUSQVARNA GS 50 S+						
543 06 71-89	300	Segmentovaný	Ploché	10,0 + 2,0	21	25,4
543 06 71-90	350	Segmentovaný	Ploché	10,0 + 2,0	25	25,4
543 07 28-10	400	Segmentovaný	Ploché	10,0 + 2,5	28	25,4

*Průměry kotoučů jsou přibližné.

Husqvarna GS 1/GS 2 S

Profesionální kotouče se spojitou korunkou pro vysoce kvalitní povrchovou úpravu a přesné řezání dlaždic.

ČÍSLO VÝROBKU	PRŮMĚR, MM*	GEOMETRIE KOTOUČE	TVAR SEGMENTU	VÝŠKA SEGMENTU, MM*	OTVOR, MM*
HUSQVARNA GS 1					
575 39 02-01	180	Souvislý	Ploché	10,0	25,4
575 39 04-01	230	Souvislý	Ploché	10,0	25,4
HUSQVARNA GS 2 S					
543 08 03-75	180	Souvislý	Ploché	7,0	25,4
543 08 03-76	200	Souvislý	Ploché	7,0	25,4
543 08 03-77	230	Souvislý	Ploché	7,0	25,4
543 08 06-16	250	Souvislý	Ploché	7,0	25,4
543 08 03-78	300	Souvislý	Ploché	7,0	25,4
543 08 03-79	350	Souvislý	Ploché	7,0	25,4

*Průměry kotoučů jsou přibližné.

VÝKONNÍ A KOMPAKTNÍ ROBOTI PRO BEZPEČNÉ DEMOLICE


Dálkově ovládaní demoliční roboti jsou nejnovějšími stroji v oblasti demolic s vysokým výkonem, nízkou hmotností a funkčním designem. Představují jasnou volbu pro uživatele, kteří chtějí manévrovatelné, avšak vysoce výkonné a stabilní stroje s dalekým dosahem. Moderní a snadno použitelné dálkové ovládání, jedinečná uživatelská přívětivost a promyšlená konstrukce – přesně to charakterizuje naše stroje DXR. V kombinaci s našimi zkušenostmi, know-how a globální přítomností to vše znamená, že získáváte lehce dostupný a kompetentní servis a podporu.



Získejte další informace! Navštivte stránky www.husqvarnacp.com nebo si do svého mobilního telefonu načtete QR kód.

Přehled produktové řady

Nabídku demoličních robotů Husqvarna tvoří pět základních modelů – od modelu DXR 140 s výkonem 15 kW a otočným ramenem v rozsahu 360° po model DXR 310 s výkonem 22 kW a teleskopickým ramenem. Hmotnosti robotů se pohybují od 995 kg do 2 020 kg. S balíčky funkcí tvoří nabídka strojů DXR celkem 17 různých modelů. Maximální produktivity dosáhnete s optimální konfigurací pro vaši činnost.

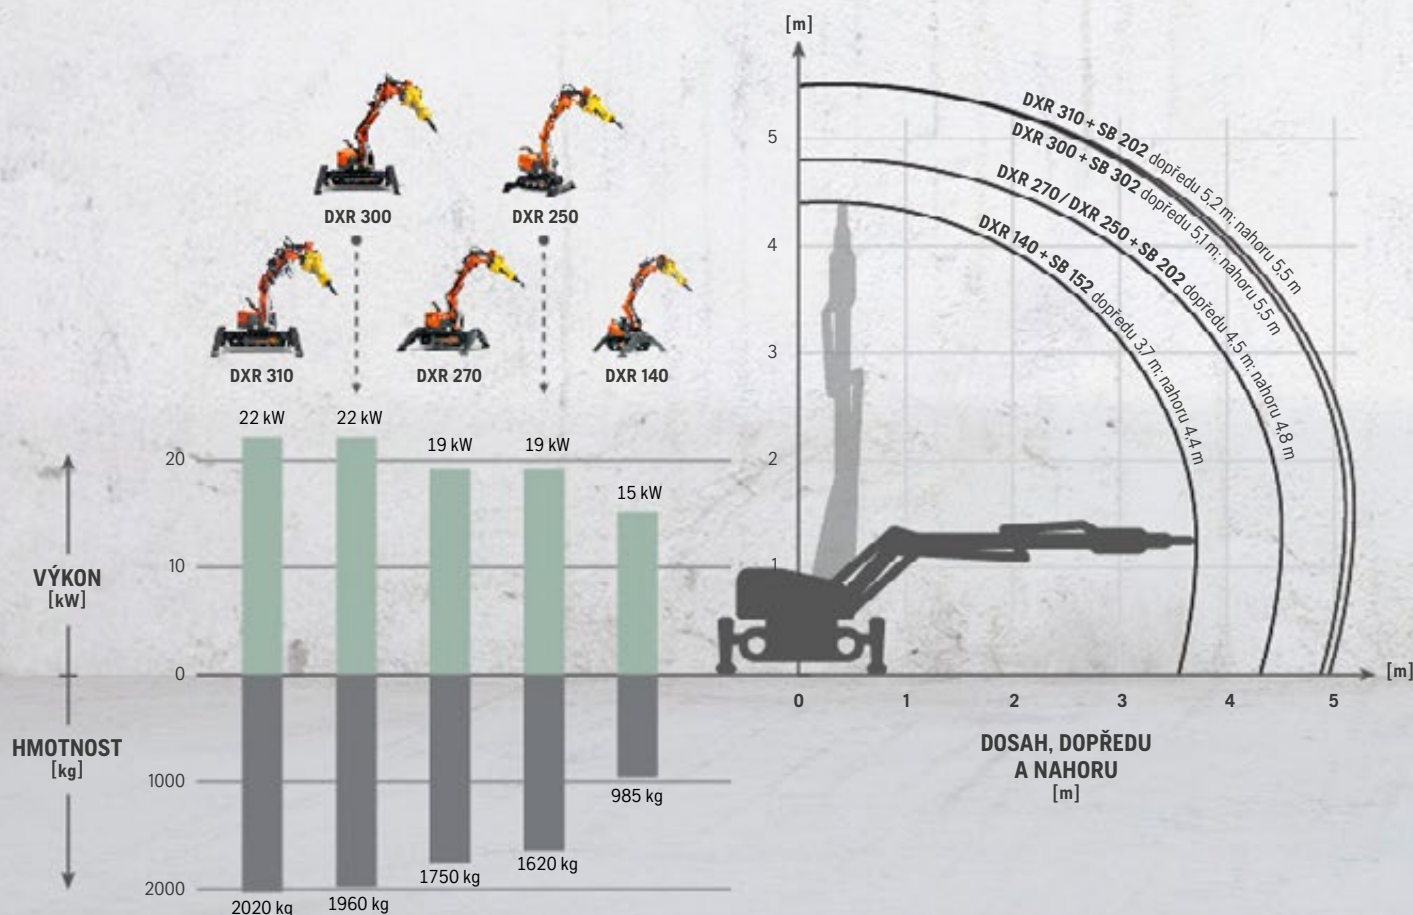

KOMPAKTNÍ ROZMĚRY Stroj je dostatečně úzký na to, aby se bez problémů vešel do standardních dveřních otvorů. Díky nízké výšce má pracovník při práci dobrý přehled o stroji a práce se tak stává efektivnější a bezpečnější, protože stroj má nízko položené těžiště. Stabilizační podpěry mají mimořádně široké rozpětí pro vynikající stabilitu a velké pracovní vytížení.

OBRATNOST Demoliční robot Husqvarna

DXR 140 má jednu mimořádně praktickou funkci: jeho rameno se otáčí o 360 stupňů. Díky tomu má robot vynikající dosah, takže můžete pracovat efektivněji a nemusíte tak ztrácet čas přemístěním robota bezpečně usazeného na výložnících.

BEZDRÁTOVÉ OVLÁDÁNÍ Dálkový ovladač stroje DXR Husqvarna je jedním z nejmodernějších a snadno použitelných ovladačů na trhu v jedinečném, uživatelsky příjemném a dobře promyšleném provedení. Ovládá vše, co stroj dělá, snadno a pohodlně. Ovládací box má 3,5palcový barevný displej, který je lehce čitelný a používá průmyslovou technologii Bluetooth.



PRODUKTIVITA Tyto stroje se vyznačují vysokým poměrem výkonu k hmotnosti. Snadno se obsluhují díky praktickému a funkčnímu designu, inovativnímu zpracování a pokročilé technologii. Rychle je nastavíte do požadované pozice a můžete začít pracovat bez časově náročné přípravy.

BALÍČKY FUNKCÍ PŘÍMO OD VÝROBCE PRO ZVÝŠENÍ PRODUKTIVITY

Nyní si můžete objednat svého robota Husqvarna DXR s přídatnými funkcemi pro zvýšení přesnosti, výkonu a ochrany. Instalace těchto balíčků v čistém prostředí našeho závodu vám ušetří čas a peníze a maximalizuje kvalitu instalace. Montáž v závodu nabízíme aktuálně pro tři balíčky funkcí: P1, P2 a P3. (Obsažené komponenty jsou k dostání také pro dodatečnou instalaci po zakoupení výrobku). Další informace naleznete na stránkách www.husqvarnacp.com.

HYDRAULICKÁ FUNKCE (P1)

POKROČILÉ CHLAZENÍ (P2)


OCHRANA PROTI PŘEHŘÁTÍ (P3)



POKROČILÉ CHLAZENÍ (P2)

DXR může pracovat bez přerušení na plný výkon i při vyšších teplotách okolního prostředí, což znamená větší produktivitu v různých prostředích, například v cementářských pecích nebo ocelárnách. K dispozici pro modely DXR 310, DXR 300, DXR 270 a DXR 250.

P2

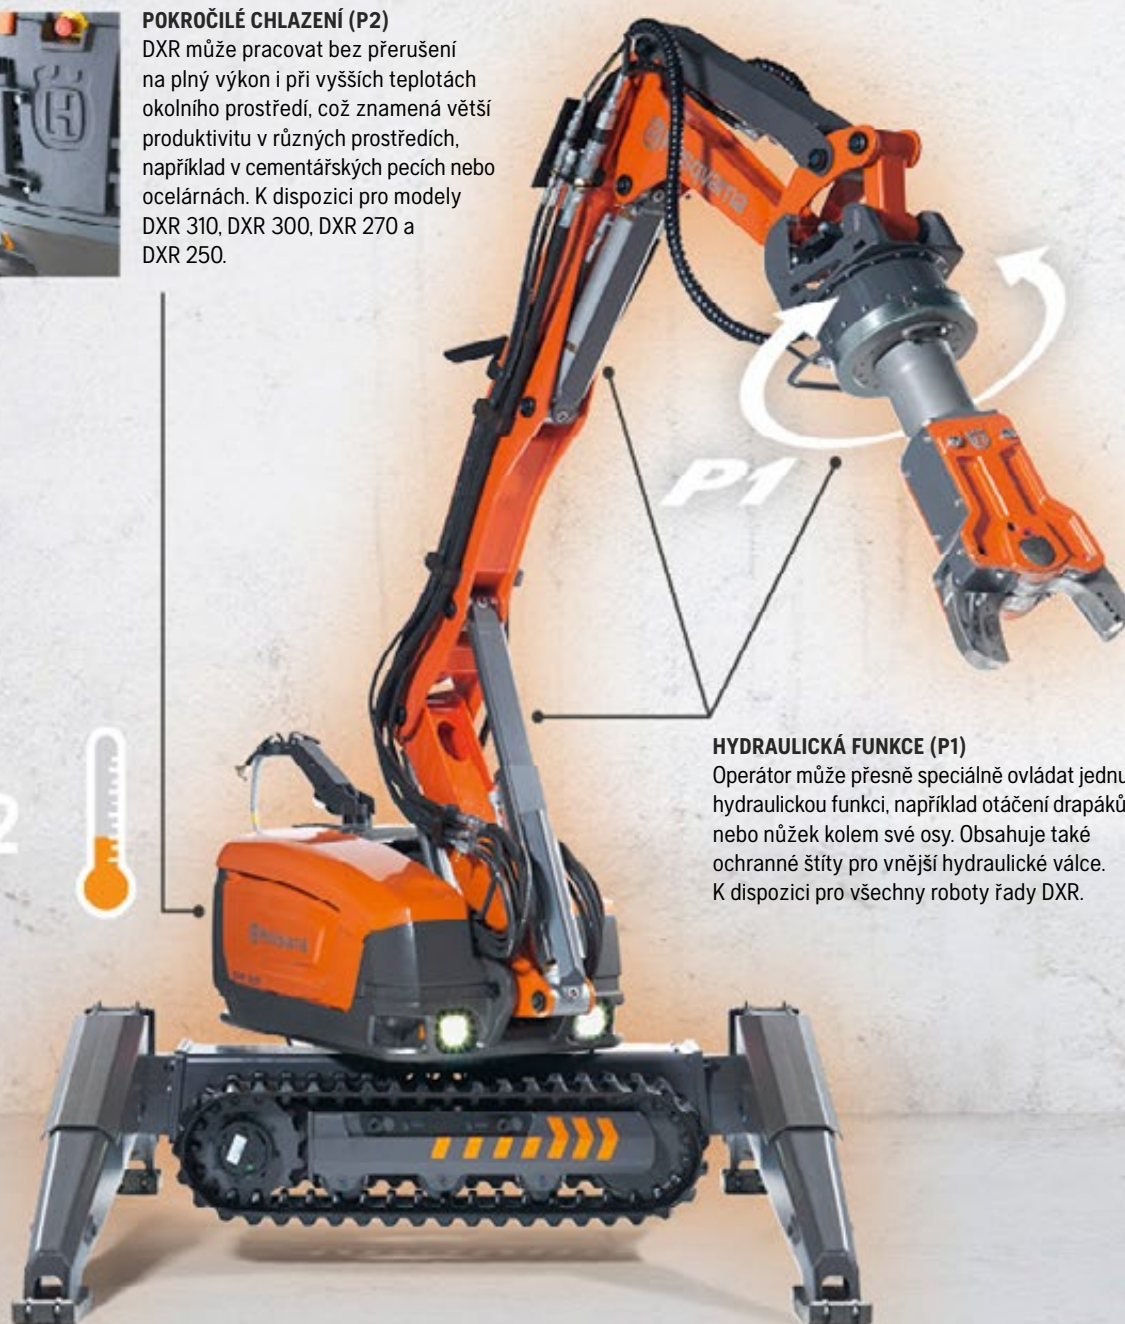

HYDRAULICKÁ FUNKCE (P1)

Operátor může přesně speciálně ovládat jednu hydraulickou funkci, například otáčení drapaků nebo nůžek kolem své osy. Obsahuje také ochranné štíty pro vnější hydraulické válce. K dispozici pro všechny roboty řady DXR.

Hydraulická sada pro mimořádné funkce

Souprava na ochranu válců (C2+C3)

Baliček chlazení pro sadu
přídavné jednotky

Ochrana hadic

Nehořlavý hydraulický olej

Ocelové pásy

Ocelové patky

Prodlužovací sada pro chlazení kladiva
Sada na ochranu proti přehřátí
pro SB202 /SB302 (objednává
se samostatně)

● ●	● ●								
●	●	● ●							
●	●	●	● ●	●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●

● = montáž od výrobce

● = instalace po zakoupení

OCHRANA PROTI PŘEHŘÁTÍ (P3) Robot DXR se může použít k odstruskování v tavicích pecích a podobných prostředích. Ochrana důležitých částí před poškozením sálajícím teplem a vodivým teplem. K dispozici pro modely DXR 270, DXR 300 a DXR 310.



Ocelové pásy



Ocelové patky

Ochrana hadic a nehořlavý
hydraulický olejProdlužovací sada
pro chlazení kladiva

P3

Sada na ochranu
proti přehřátí
pro SB202 /SB302




DEMOLIČNÍ ROBOTI	DXR 310	DXR 300
TECHNICKÉ VLASTNOSTI		
Výkon, kW	22	22
Hmotnost, kg	2020	1960
Dosah nahoru /dopředu, m*	5,5 /5,2	5,5 /5,1
Radlice dozeru/vahadla	Vahadla	Vahadla
Teleskopické /neteleskopické	Teleskopické	Neteleskopické
Průtok 50/60 Hz, l/min	75	75
Systémový tlak, nominální max, Bar	200	200
Systémový tlak, zvýšený max, Bar	250	250
Variabilní průtok do nástrojů a systému, l/min	0–75	0–75
Typ čerpadla	Proměnlivé axiální pístové čerpadlo podle zátěže	Proměnlivé axiální pístové čerpadlo podle zátěže
Šířka, tělo stroje, mm	780	780
Délka, tělo stroje, mm	2057 (vč. výložníků)	2057 (vč. výložníků)
Výška, tělo stroje, mm	1035	1035
Dálkový ovladač	Přenosný	Přenosný
Komunikace	Bluetooth nebo kabel	Bluetooth nebo kabel
Rozsah, rádio	až 100 m	až 100 m
INFORMACE O VÝROBKU		
	965 99 53–02	967 19 56–01
	965 99 53–06, včetně balíčku hydraulické funkce (1)	967 19 56–02, včetně balíčku hydraulické funkce (1)
	965 99 53–07, včetně chladicího balíčku (P2)	967 19 56–03, včetně chladicího balíčku (P2)
	965 99 53–08, včetně balíčku na ochranu proti přehřátí (P3)	967 19 56–04, včetně balíčku na ochranu proti přehřátí (P3)

*Dosah měřen na stroji s kladivem SB 302 (DXR 300), SB 202 (DXR 310, DXR 270, DXR 250), SB 152 (DXR 140), od středu otáčení po špičku přerušovače, s maximálním prodloužením ramene stroje.



DXR 270	DXR 250	DXR 140
19	19	15
1750	1620	985
4,8/4,5	4,8/4,5	4,4/3,7
Vahadla	Radlice dozeru	Vahadla
Neteleskopické	Neteleskopické	Neteleskopické
65	65	52
200	200	200
250	250	250
0–65	0–65	0–52
Proměnlivé axiální pístové čerpadlo podle zátěže	Proměnlivé axiální pístové čerpadlo podle zátěže	Proměnlivé axiální pístové čerpadlo podle zátěže
780	780	771
2057 (vč. výložníků)	1695 (vč. výložníků)	1614 (vč. výložníků)
1035	1035	854
Přenosný	Přenosný	Přenosný
Bluetooth nebo kabel	Bluetooth nebo kabel	Bluetooth nebo kabel
až 100 m	až 100 m	až 100 m
967 19 55–01 967 19 55–02, včetně balíčku hydraulické funkce (1) 967 19 55–03, včetně chladicího balíčku (P2) 967 19 55–04, včetně balíčku na ochranu proti přehřátí (P3)	966 04 25–03 966 04 25–04, včetně balíčku hydraulické funkce (1) 966 04 25–05, včetně chladicího balíčku (P2)	966 52 93–02 966 52 93–06, včetně balíčku hydraulické funkce (1)

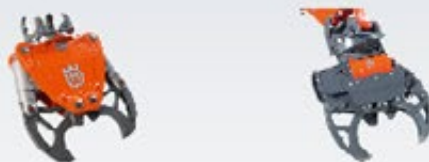

DRTIČE	DCR 300	DCR 100	KOMENTÁŘ
TECHNICKÉ VLASTNOSTI			
Hmotnost, kg	274	192	
Max. rozevření čelisti, mm	430	425*/325**	
Drticí síla, kN/t	440 / 45	335 / 34 317 / 32	Max. výkon na hrotech (při max. otevření, na začátku drcení)
Pracovní hloubka, mm	200	193**	Velká hloubka umožňující vysoce účinný provoz
Velikost tyčových výztuží, mm	30	28	
DOPORUČENÉ POUŽITÍ	DXR 310/300/270/250	DXR 140	
INFORMACE O VÝROBKU	966 78 64–01, včetně hadic a adaptérové desky	966 78 63–01, včetně hadic a adaptérové desky	

*Čepy ve vnější pol. **Čepy ve vnitřní pol.



Drticí podložka pro DCR 300

Drticí podložka pro DCR 100

OCELOVÉ NŮŽKY	DSS 200
TECHNICKÉ VLASTNOSTI	
Hmotnost, kg	185
Max. rozevření čelisti, mm	200
Max. drtící síla, kN/t	841/85,7
Pracovní hloubka, mm	135
MAX. ROZMĚRY NŮŽEK	
I Nosníky / profily, mm/palce	IPE 120 (120 × 64/4,7 × 2,5)
■ Čtverec, železo, mm/palce	30 × 30/1,18 × 1,18
○ Trubka, mm/palce	75 × 5,0/2,95 × 0,20
□ Čtvercová trubka, mm/palce	60 × 60 × 5,0/2,4 × 2,4 × 0,2
└ Nosník ve tvaru U, mm/palce	UPE 100 (55 × 100/2,2 × 3,9)
DOPORUČENÉ POUŽITÍ	DXR 310/300/270/250/140
INFORMACE O VÝROBKU	967 27 80–01, včetně hadic a adaptérové desky

Měřené hodnoty nebyly v okamžiku tisku k dispozici.

PŘÍSLUŠENSTVÍ DCR 300	
Drticí podložka	579 02 65–01
NÁHRADNÍ DÍLY DCR 300	
Drticí hrot	579 01 85–01
Řezací hrana s tyčovou výztuží	579 00 93–01
PŘÍSLUŠENSTVÍ DCR 100	
Drticí podložka	579 02 66–01
NÁHRADNÍ DÍLY DCR 100	
Řezací hrana s tyčovou výztuží	579 02 42–01
NÁHRADNÍ DÍLY DSS 200	
Řezací kotouč, rovný	587 01 94–01
Řezací kotouč, zakřivený	587 01 95–01



KBELÍK	DXR 310/300/270/250			DXR 140		
	ŠIROKÉ	STANDARD	ÚZKÉ	ŠIROKÉ	STANDARD	ÚZKÉ
TECHNICKÉ VLASTNOSTI						
Hmotnost, kg	90	70	50	60	58	50
Šířka, mm	770	520	300	770	520	300
Objem, l	105	85	40	60	55	40
INFORMACE O VÝROBKU	587 97 57–01	587 31 07–01	587 31 08–01	587 31 09–01	587 31 10–01	587 31 08–02



MULTI DRAPÁK	MG 200	MG 100
TECHNICKÉ VLASTNOSTI		
Hmotnost, kg	175	90
Max. rozevření čelisti, mm	750	600
Síla, kN / t	15/1.5	5.9/0.6
Šířka, mm	450	300
DOPORUČENÉ POUŽITÍ		
	DXR 310/300/270/250	DXR 140
INFORMACE O VÝROBKU		
	586 74 30-01, včetně hadic a adaptérové desky	586 74 29-01, včetně hadic a adaptérové desky



PŘERUŠOVAČE	SB 302	SB 202	SB 152
TECHNICKÉ VLASTNOSTI			
Hmotnost, kg	300	200	140
DOPORUČENÉ POUŽITÍ			
	DXR 300	DXR 310/300/270/250	DXR 140
INFORMACE O VÝROBKU			
	586 50 13-01, včetně hadic a adaptérové desky	522 48 24-01, včetně hadic a adaptérové desky	576 18 91-01, včetně hadic a adaptérové desky

PŘÍSLUŠENSTVÍ SB 302

Sada na ochranu proti přehřátí – pro sbíječku	586 70 28-01
Dláto, křížové, 80 cm	586 50 11-01
Dláto, široké, 77 cm	586 50 12-01
Dláto, bodové, 80 cm	586 50 10-01
Dláto, bodové, dlouhé 100 cm	586 50 10-02

PŘÍSLUŠENSTVÍ SB 202

Sada na ochranu proti přehřátí pro sbíječku	586 70 26-01
Dláto, křížové, 60 cm	522 86 95-02
Dláto, široké, 65 cm	522 86 95-03
Dláto, bodové, 60 cm	522 86 95-01
Dláto, bodové, dlouhé 90 cm	522 86 95-04

PŘÍSLUŠENSTVÍ SB 152

Dláto, křížové, 51 cm	576 63 35-02
Dláto, široké, 48 cm	576 63 35-03
Dláto, bodové, 51 cm	576 63 35-01



Dláto, křížové



Dláto, široké



Dláto, bodové

Husqvarna DXR 310/DXR 300/DXR 270/DXR 250.

PŘÍSLUŠENSTVÍ DXR 310

Hydraulická sada pro mimořádné funkce*	576 37 31-01
Souprava na ochranu válců (C2 + C3)	586 70 13-01
Baliček chlazení pro sadu přídatné jednotky	586 70 25-01
Baliček na ochranu proti přehřátí pro sadu přídatné jednotky**	586 70 29-01
Ocelový pás, 1 ks	579 21 73-01

PŘÍSLUŠENSTVÍ DXR 300

Hydraulická sada pro mimořádné funkce*	581 80 87-01
Souprava na ochranu válců (C2 + C3)	586 70 21-01
Baliček chlazení pro sadu přídatné jednotky	586 70 25-01
Baliček na ochranu proti přehřátí pro sadu přídatné jednotky**	586 70 30-01
Ocelový pás, 1 ks	579 21 73-01

PŘÍSLUŠENSTVÍ DXR 270

Hydraulická sada pro mimořádné funkce*	581 80 86-01
Souprava na ochranu válců (C2 + C3)	586 70 21-01
Baliček chlazení pro sadu přídatné jednotky	586 70 27-01
Baliček na ochranu proti přehřátí pro sadu přídatné jednotky**	586 70 31-01
Ocelový pás, 1 ks	579 21 73-01

PŘÍSLUŠENSTVÍ DXR 250

Baliček chlazení pro sadu přídatné jednotky	586 70 25-01
Souprava na ochranu válců (C2 + C3)	586 70 21-01
Hydraulická sada pro mimořádné funkce*	581 80 86-01
Ocelový pás, 1 ks***	579 21 73-01

NÁHRADNÍ DÍLY

Baterie	510 10 91-01
NABÍJEČKA BATERIÍ	510 28 50-03
Mazadlo přerušovače	521 91 77-01
Kabel, dálkový ovladač	510 28 20-01
Popruh	510 25 00-01
Olejeový filtr	510 14 45-01
Mazadlo pro rychlé uvolnění, se zdičkami	510 26 78-01
Mazadlo pro rychlé uvolnění, s kolíky	510 26 79-01
Spojka pro rychlé uvolnění, se zdičkami	510 26 81-01
Spojka pro rychlé uvolnění, s kolíky	510 26 80-01
Pryžová patka	505 03 46-02
Gumové pásy	505 26 87-01
Servisní kontrola	587 73 82-01
Objímka 63 A (se zdičkami)	531 11 71-32
Objímka 63 A (s kolíky)	510 27 77-01
Souprava ocelové patky	587 18 63-01

Husqvarna DXR 140.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Adaptérová deska DSS 200	586 41 67-01
Souprava na ochranu válců (C2 + C3)	586 70 20-01
Dodatečné protizávaží	579 39 44-01
Hydraulická sada pro mimořádné funkce*	584 30 13-01

NÁHRADNÍ DÍLY

Baterie	510 10 91-01
NABÍJEČKA BATERIÍ	510 28 50-03
Mazadlo přerušovače	521 91 77-01
Kabel, dálkový ovladač	510 28 20-01
Vyrovňovací závaží	579 39 44-01
Popruh	510 25 00-01
Olejeový filtr	574 71 39-01
Mazadlo pro rychlé uvolnění, se zdičkami	510 26 78-01
Mazadlo pro rychlé uvolnění, s kolíky	510 26 79-01
Spojka pro rychlé uvolnění, se zdičkami	510 26 81-01
Spojka pro rychlé uvolnění, s kolíky	510 26 80-01
Pryžová patka	505 03 46-02
Gumové pásy	579 32 84-01
Servisní kontrolor	587 73 82-01
Objímka 32 A (se zdičkami)	578 12 15-01
Objímka 32 A (s kolíky)	510 27 77-02
Souprava ocelové patky	587 18 63-01

*Hydraulická sada pro mimořádné funkce musí být schopna používat MG 200, MG 100 a DSS 200.

**Olej není obsažen.

***Musí být zkráceno.









Husqvarna Construction Products je předním světovým výrobcem strojů a diamantových nástrojů pro stavební práce a zpracování kamene. Nabízíme uživatelům na celém světě efektivní a spolehlivá zařízení, díky nimž budou naši profesionální uživatelé hrdí na dobře odvedenou práci. A hrdí profesionálové jsou naší největší odměnou.

www.husqvarnacp.com



 **Husqvarna**[®]

www.husqvarnacp.com

Copyright © 2016 Husqvarna AB (publ). All rights reserved. Husqvarna and other product and feature marks are trademarks of the Husqvarna Group as displayed at www.international.husqvarna.com
We reserve the right to make changes in technology and specifications without prior notice.

Stredisko: 115 03 84 90 CZ.